


YEELIGHT


Yeelight Light intelligens mennyezeti
lámpa C2201C235, C2201C300,
C2201C400

Felhasználói kézikönyv


Termékleírás

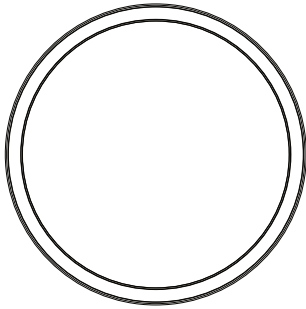


Előlnézet

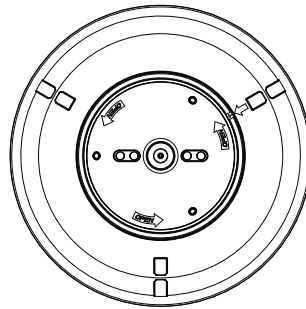

Nézet alulról



Lyuk a kábelek számára



Alaplemez

Menetes
furat

Szerelőfurat
önmetsző
csavarhoz &
Szerelőnyílás a
fogantyúhoz



× 2

Önmetsző csavar



× 2

Tágulási
csavar



× 2


Szilikon párna

Összeszerelési útmutató

1-1. Nyissa ki a csomagot, és vegye ki a lámpát. Ezután távolítsa el az alapot.


1-2. Távolítsa el a három műanyag lapot az alapról.

1-3. A Besa doboz mennyezeten lévő rögzítőfuratainak távolsága szerint válassza ki a megfelelő furatot az alapon, és távolítsa el a szilikon alátétet az alapon lévő furatból. Ezzel egyidejűleg egy szerszámmal nyissa ki a 4,5 mm átmérőjű kábel bemeneti furatát.

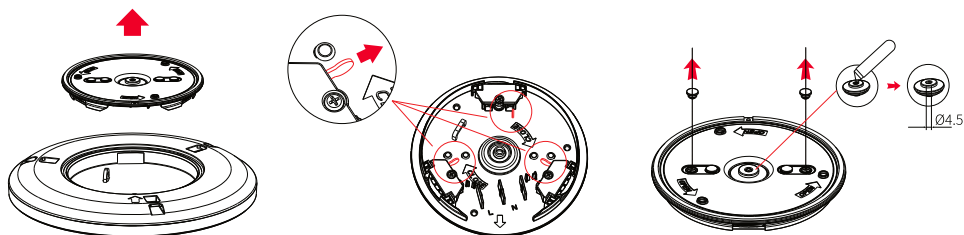


2-1 Az alap felszerelése


A. módszer: Egy 6 mm átmérőjű ütvefúróval fúrjon két ≥ 30 mm hosszú rögzítőfuratot a falba (az alábbi ábrán látható módon). Helyezze be a fali dugót a szerelőnyílásba, majd vezesse át a tápkábelt a csapolt lyukon. Önmetsző csavarokkal rögzítse az alapot a mennyezethez, és ellenőrizze, hogy az alapot biztonságosan rögzítette-e.

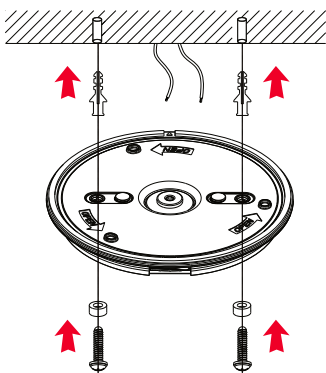


B módszer: Ellenőrizze, hogy a fénydoboz két rögzítési pontja sértetlen-e. Ezután vezesse át a tápkábelt a furaton. Metrikus csavarok segítségével rögzítse az alapot a mennyezeten lévő világító dobozhoz, és ellenőrizze, hogy az alap biztonságosan rögzítve van-e.

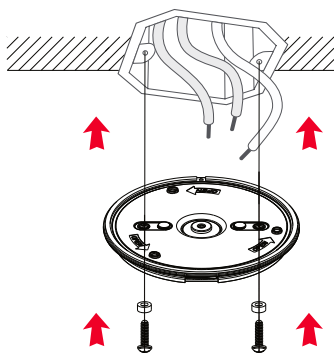

2-2: Akassza a lámpa biztonsági kábelének kampóját a talpra az alábbi ábrán látható módon.

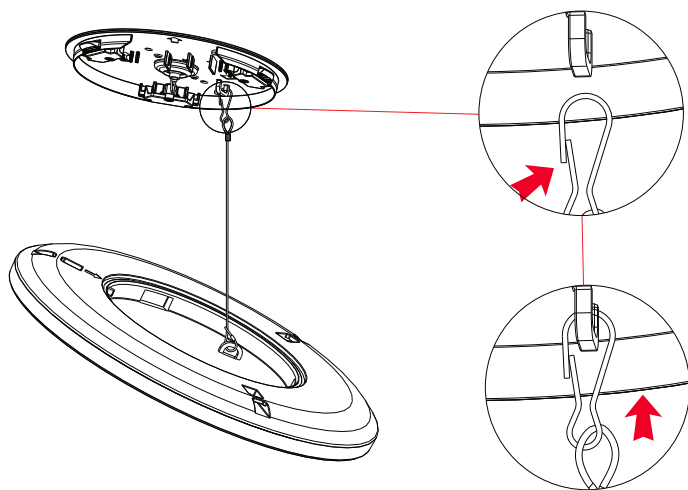


3-1. A vezetéknyílás 0,75-2,5 mm-es tápkábelekhöz alkalmas. Csupaszítsa le a tápkábelt 10-11 mm-rel, és csatlakoztassa a semleges és a feszültség alatt álló vezeték a vezetéknyíláshoz.




*Tápkábelként tömör vagy sodrott vezetéket használnak.

3-2. Rendezze el a tápkábelt az ábrának megfelelően, és ellenőrizze a vezetékezés tartósságát.

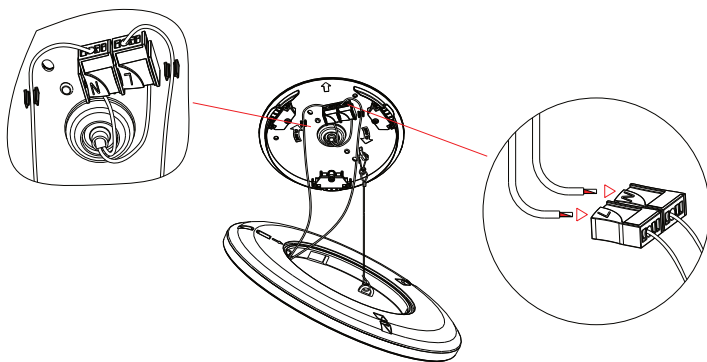


* Csatlakoztassa a semleges és a feszültség alatt álló vezeték az N és L jelzésű lyukakhoz.

4. Fogja meg a lámpatest mindkét oldalát mindkét kezével. (Vigyázzon, hogy ne nyomja le a fénykibocsátó felületet). Igazítsa a lámpatest nyílpozícióját a talp nyílpozíciójához, és óvatosan nyomja fel mindkét oldalt egyszerre. Amikor "kattanó" hangot hall, az összeszerelés befejeződött.

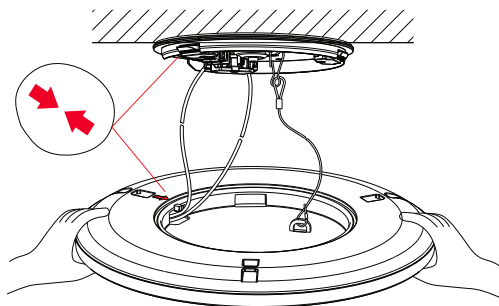

5. Ha az összeszerelés befejeződött, mindig fordítsa a lámpaházat jobbra, és húzza fel és le, hogy meggyőződjön arról, hogy a reteszelő kapcsoló reteszelt.

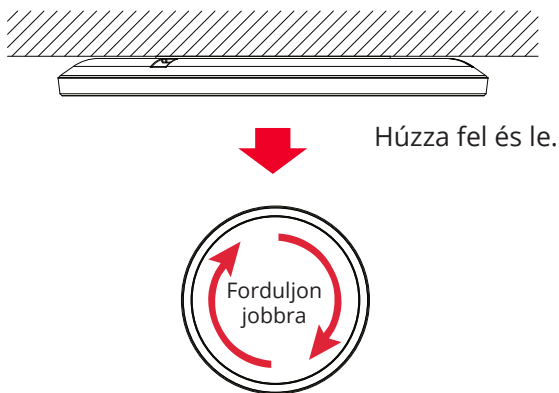

*Az összeszerelés befejezése után mindig ellenőrizze, hogy az összeszerelés megfelelő-e. A helytelen összeszerelés a termék leesését okozhatja.

Csatlakozás a Yeelight alkalmazáshoz


Ez a termék a Yeelight alkalmazáson keresztül vezérelhető, és úgy konfigurálható, hogy együttműködjön más Yeelight termékekkel.

Az alkalmazás letöltése

Keresse a "Yeelight" szót az alkalmazásboltban, vagy szkennelje be a jobb oldalon található QR-kódot az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez.

Eszköz hozzáadása

- Menjen a Yeelight alkalmazás kezdőlapjára, és kattintson a jobb felső sarokban lévő "+" gombra a készülék hozzáadásához.
- Folytassa a beállítást az alkalmazásban található utasítások szerint.
- Ha sikeresen hozzáadta a készüléket, megtalálja azt az eszközök listájában.



Megjegyzés: Az alkalmazás frissítése miatt a működési eljárás eltérhet az itt leírtaktól. Kérjük, kövesse az alkalmazásban található utasításokat. Ez a termék a Mi home, a Google Home és az Amazon Alexa alkalmazással is vezérelhető. Letöltheti és telepítheti az egyik ilyen alkalmazást az alkalmazásboltból, majd az alkalmazásban található utasítások szerint konfigurálhatja a készüléket. Ha a beállítások befejeződtek, az alkalmazással vezérelheti a fényt.

Apple HomeKit intelligens vezérlés

1. Nyissa meg a Home alkalmazást az iPhone vagy iPad készülékén.
2. Koppintson a "Tartozék hozzáadása" lehetőségre, és kövesse az utasításokat a kézikönyv vagy az alap hátlapján található QR-kód beolvasásához, vagy adja meg a QR-kód feletti 8 számjegyű konfigurációs kódot az Apple Home alkalmazáshoz való hozzáférés biztosításához.

* Győződjön meg róla, hogy elérhető egy internet-hozzáféréssel rendelkező Wi-Fi hálózat (ez a termék nem támogatja az 5 GHz-es hálózatokat). A HomeKit-kompatibilis tartozék vezérléséhez ajánlott iOS 9.0 vagy újabb iOS 9.0 vagy újabb verzió használata. A HomeKit konfigurációs kód megtalálható a felhasználói kézikönyvben és a lámpa talpán. Amikor a gyári visszaállítás után hozzáadja a terméket a Home alkalmazáshoz, ismét szüksége lesz a HomeKit konfigurációs kódra.

Ha elvesztette a kézikönyvet, szkennelje be a QR-kódot, vagy adja meg a lámpatesten található konfigurációs kódot. Az iPad és az iPhone az Apple Inc. védjegyei, és az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegyek.

Gyári beállítások visszaállítása

A fali kapcsolóval ötször egymás után kapcsolja be és ki a mennyezeti lámpát (kapcsolja ki a mennyezeti lámpát és várjon két másodpercet, majd kapcsolja be és várjon két másodpercet, ez egy alkalomnak számít). A mennyezeti lámpa készenléti üzemmódba lép, majd öt másodperc múlva automatikusan újraindul, és a mennyezeti lámpa gyári beállításai visszaállnak.

Megjegyzés: Ha a mennyezeti lámpát új hálózati környezetben használja, állítsa vissza a gyári beállításokat, és csatlakozzon újra a hálózathoz.

Műszaki adatok

Modell:

YLXDD-0030 a 235C változathoz

YLXDD-0033 a 300C változathoz

YLXDD-0034 a 400C változathoz

Teljesítménytényező: 0,8

Üzemi hőmérséklet: 40°C

Működési páratartalom: 0-85% RH

Színhőmérséklet: 2700-6500 K

Névleges bemenet: 220-240V ~50/60Hz Max. 0,109A / 0,127A / 0,145A

Névleges teljesítmény:

18W (148 × 0,2W/ LED-modul + 48 × 0,06W/ LED-modul)

21W (184 × 0,2W/ LED modul + 60 × 0,06W/ LED modul)

24W (256 × 1 W/ LED modul + 84 × 0,06W/ LED modul)

Kompatibilitás a következőkkel: Android 4.4 és iOS 9.0 vagy magasabb verziószámú operációs rendszer

Vezeték nélküli kapcsolat: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz, Bluetooth 4.2 BLE

Rádiófrekvencia: 2412-2472 MHz (Wi-Fi) 2402-2480 MHz (BT)

Maximális rádiófrekvenciás teljesítmény: 20 dBm (Wi-Fi) 0 dBm (BT-LE)

Ez a termék <235C&300C F;400C E> energiahatékonysági besorolású fényforrást tartalmaz.

Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED).


A termék jellemzői



Színes fény



Állítható
színhőmér-
séglet




Fényerőszabályozás



Hangulatos
éjszakai
fény



Magas színvissza-
adási index



Hangvezérlés



Gyors beállítás



Vezérlés az Apple
HomeKit-en
keresztül



Intelligens
interakció



Szoftverfrissítés

Óvintézkedések

- Használat előtt győződjön meg arról, hogy a feszültség kompatibilis a mennyezeti lámpa működési feszültségével. A nem megfelelő feszültség használata károsíthatja a mennyezeti lámpát, és biztonsági kockázatot okozhat.
- Ne cserélje ki saját maga a mennyezeti lámpa fényforrását. A fényforrást csak a gyártó, a vevőszolgálat vagy szakképzett villanyszerelő cserélheti ki.
- A mennyezeti lámpa működés közben hőt termel. A hőelvezetés érdekében gondoskodjon a megfelelő szellőzésről.
- Ez a mennyezeti lámpa az alkalmazáson keresztül vezérelhető. A mennyezeti lámpa alkalmazáson keresztüli kikapcsolása nem kapcsolja le a tápellátásról, ezért ne érintse meg, ne cserélje ki és ne szerelje le. Ennek elmulasztása áramütést, sérülést vagy akár halált is okozhat.
- A lámpa beszereléséhez szakképzett villanyszerelőre van szükség, és a vezetékeknek meg kell felelniük az IEEE elektromos szabványoknak vagy a nemzeti szabványoknak.
- A mennyezeti lámpát stabil helyre kell szerelni, hogy megakadályozza a leejtést vagy a leesést.
- A berendezés normál használata esetén az antenna és a felhasználó teste között legalább 20 cm távolságot kell tartani.
- Csak beltéri használatra.
- A lámpatestben található fényforrást csak a gyártó vagy annak szervizképviselője, illetve hasonló képesítéssel rendelkező személy cserélheti ki.

Egyszerűsített megfelelőségi nyilatkozat

Gyártó: Qingdao Yeelink Information Technology Co., Ltd.

Cím: 10F-B4, Building B, Qingdao International Innovation Park, No.1 Keyuan Weiye Road, Laoshan District, Qingdao City, Shandong Province, C hina

Termék: Intelligens mennyezeti lámpa

Modell: YLXDD-0030, YLXDD-0033, YLXDD-0034, YLXDD-0034

Rádiófrekvencia: 2412-2472 MHz (Wi-Fi) 2402-2480 MHz (BT)

Maximális rádiófrekvenciás teljesítmény: 20 dBm (Wi-Fi) 0 dBm (BT-LE)

A termék megfelel a rádióberendezések piaci hozzáférhetővé tételére vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról és az 1999/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek.

A megfelelőségi nyilatkozat elérhető a következő címen:

<https://files.innpro.pl/Yeelight>

Óvintézkedések:

1. Ellenőrizze, hogy a készülék érintkezői tiszták-e töltés előtt.
2. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket használat és töltés közben.
3. Győződjön meg arról, hogy vészhelyzetben gyorsan le tudja választani a készüléket az áramforrásról.
4. Soha ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek.
5. Töltse a készüléket száraz és jól szellőző helyen, gyúlékony anyagoktól távol, más tárgytól legalább 1 m távolságot tartva.
6. Soha ne takarja le a készüléket töltés közben.
7. Soha ne használjon hálózati adaptereket, töltőállomásokat, kábeleket stb. a gyártó ajánlása és jóváhagyása nélkül.
8. Vigyázzon a tulajdonára, a készülék nehezen oltható cellákkal van felszerelve, szerelkezzen fel oltólappal.

Környezetvédelem



Az uniós irányelvvvel összhangban címkézett elektronikai hulladékot nem szabad más települési hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Ezeket külön kell gyűjteni és újrahasznosítani az erre kijelölt helyeken. Ha gondoskodik a megfelelő ártalmatlanításról, elkerülheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtési rendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Részletesebb információkért forduljon a városi hivatalhoz, a hulladékezelőhöz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.



A termék megfelel az Európai Unió (EU) ún. új megközelítésű irányelveinek a használati biztonság, az egészség- és a környezetvédelem kérdéseire vonatkozó követelményeinek, amelyek meghatározzák az azonosítandó és kiküszöbölendő veszélyeket.

Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti felhasználói kézikönyv fordítása.

A készülék újratölthető akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai szerkezete miatt az idő múlásával és a használat során öregszik. A gyártó a készülék maximális működési idejét olyan laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a működési feltételek optimálisak a készülék számára, és ahol a készülék akkumulátora új és teljesen feltöltött. A tényleges üzemidő eltérhet az ajánlatban megadott időtől, és ez nem a készülék hibája, a termék hibája.

A terméket a felhasználónak vagy egy erre szakosodott szervizközpontnak kell rendszeresen karbantartania (tisztítania) a felhasználó költségére. Amennyiben a szükséges ciklikus karbantartásra vagy szervizelésre vonatkozó információk nem szerepelnek a használati utasításban, a termék fizikai állapotának a fizikailag új termékétől való eltérését rendszeresen, legalább hetente egyszer értékelni kell. Ha bármilyen eltérést észlelnek vagy találnak, azonnal el kell végezni a karbantartási (tisztítási) vagy szervizelési intézkedéseket. A megfelelő karbantartás (tisztítás) elvégzésének és a megállapított eltérés állapotára való reagálás elmulasztása a termék maradandó károsodását eredményezheti. A garanciavállaló nem felel a gondatlanságból eredő károkért.

LI-ION akkumulátor

A készülék LI ION lítium-ion akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai szerkezete miatt az idő és a használat során öregszik. A gyártó a készülék maximális működési idejét laboratóriumi körülmények között adja meg, amikor a működési feltételek optimálisak a készülék számára, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. A valóságban az üzemidő eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának megőrzése érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,18 V-nál vagy a teljes kapacitás 15%-ánál kisebb feszültségre lemeríteni. Az ennél alacsonyabb értékek, például 2,5 V egy cellánál, tartósan károsítják azt, és a garancia nem terjed ki rá. Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintet. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és negatív hőmérséklettől védett helyen tárolja.

LIPO akkumulátor

A készülék LI PO (lítium-polimer) akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai felépítéséből adódóan az idő múlásával és a használat során öregszik. A gyártó a készülék maximális működési idejét laboratóriumi körülmények között adja meg, amikor a működési feltételek optimálisak a készülék számára, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. A valóságban az üzemidő eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának fenntartása érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,5 voltnál vagy a teljes kapacitás 5%-ánál kisebb feszültségre lemeríteni. Az ennél alacsonyabb értékek, például 3,2 V egy cellánál, tartósan károsítják azt, és a garancia nem terjed ki rá. Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintet. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és negatív hőmérséklettől védett helyen tárolja.

Jótállási jegy Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország
Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:
Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:
Számlaszám/Csomagszám:
A termék adatai:
Típusa:
Megnevezése:
Azonosító száma:
Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
- d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;

- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás esetén;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy (1) év,
- 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,
- 250 000 forint eladási ár felett három (3) év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos árszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt – elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogsabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a javítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a javítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizz a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is kijavíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrészre a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékekre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlaná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elvesztett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhez, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása	Vásárló aláírása
--	------------------