

# AUDI TT RS

Ride - On



## felhasználói kézikönyv összeszerelési utasítással

stílus és színek változhatnak  
made in china

ez a kézikönyv fontos információkat tartalmaz  
a megfelelő összeszereléshez használatához, karbantartásához

a játékot felnőtteknek kell összeállítani, aki áttanulmányozta teljes mértékben  
megértette az utasításokat  
tartsa távol a csomagolásokat a gyermekektől, és gondoskodjon róla, hogy  
tartsa

meg a kézikönyvet mivel a jövőben is szüksége lehet a fontos információkra

a vásárlással kapcsolatos információk

a következő ajánlások a játék helyes használatát célozzák és védi a gyermeket

|             |                          |                   |
|-------------|--------------------------|-------------------|
| akkumulátor | 6V4AH*1 6V7Ah*1 o 6V10*1 | 6V4Ah*2 o 6V7Ah*2 |
| rakodó      | 6V500mA o 6V1000mA       | 12V1000mA         |

|                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| kör             | 37-96 hónap                          |
| maximális tömeg | 30 Kg                                |
| sebesség        | 1WD: 2.5 km/h      2WD: 2.5 - 5 km/h |
| méretek         | 103 x 62 x 43.5 Cm                   |
| töltési idő     | 8 - 12 ora                           |

| PART<br>NO. | név               | mennyiség |     | jegyzetek                                            |
|-------------|-------------------|-----------|-----|------------------------------------------------------|
|             |                   | 1WD       | 2WD |                                                      |
| 1           | váz               | 1         |     |                                                      |
| 2           | sebességváltók    | 1         | 2   | <b>2WD</b> az egyik a jobb és az egyik a bal oldalon |
| 3           | hajtó kerék       | 1         | 2   |                                                      |
| 4           | normál kerék      | 3         | 2   |                                                      |
| 5           | persely           | 3         | 2   |                                                      |
| 6           | tömítés           | 10        |     |                                                      |
| 7           | motor fedél       | 1         | 2   |                                                      |
| 8           | lapos fejű csavar | 4         | 8   |                                                      |
| 9           | locknut           | 4         |     |                                                      |
| 10          | dísztárcsa        | 4         |     |                                                      |
| 11          | kormányoszlop     | 1         |     |                                                      |
| 12          | szélvédő          | 1         |     |                                                      |
| 13          | kézi tükör        | 2         |     | jobbra és balra                                      |
| 14          | kormánykerék      | 1         |     | a kormánykerékhez                                    |
| 15          | csavar M5x35      | 1         |     | a kormánykerékhez                                    |
| 16          | csavar I          | 1         |     |                                                      |
| 17          | ülés              | 1         |     |                                                      |
| 18          | csavar m5x16      | 2         |     |                                                      |
| 19          | vissza            | 1         |     |                                                      |
| 20          | csűrőkormány      | 1         |     |                                                      |
| 21          | üstök             | 1         |     |                                                      |
| 22          | rakodó            | 1         |     |                                                      |
| 23          | csavarkulcs       | 2         |     |                                                      |
| 24          | távírányító       | 1         |     |                                                      |
| 25          | csavar I          | 1         |     | csak távvezérlés esetén                              |
| 26          | parancs           | 1         |     | csak távvezérlés esetén                              |
| 27          | csavar M5x22      | 1         |     | csak távvezérlés esetén                              |

A jármű használata előtt olvassa el figyelmesen a következő tanácsokat: Fontos! Az első használat előtt az akkumulátort legalább 4-6 órán keresztül, legfeljebb 10 óráig kell tölteni. Csak egy felnőtt töltheti fel az akkumulátort.

Ellenőrizze, hogy az összes csavar, anyacsavar és védőburkolat jól össz van- e szerelve.

A biztonságos vezetés szabályai:

A gyermeket biztonságos helyen tartsa:

Ne használja közúton, gépjárművek közelében, fűben, lejtőkön, lépcsőkön vagy medencék vagy más vízforrás közelében.


A járművet csak sík felületeken használja, például otthon, kertben vagy játszótéren .

Soha ne használja sötétben. A jármű váratlan akadályokat és balesetet szenvedhet. A gépet csak a nap folyamán és jól megvilágított helyeken használja.


Az elektromos áramkörök és egyéb részei beavatkozása tilos.

Rendszeresen ajánlott a kábeleket és csatlakozókat ellenőrizni. Ne engedje, hogy a gyerekek megérintessék a kerekeket, és közel legyenek a jármű mozgásakor.




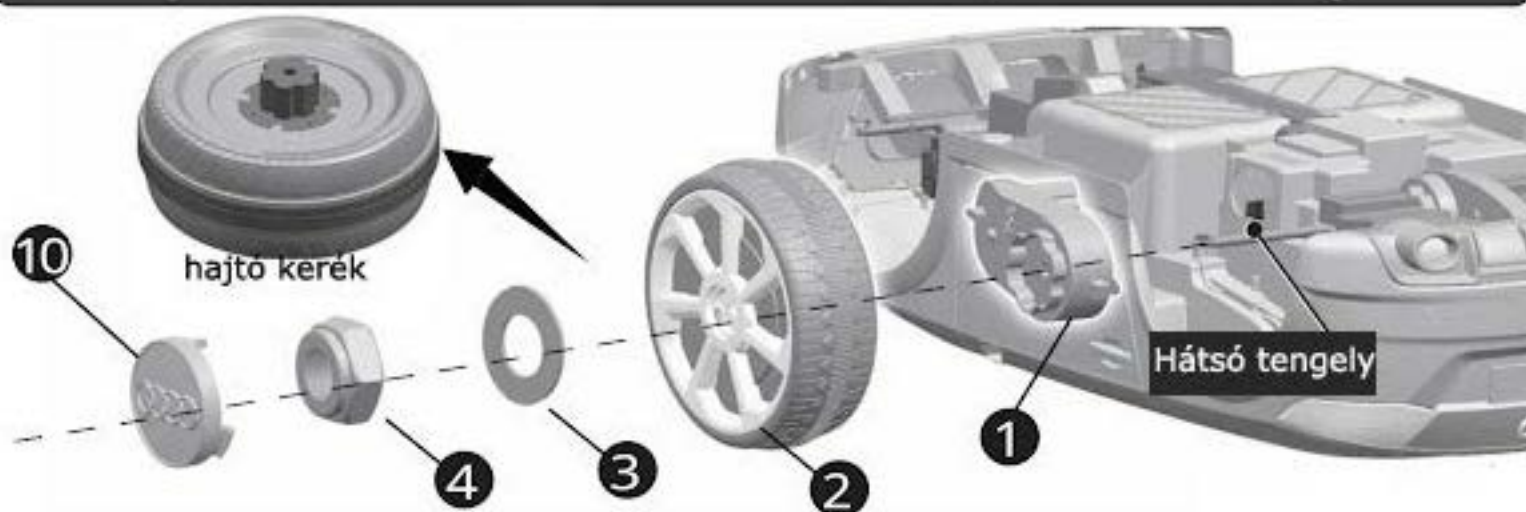

- fordítsa fel a járművet
- Távolítsa el a hátsó tengely összes részét
- 1. Helyezze el az átvitelt a tengelyen. Helyezze a motort és a csatlakozót a jármű hátsó részén lévő lyukon keresztül
- 2. Helyezze be a hajtókereket a tengelyre úgy, hogy illeszkedjen a hajtáshoz
- 3. Tegyen egy tömítést a tengelyre
- 4. Rögzítsen egy anyacsavart a tengely végén a csavarkulccsal

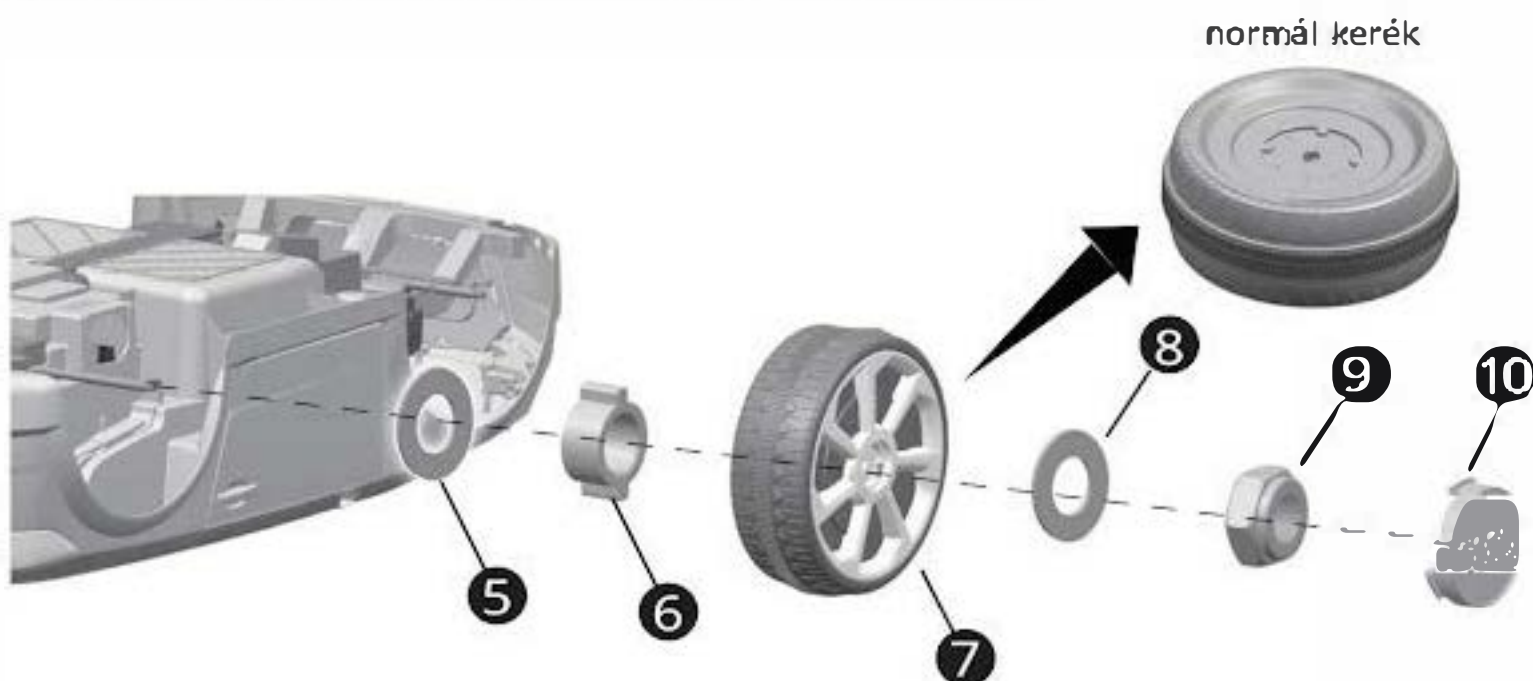

- 5. Tegyen egy tömítést a tengelyre
- 6. Helyezze be a perselyt a normál kerék központi furatába
- 7. Helyezze a normál kereket a hátsó tengelyre
- 8. Helyezzen be egy tömítést a tengelyre
- 9. Rögzítsen egy anyacsavart a tengely végén a csavarkulccsal
- JEGYZET egy különkulcsot biztosítottak a gépjármű mindkét oldalán található zárótagok biztosításához
- 10. Helyezze rá a keréktárcsát

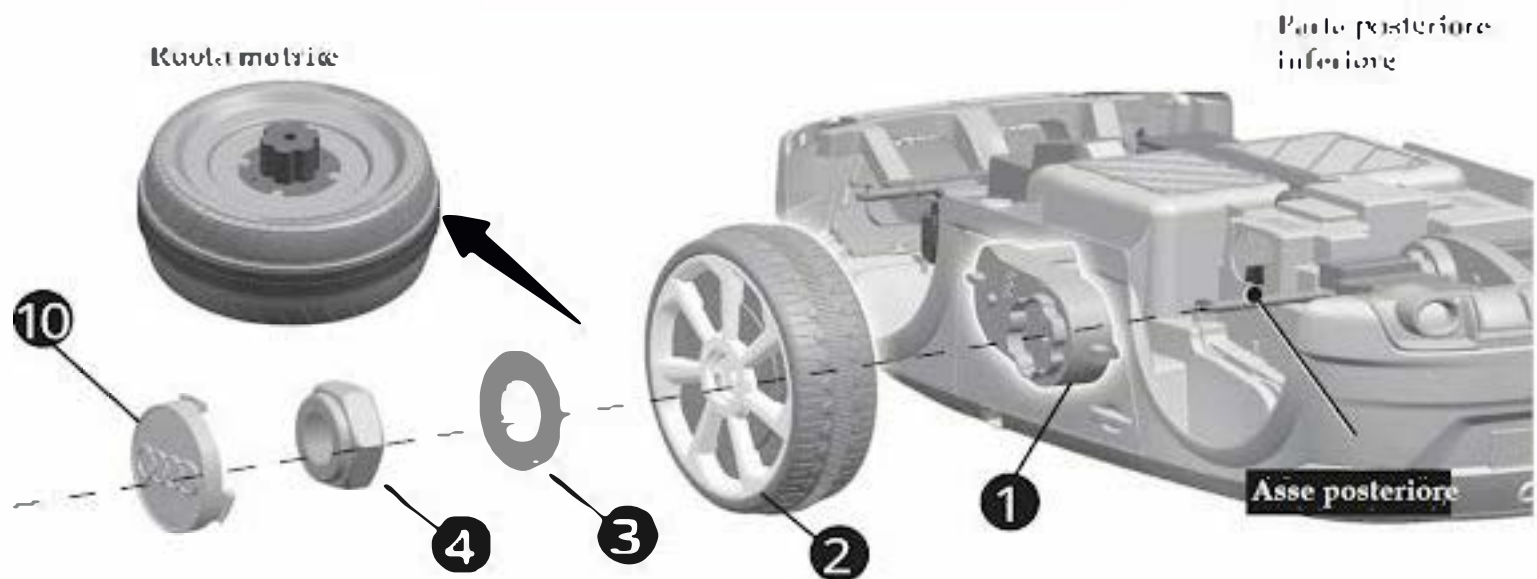

- fordítsa fel a járművet
- távolítsa el a hátsó tengely összes részét


2. Helyezze a hajtókereket a tengelyre, az átvitel során.

3. Helyezze a tömitést a tengelyre.

4. Csatlakoztasson egy reteszelő anyát a tengely végéhez a dugókulccsal

- Ismételje meg a fent leírt eljárást a másik meghajtókerék összeállításához

5. Helyezze a keréktárcsa kupakját a keréktárcsára

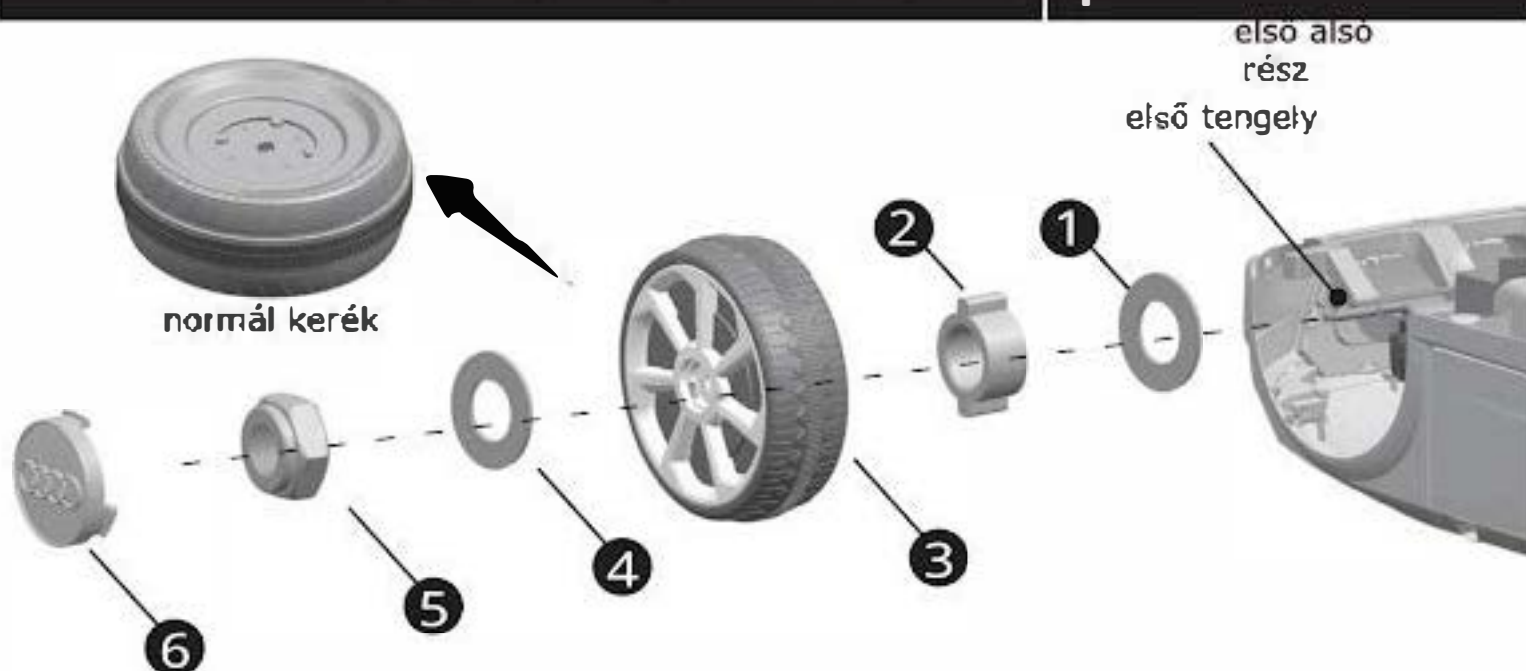


1. Helyezzen be egy tömitést a tengelyre
2. Helyezze a perselyt a normál kerék középrészébe
3. Helyezze a normál kereket a tengelyre, és csatlakoztassa a perselyhez
4. Helyezzen be egy tömitést a tengelyre
5. Húzza meg a tengely végén található anyacsavart a csavarkulccsal
6. Helyezze a keréktárcsa kupakját rá.

# kormány felszerelése . 10


**MEGJEGYZÉS:** Ha a kormány rendelkezik hangfunkcióval, kövesse a lépéseket 1-4 és adjunk hozzá elemeket (nem tartozék) az akkumulátorra vonatkozó információkhoz a 4. oldalon


1. Távolítsa el a csavarokat az akkumulátortéren a kormánykerék közepén egy csavarhúzóval
2. Nyissa ki a rekeszt
3. Helyezzen be két AA elemet a polaritásától függően
4. Zárja le a rekeszt és helyezze vissza a korábban eltávolított csavarokat

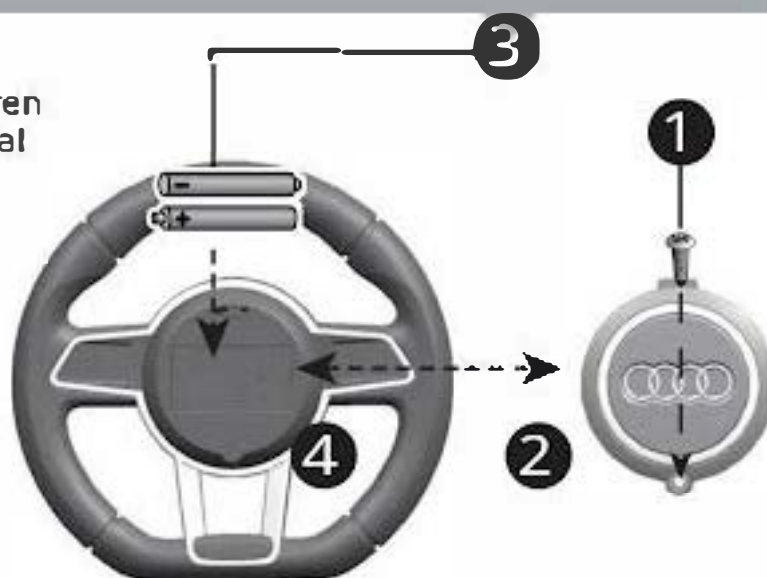

## kormány felszerelése

- Helyezze a járművet 4 kerékre
  - Távolítsa el az M5x33 csavarokat és a csavart a kormánykerékről
5. Helyezze a kormánykereket a kormányoszlop végére
  6. Illessze a kormánykerék mindkét oldalán lévő lyukakat a kormányoszlop végén lévő lyukakkal
  7. Húzza meg a csavarokat a csavarok végén, hogy rögzítse a kormánykereket a kormányoszlopon

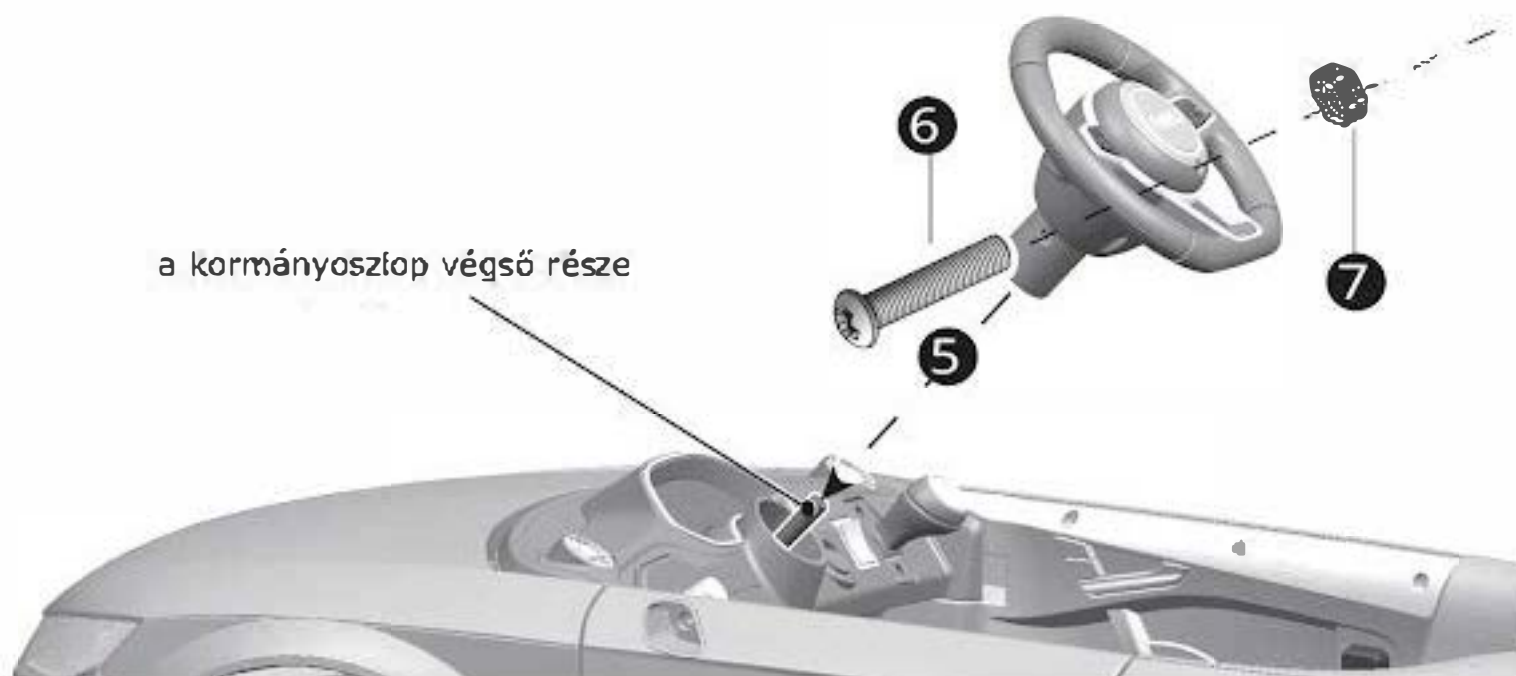

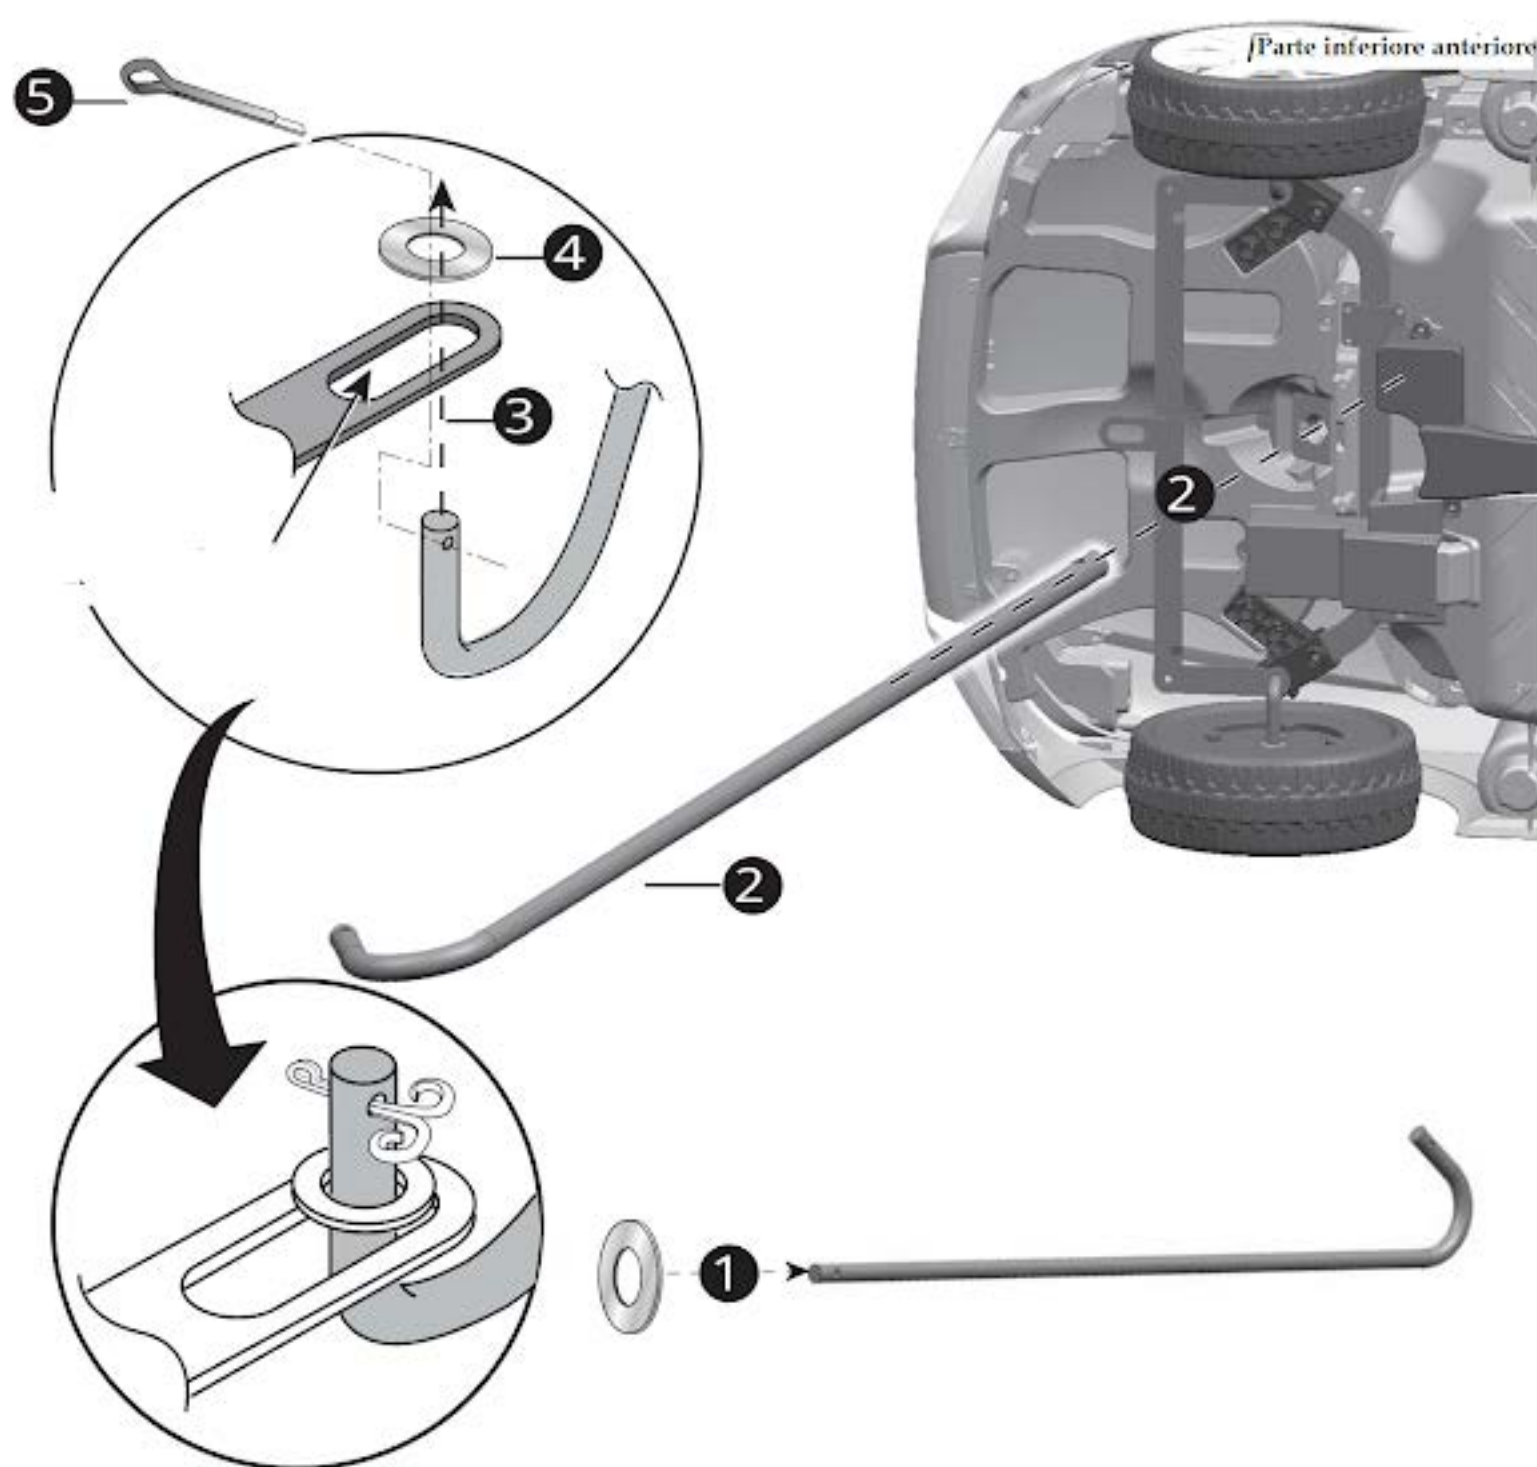

● Helyezze a járművet az oldalára


1. Tegyen egy tömitést az egyenes oldali kormányoszlopra

2. Helyezze az oszlop egyenes végét az alsó elülső rész lyukába a keretből, a műszerfal furatán keresztül

3. Illessze be az oszlop íves végét az első tengely lyukába, amint a képen látható

4. Tegyen egy tömitést a kormányoszlop íves részére

5. Helyezzen be egy osztott csapot az oszlop lyukába és hajlítsa meg a hosszabbítót egy hosszú csipesz használatával (nem tartozék)

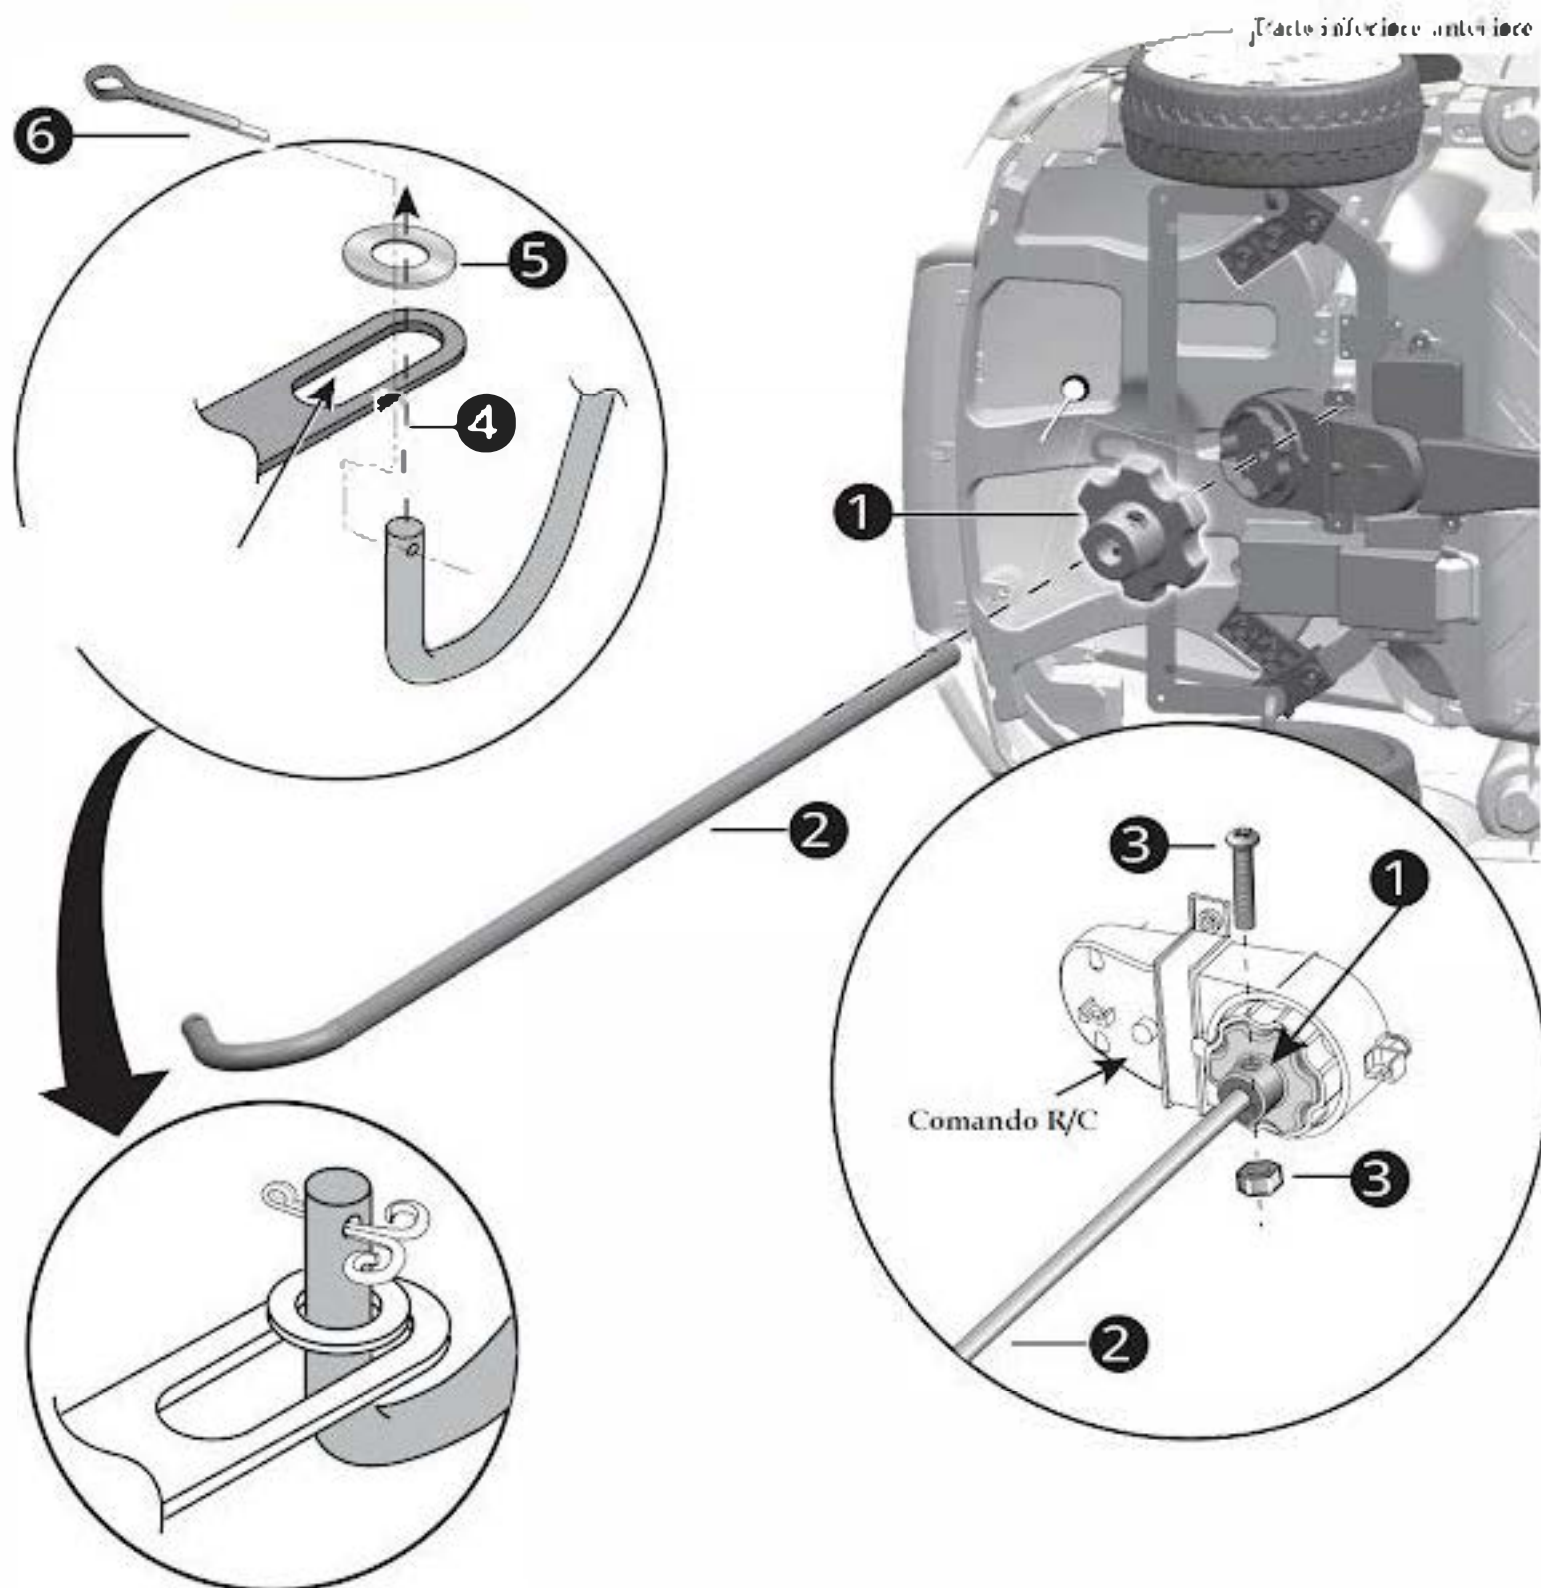

• Helyezze a járművet az oldalára. Távolítsa el az M5x22 csavart az automatikus vezérlésről, amint a képen látható

1. Csatlakoztassa az R / C vezérlőt a kormánytengely átviteléhez


2. Helyezze be a kormányoszlop egyenes oldalát először az R / C, vezér és előlapjára, majd az erőátvitelhez és végül a műszerfal lyukába.

3. Illessze az R / C szabályozó lyukakat az oszlopon levő lyukakkal, és helyezze vissza az M5x22 csavart és a korábban eltávolított csavart

4. Illessze be az oszlop íves végét az első tengely lyukába, amint a képen látható

5. Helyezzen egy tömítést az ívelt oszlop végében

6. Helyezzen be egy osztott csapot az oszlop elülső részébe, és csavarja be a végét

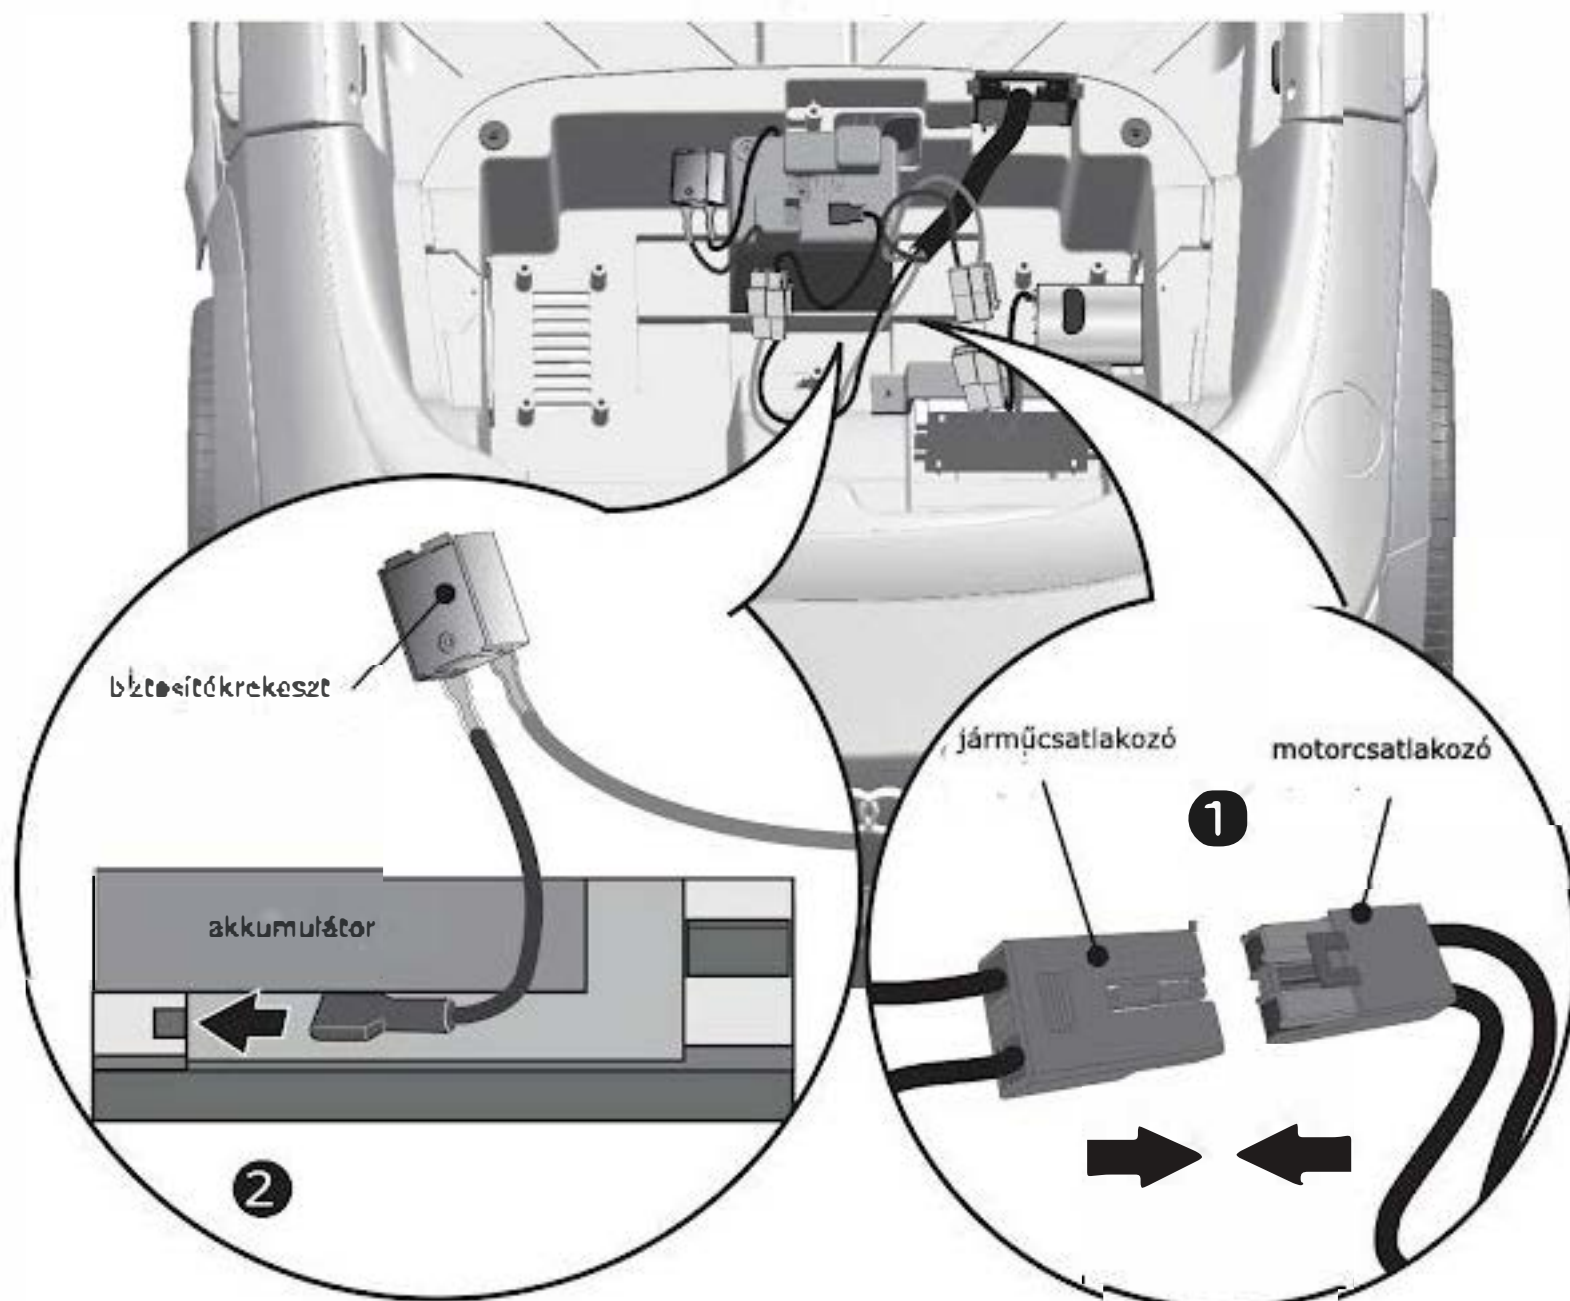

## 1WD


1. Csatlakoztassa a járműcsatlakozót és a motort a képen látható módon

2. Csatlakoztassa a piros biztosíték az akkumulátor termináljához

## 2WD

1. Csatlakoztassa a járműcsatlakozót és a motort a képen látható módon

2. Ismételje meg az előző lépést a másik oldalon 3. Csatlakoztassa a vörös biztosíték a járműcsatlakozót az akkumulátor termináljához

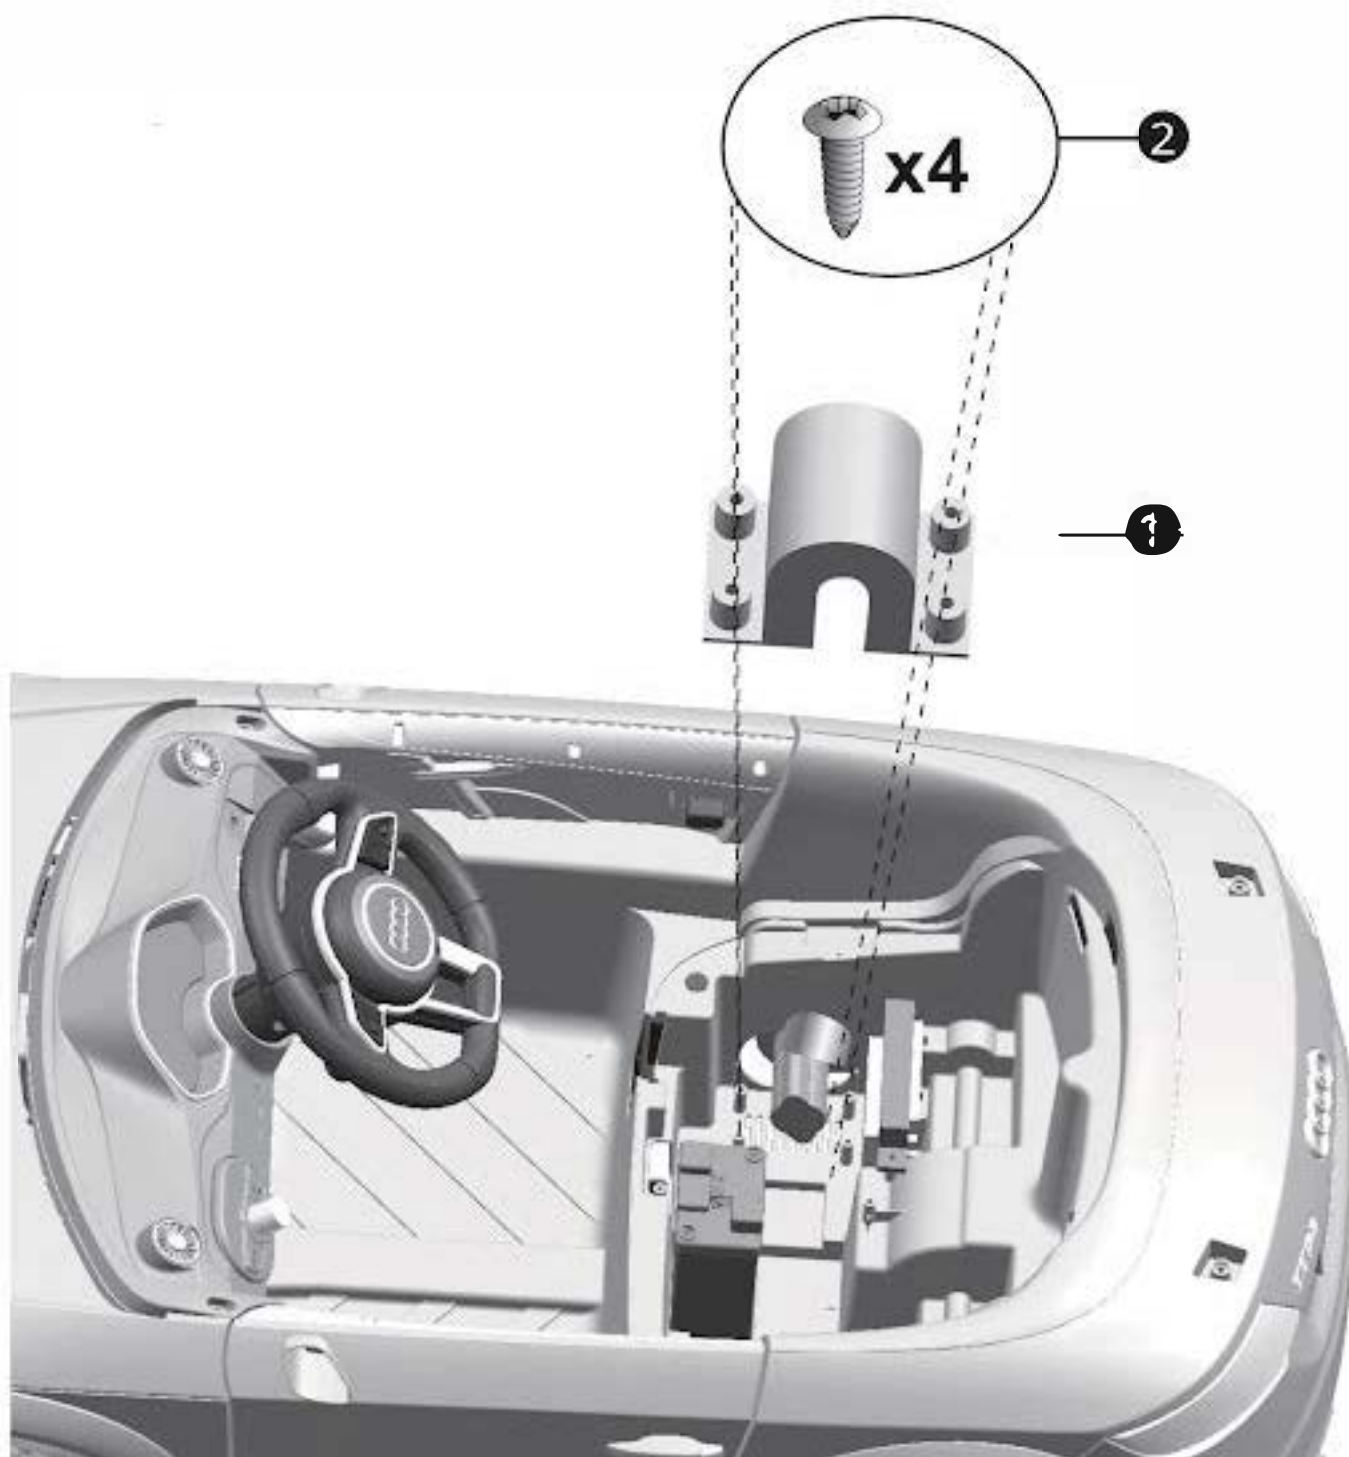

## 1WD


1. Helyezze a motor fedelét a motorra

2. rögzítse négy laposfejű csavarjrai

## 2WD

1. Helyezze a motor fedelét a motorra

2. Csatlakoztasson négy laposfejű csavart  
ismételve meg ugyanezt az eljárást a másik motorburkolat esetében

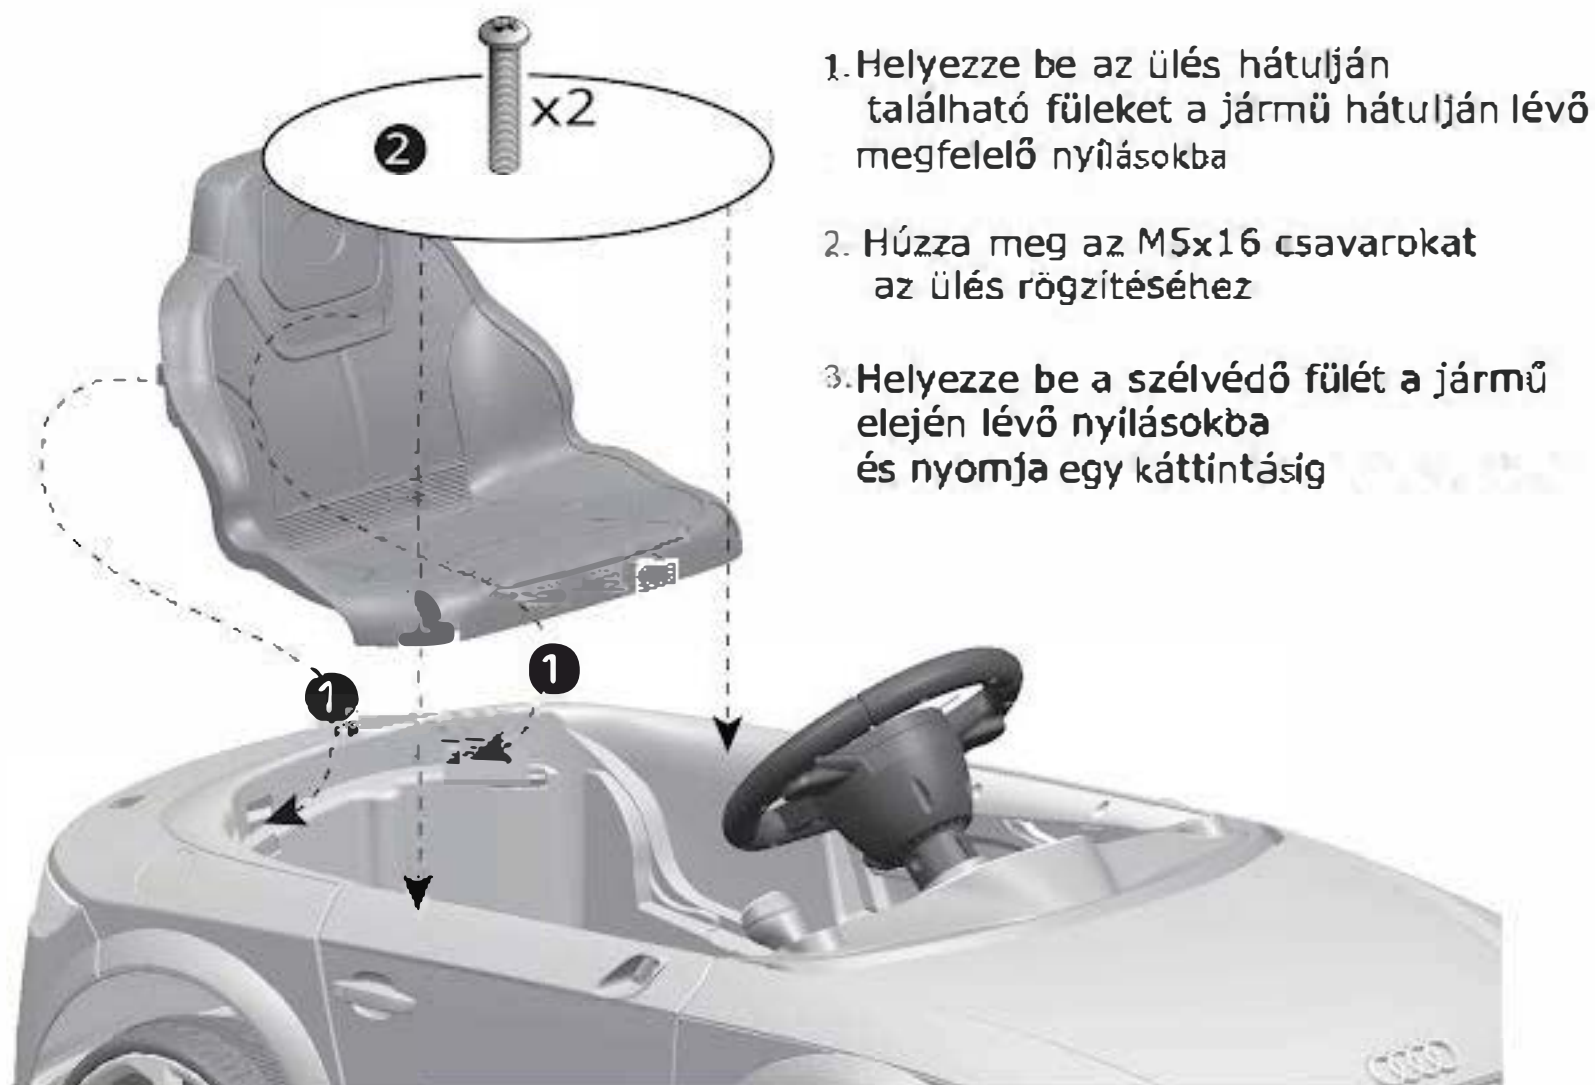



1. Helyezze a tükröt fű leket az ajtó nyílásába, és addig nyomja, amíg egy "kattintás"

2. Helyezze a háttámlát a jármű hátuljára

3. Helyezze a csűröt a jármű hátuljára




**figyelem**

## sérülés és halál megelőzése

Tartsa szem előtt a gyermeket amikor a járművet vezeti.

☒▲ járművet óvatosan kell használni, a jármű károsodásának elkerülése érdekében minimális készség szükséges KELL ▲ VEZETÉSHEZ.

## védőfelszerelés használata javasolt

☒ Mindig cipőt kell viselnie.

☒ Mindig üljön az ülésen.

Ne használja forgalomban

☒ Ez a játék nem alkalmas 36 hónapnál kisebb gyermek számára az elérhető sebesség miatt; a maximális súly 30 kg.

A jármű használata előtt olvassa el figyelmesen a következő tanácsokat: Fontos! Az első használat előtt az akkumulátort legalább 4-6 órán

keresztül, legfeljebb 10 órán keresztül kell tölteni. Csak egy felnőtt töltheti fel az akkumulátort.

Ellenőrizze, hogy az összes csavar, anyacsavar és védőburkolat jól össze van e szerelve.

A biztonságos vezetés szabályai:

☒ A gyermeket biztonságos helyen tartsa:

Ne használja közúton, gépjárművek közelében, fűben, lejtőkön, lépcsőkön vagy medencék vagy más vízforrás közelében.

☒ A járművet csak sík felületeken használja, például otthon, kertben vagy játszótéren

Soha ne használja sötétben. A jármű váratlan akadályokat és balesetet szenvedhet. A gépet csak a nap folyamán és jól megvilágított helyeken használja.

Az elektromos áramkörök és egyéb részeibe való beavatkozása tilos.

☒ Rendszeresen ajánlott a kábelek és csatlakozók ellenőrzése.

☒ Ne engedje, hogy a gyerekek megérintessék a kerekeket, és közel legyenek a jármű mozgásakor.



csak sík felületen használja



nem használható füves felületek



## Figyelem!

7.FELTöltés; KIZ ÁRÓLAG felnőtt által tölthető fel az akkumulátor.

A TŰZ ÉS elektromos sokk elkerüléséhez;

- Csak a mellékelt akkumulátort és tápellátást használja. Soha ne cserélje ki más típusúra és márkájúra. Más termékek használata robbanást okozhat.
- Soha ne használjon más terméket és tápegységet. Tűzet okozhatnak túlmelegedés miatt.
- SOHA ne zavarja az elektromos rendszert.

-

- Ne hagyjon folyadékot kiszivárogni az akkumulátorból.
- Elektromos gázok keletkeznek a töltés alatt. Ne töltsön gyúlékony anyagokat. Az akkumulátort CSAK jól szigetelt helyen lehet tölteni.

Soha ne érintse az akkumulátort a kábelekhez vagy a tápegységhez. Tűzet vagy károkat okozhat. Az akkumulátort csak a megfelelő tartóból húzza ki.

- Csak száraz helyen töltsé az akkumulátort.

~ Az akkumulátorkábelek és tartozékaik tartalmazznak ólom és a készülék komponenseit

ólom, rákkeltő anyagként felismert vegyi anyagok. Mosson kezét az akkumulátor kezelése után.

~ Ne nyissa ki az akkumulátort: ólmot és más mérgező és maró hatású anyagokat tartalmaz. ~ A kábelek és áramkörök rövidzárlatnak vannak kitéve.

~ Csak felnőtteknek lehet kezelni az akkumulátort. Soha ne engedje, hogy a gyerek megérintse az akkumulátort. Az akkumulátor tartalmaz ólmot és más mérgező anyagokat.

~ Ne dobja le az akkumulátort. Végleges károkat okozhat.

~ Az akkumulátor töltése előtt ellenőrizze, hogy nincs-e károsodás;

**Az akkumulátor első használatba vétele előtt legalább 4-6 óráig töltsé fel az akkumulátort. Ne töltsé az akkumulátort több mint 10 órát a túlmelegedés elkerülése érdekében. Amikor a jármű lassulni kezd, töltsé fel az akkumulátort.**

**Minden használat után, vagy legalább havonta egyszer töltsé fel az akkumulátort 8-ról 12-re**

Az energiaveszteség elkerülése érdekében kövesse az alábbi tanácsokat:

Ne terhelje túl a járművet

Ne húzzon semmit a jármű mögött.

Ne vezessen lépcsőn.

Ne vezesse az álló bűtort, mert túlmelegedhet. Ne haladjon túl magas hőmérsékleten, egyes alkatrészek túlmelegedhetnek vagy olvadhatnak.

Ne engedje, hogy a víz vagy egyéb folyadékkomponensek érintkezzenek a motorral vagy az elektromos rendszerrel.

Ne zavarja az elektromos rendszert, mert rövidzárlatot okozhat.

Az akkumulátor elveszítheti a töltési képességet. A használat és a változó körülmények függvényében az akkumulátor 1-3 évig tart.

Kövesse az alábbi lépéseket az akkumulátor cseréjéhez és áramatlanításához.

c1. Távolítsa el a jármű ülését

2. Húzza ki az akkumulátor csatlakozóit

3. Távolítsa el a fém elemtartót

4. Távolítsa el az akkumulátor fedelét

5. Óvatosan emelje fel az akkumulátort

-

☒ Az akkumulátor állapotától függően - szivárgás - kopás esetén használjon védokesztyűt

☒ Ne emelje fel az akkumulátort kábelekkel vagy csatlakozókkal. 6. Helyezze az elhasznált

akkumulátort műanyag zacskóba.

Fontos! A használt akkumulátort felelősségteljesen újrahasznosítsa. Az akkumulátor tartalmaz ólmot (elektrolit), és az előírásoknak megfelelően kell megsemmisíteni.

Sok helyen ajánlott ólomelemek ártalmatlanítására vagy

hulladéklerakódására. A megfelelő újrahasznosító tartályokban ártalmatlanítsa.

Ne dobja el a napi háztartási hulladékba.

7. Helyezze vissza az akkumulátort és csatlakoztassa újra a kábeleket

8. Helyezze vissza a fémtartót.

9. Helyezze vissza az ülését.

Cod. Articolo: LT874



Importőr: Dr Tóth Gyuláné és Tóth Noémi Kft  
Szentés 660  
Honvéd u 35 .Magyarország  
Tel.:0036306887258  
[www.hungarytoys.com](http://www.hungarytoys.com)

Toy Termék összhangban az európai irányelv a játékok  
biztonságára vonatkozó nr 2009/48/EK  
a játék megfelel a következő követelményeknek:

**ASTM F963; GB6675; EN71 e EN62115.**