

Használati útmutató

Termék neve: NOA

Termék típusa: BABAORDOZÓ

Forgalmazó: Baby Time Kft. 1164 Budapest, Felsőmalom utca 17.

Telefonszám:+36705863197 www.babylion.hu

Email: info@babylion.hu

Gyártó neve és címe: BrandLine Group Sp. z o. o. ul. Dziadoszanska 10. 61-248 Poznan



Ez egy univerzális gyermekbiztonsági rendszer. A 44.04. Számú, a járművekben történő általános felhasználásra szánt, 44.04. számú előírásnak megfelelően engedélyezett, és a legtöbb autósülésre felszerelhető. A helyes telepítés akkor lehetséges, ha a járműgyártó a jármű kézikönyvében kijelentette, hogy a jármű alkalmas az „univerzális” gyermekbiztonsági rendszer elfogadására ennek a korosztály számára. Ezt a gyermekbiztonsági rendszert szigorúbb feltételekkel „univerzálisnak” minősítették, mint a korábbi minták esetében, amelyek nem rendelkeznek ezzel a minősítéssel. Kérdés esetén forduljon a készülék gyártójához vagy a kereskedőhöz.

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy megtisztelt bizalmával és megvásárolta a Lionelo gyermekbiztonsági ülést. A magas színvonalú anyagok és a modern technológiák megvalósítása lehetővé teszi számunkra, hogy a vásárlók számára olyan terméket nyújtsunk, amely tökéletesen alkalmas a mindennapi használatra. Az ülés használata előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. Ha bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a vásárolt termékkel kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot: A termék megfelel az ECE R44 / 04 szabványnak, mint a 0+ súlycsoportban alkalmas autós biztonsági ülés, azaz 0 és 13 kg közötti súlyú gyermekek számára. A biztonsági ülés csak akkor használható, ha helyesen használják a gyermekek. A kézikönyvben foglalt rendelkezések be nem tartása balesetet okozhat. A gyermek védelme érdekében mindig szerelje fel és használja a LO-Noa-t a jelen kézikönyvben leírtak szerint.

1. Fontos információ

Mielőtt használja, kérjük figyelmesen olvassa el a leírást figyelmesen. A nem megfelelő használat komoly veszélyt jelenthet gyermeke életére.

Figyelmeztetés: Ne szerelje fel a biztonsági ülést egy légszákkal biztosított utasülésre.

2. Funkció

A Noa Plus „univerzális” autós biztonsági ülésnek minősül a 0+ csoportba tartozó gyermekek számára, azaz 13 kg-nál kisebb testtömegű gyermekek számára.

0+ csoport: 13 kg-nál kisebb testtömegű gyerekek.

Ne szerelje a biztonsági ülést előre néző helyzetbe.

A 0+ csoportból származó gyerekeknek az 5 pontos biztonsági hevedereket kell használniuk (beleértve az ülést is), míg a biztonsági ülést a jármű 3 pontos biztonsági övével kell biztosítani. A biztonsági ülést csak az ONZ / EKG 16. sz. vagy más hasonló szabványok előírásai szerint jóváhagyott járművekbe lehet szerelni.

3. Biztonsági megjegyzések:

- Soha ne hagyja felügyelet nélkül gyermekét az ülésben.

- A biztonsági ülés módosításai a gyártó vagy más illetékes hatóságok beleegyezése nélkül nem megengedettek. A gyártó telepítési utasításainak be nem tartása veszélyeztetheti a gyermeket.

- Ne engedje, hogy a biztonsági ülés közvetlen napsugárzásnak legyen kitéve. Ellenkező esetben felmelegedhet, és károsíthatja a gyermek bőrét.

- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a jármű hátsó kalaptartójára vagy a jármű más pontjaira, ha a tárgyak nincsenek megfelelően rögzítve. Egy ilyen tárgy veszélyeztetheti a gyermek biztonságát baleset vagy erős ütközés közben.

- Ne használja a biztonsági ülést az eredeti borítás nélkül. Ne cserélje ki a huzatot a gyártó által nem ajánlott borítással. Ez a termék szerves részét képezi, és hozzájárul a gyermek biztonságához.

- A biztonsági ülést csak az ONZ / EKG 16. sz. vagy más hasonló szabványok előírásai szerint jóváhagyott járművekbe lehet szerelni.

- A gyermekbiztonsági rendszer közbenső elemeit és műanyag részeit úgy kell elhelyezni és rögzíteni, hogy a jármű normál működési feltételei között ne akadjon be sehova, mint például csúszó ülés, ajtó, stb.

- A megállások során ügyeljen arra, hogy a gyermek felügyelet nélkül ne jöjjön ki a biztonsági ülésből. Mindig zárja le a jármű ajtajait.

- Ne használja a gyermekülést, ha bármilyen része sérült.

- A biztonsági öveket mindig gyártó által megadott utasítások szerint rögzítse. Az összes biztonsági övnek szorosnak kell lennie. A biztonsági hevedereket a gyermek testének megfelelően kell beállítani, és nem szabad csavarodnia. Ne használjon más, mint a kézikönyvben leírt és a biztonsági ülésen megjelölt rögzítési pontokat.


- Bizonyosodjon meg róla, hogy az összes körheveder elég alacsony lesz, hogy biztosítsa a medencét.

- A poggyászt és az autóban levő egyéb laza tárgyakat biztosítani kell, hogy baleset esetén ne okozzon kárt a gyermekben és más személyekben az autóban.

- A biztonsági ülést ki kell cserélni, ha baleset közben erős erőknak volt kitéve.

- Ne telepítse a biztonsági ülést a kézikönyvben leírtaktól eltérő módon.

4. alkatrész

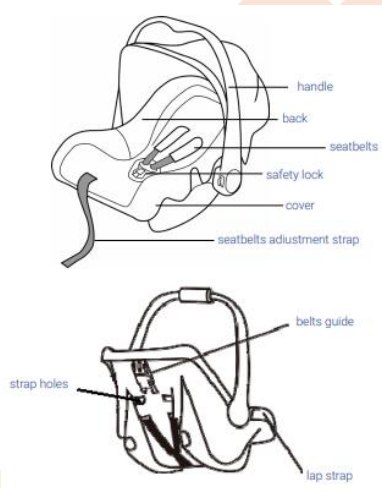

5. Használat

5.1 Vállpántok magasságának beállítása

A vállpántokat a lehető legközelebb kell helyezni a baba vállához. Ha a hevederek helyzete helytelen, távolítsa el és szerelje fel a megfelelő magasságba.

5.2 Szíjak használata / beállítása

Ha a biztonsági hevederek helyzete nem megfelelőek a gyermekére, kérjük, hajtsa végre az alábbi lépéseket:


1. lépés: lazítsa meg a vállpántokat.
2. lépés: távolítsa el mindkét pántot a babaülésről.
3. lépés: futtassa a hevedereket a megfelelő lyukakon keresztül. Győződjön meg róla, hogy mindkét heveder azonos magasságban van, és nem csavarodtak meg.



5.2.1 A szíjak lazítása

1. lépés: Nyomja meg az ülés alatt található gombot a babaülés elején.
2. lépés: Tartsa lenyomva a gombot, és húzza meg a vállpántokat.

5.2.2 Gyermek rögzítése a babaülésben



Ha a vállpántok megfelelően vannak beállítva a gyermek magasságához, kérjük, hajtsa végre az alábbi lépéseket:

1. lépés: Nyissa ki a csatot, és helyezze el a pántokat úgy, hogy ne zárják le az ülést. Ezután helyezze gyermekét a babaülésbe.
2. lépés: Futtassa a vállpántokat a baba vállára, és tegye össze a két fémcsatlakozót, amint az a képen látható.
3. lépés: Helyezze be a csatlakozót a csatba, a 2. ábrán látható módon. A „kattanás” hang azt jelzi, hogy a csatlakozó megfelelően van rögzítve a csatban.
4. lépés: Húzza meg a vállpántokat, hogy megbizonyosodjon róla, hogy megfelelően vannak rögzítve a csatban, a 3. ábrán látható módon.

5.2.3 A hevederek meghúzása

Húzza fel a vállpántokat úgy, hogy kihúzza őket. Ezután húzza meg a hevedert az öv meghúzásához.

A vállpántoknak nem lehetnek túl szorosak és túl lazák, hogy ne okozzanak kellemetlenséget a gyermek számára.

5.3 A babaülés rögzítése

Annak érdekében, hogy a csecsemő ülést a gépkocsiban megfelelően szerelje fel, olvassa el a megfelelő információkat a jármű kézikönyvében. Ne szerelje be a baba ülést egy aktív légzsákkal rendelkező jármű első ülésébe. Ez a babaülés csak egy 3 pontos biztonsági övvel felszerelt autóban rögzíthető. A babaülést hátsó helyzetben kell elhelyezni.



1. lépés: Állítsa a kart a kihúzott helyzetbe. Helyezze a babaülést az autósülésre. A fogantyút a gépkocsi ülés hátsó részén kell elhelyezni.
2. lépés: Futtassa az övet a babaülésen található minden vezetőjében. Zárja le a biztonsági öv csatlakozóját a jármű biztonsági csatjában. Húzza meg az övet, hogy biztosan megfeleljen a csatba.
3. lépés: Csatlakoztassa az öv vállrészét a csecsemőülés hátsó oldalán található vezetősínre.
4. lépés: Húzza meg a 3 pontos biztonsági övet a képen látható módon.

Mindezen lépések után a csecsemőülés megfelelően van felszerelve és rögzítve.

Győződjön meg róla, hogy az öv nem csavarodott meg a felszerelés során, és megfelelően meghúzta.

A csecsemőülés eltávolításához vegye figyelembe a fenti lépéseket fordított sorrendben.




5.4 A fogantyú pozíciójának módosítása

Az ülésfogantyú 4 különböző pozícióba helyezhető. A pozíció megváltoztatásához nyomja meg egyszerre a babaülés mindkét oldalán a piros gombokat. A gombok a babaülés oldalsó sarkaiban találhatók.


A fogantyút 4 különböző pozícióba helyezheti:

1. Ez az egyetlen pozíció, amelyet a babaülésnek a jármű ülésén történő felszereléskor használhat.
2. Alaphelyzet – kiválaszthatja gyermeke hordozásához.
3. Nyugalmi helyzet - használja, hogy szabadon tudja gyermekét a gyermekülésre helyezni.
4. Alaphelyzet - ideális, ha gyermekét eteti vagy játszik vele. Minden alkalommal, amikor megváltoztatja a fogantyú pozícióját, győződj meg róla, hogy megfelelően van rögzítve (zárva).



5.5 A napernyő használata

A keret végén található fogantyúk állíthatóak, a „kattanó” hang azt jelzi, hogy a motorháztető megfelelően összecsukódott / kihajtott.

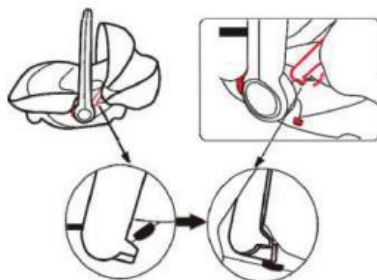

5.6 Karbantartás

A burkolat könnyen tisztítható. Ehhez először húzza ki a hevedereket a babaülésből. Ezután távolítsa el a huzatot. Tisztítás: A szíjak és a műanyag alkatrészek enyhe tisztítószerekkel és meleg vízzel (legfeljebb 30°C) tisztíthatók. Ne tisztítsa a babaülést vagy annak bármely alkotórészét vegyszerekkel, fehérítőkkel vagy maró folyadékokkal.



6. Mit kell tenni a baleset után?

Ha az ütközés 10 km / h-nál nagyobb sebességgel történt, győződjön meg róla, hogy a biztonsági ülésnek nincs mechanikai sérülése. Ha nem működik megfelelően, hagyja abba a használatát, hogy ne tegye veszélybe a gyermekét.