
EONLINE BK-383

30 W-os, 4 portos USB hálózati gyorstöltő

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ÉS BIZTONSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

Modell: BK-383 **Szín:** Fehér **Csatlakozók:** 2× USB-C és 2× USB-A

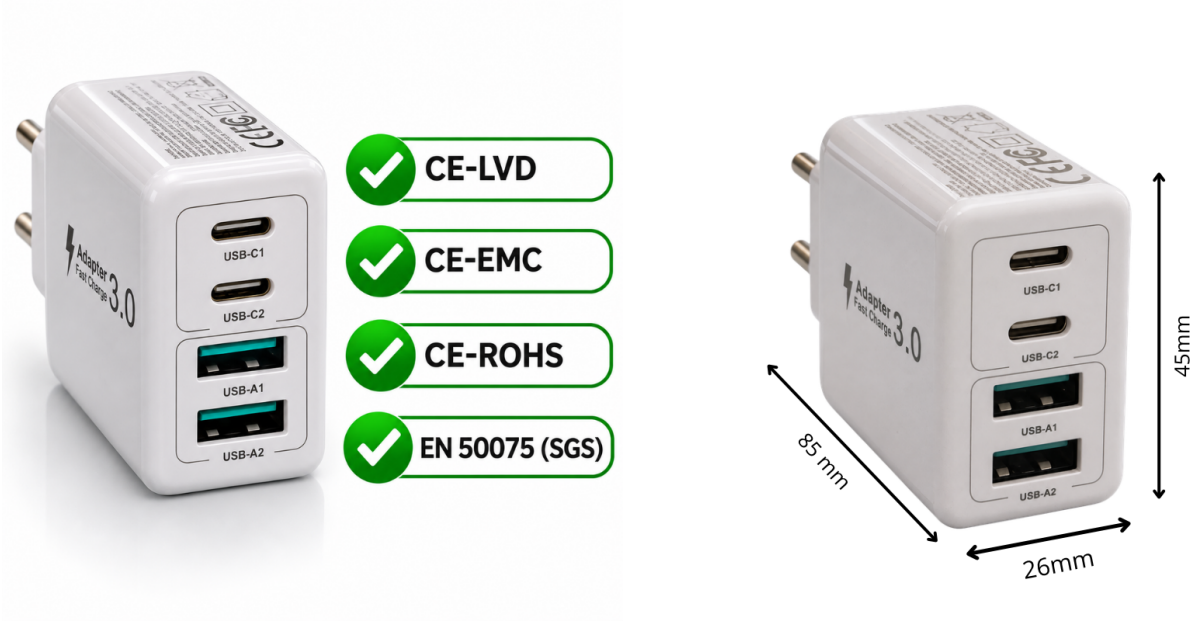

A BK-383 töltő és a megadott méretábra (85 × 45 × 26 mm).

Köszönjük, hogy az EONLINE BK-383 hálózati töltőt választotta!

Kérjük, a készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.

> **FONTOS:** Egyetlen USB-C port használatakor legfeljebb 30 W, négy port egyidejű használatakor összesen legfeljebb 15 W áll rendelkezésre.

1. A termék rendeltetése

Az EONLINE BK-383 egy kompakt, négyportos hálózati töltőadapter, amely USB-n tölthető elektronikai eszközök, például okostelefonok, táblagépek, vezeték nélküli fülhallgatók és egyéb kompatibilis készülékek töltésére szolgál.

A töltő két USB-C és két USB-A porttal rendelkezik, így egyszerre legfeljebb négy kompatibilis készülék csatlakoztatható hozzá.

A Power Delivery 3.0 (PD 3.0) támogatás lehetővé teszi a kompatibilis eszközök gyorstöltését, egy USB-C port használatakor legfeljebb 30 W teljesítménnyel.

Fontos: több készülék egyidejű használatakor a maximális összteljesítmény a csatlakoztatott portok számától és kombinációjától függően csökken.

2. Főbb jellemzők

- 2× USB-C Power Delivery csatlakozó
- 2× USB-A csatlakozó
- Maximális 30 W teljesítmény egy USB-C porton
- PD 3.0 gyorstöltési támogatás
- Akár 4 készülék egyidejű töltése
- Intelligens töltésvezérlés és teljesítményelosztás
- Túlfeszültség-, túlmelegedés- és rövidzárlat-védelem
- Kompakt, könnyen hordozható kialakítás
- EU hálózati csatlakozó

3. Műszaki adatok

Megnevezés	Érték
Márka	EONLINE
Modell	BK-383
Bemeneti feszültség	AC 110–240 V
Frekvencia	50/60 Hz
Bemeneti áramerősség	0,5 A
USB-C1 / USB-C2	Egyenként maximum 30 W (külön használatkor)
USB-A1 / USB-A2	Egyenként maximum 10 W (külön használatkor)
USB-portok száma	4
Csatlakozó típusa	EU
Méretek	85 × 45 × 26 mm
Szín	Fehér

A méretek a megadott termékábrán szereplő adatok.

Teljesítménymegosztás

Használt csatlakozók	Maximális összteljesítmény
USB-C1 + USB-C2	10 W (5 V / 2 A)
USB-C1 vagy C2 + egy USB-A	25 W
USB-C1 + USB-A1 + USB-A2	25 W
USB-C1 + USB-C2 + egy USB-A	15 W
USB-C1 + USB-C2 + USB-A1 + USB-A2	15 W
USB-A1 + USB-A2	5 W (5 V / 1 A)

FIGYELEM! A 30 W-os teljesítmény egy USB-C csatlakozó önálló használatakor érhető el. Négy készülék egyidejű töltésekor a maximális összteljesítmény 15 W. A tényleges töltési sebesség a készüléktől, az akkumulátor állapotától és a kábeltől is függ.

4. Használati utasítás

1. Csatlakoztatás – Ellenőrizze, hogy a töltőadapter és a hálózati aljzat sérülésmentes. Helyezze az adaptert egy megfelelő, 110–240 V AC hálózati aljzatba.

2. Töltőkábel csatlakoztatása – Csatlakoztasson megfelelő USB-C vagy USB-A töltőkábelt a kívánt porthoz.

3. Készülék csatlakoztatása – A kábel másik végét csatlakoztassa a tölteni kívánt elektronikai készülékhez.

4. Töltés – A készülék töltése automatikusan megkezdődhet. A töltés állapotát a csatlakoztatott készülék kijelzőjén vagy visszajelzőjén ellenőrizheti.

5. Több készülék töltése – További készülékek csatlakoztathatók a szabad USB-portokhoz. Az adapter a rendelkezésre álló teljesítményt megosztja a csatlakoztatott eszközök között.

6. Használat befejezése – A töltés befejezése után válassza le a készülékeket. Amennyiben az adaptert nem használja, húzza ki a hálózati aljzatból.

5. Kompatibilitás

A készülék megfelelő kábel használatával különböző USB-töltésű elektronikai eszközökkel kompatibilis, többek között:

- Apple iPhone és iPad készülékek
- Samsung Galaxy okostelefonok
- Xiaomi, Redmi és POCO készülékek
- Huawei, OPPO és Google Pixel okostelefonok
- Vezeték nélküli fülhallgatók töltőtokjai
- Okosórák és aktivitásmérők
- Egyéb kompatibilis USB-töltésű eszközök

A gyorstöltési funkció csak akkor érhető el, ha a csatlakoztatott készülék támogatja a megfelelő töltési protokollt.

Laptopok és egyéb, nagy teljesítményt igénylő készülékek töltésére a termék nem ajánlott.

6. Biztonsági figyelmeztetések

FIGYELEM! Az elektromos áram nem megfelelő használat esetén áramütést, sérülést vagy tüzet okozhat. A biztonságos használat érdekében tartsa be az alábbi előírásokat.

1. A töltőt kizárólag megfelelő, sérülésmentes hálózati aljzathoz csatlakoztassa.
2. Sérült burkolattal, hálózati csatlakozóval vagy töltőkábellel a készüléket használni tilos.
3. Óvja a töltőt víztől, nedvességtől és folyadékoktól.
4. Ne használja nedves kézzel.
5. Ne takarja le működés közben. Biztosítson megfelelő szellőzést.
6. Ne helyezze a készüléket közvetlen hőforrás vagy gyúlékony anyagok közelébe.
7. A készüléket szétszerelni, módosítani vagy házilag javítani tilos.
8. Rendellenes szag, füst, szikrázás vagy szokatlan felmelegedés esetén azonnal szakítsa meg a használatot. Ha biztonságosan megtehető, húzza ki az adaptert a hálózati aljzatból.
9. A készülék nem játék. Gyermekek kizárólag megfelelő felügyelet mellett használhatják.
10. Ne lépje túl a megadott elektromos teljesítményhatárokat.
11. A készüléket csak rendeltetésszerűen használja.
12. Ne hagyja indokolatlanul egész nap a hálózati aljzatban. Használaton kívül húzza ki.
13. A töltőadapter hálózati csatlakozója legyen könnyen hozzáférhető, hogy szükség esetén gyorsan leválasztható legyen az elektromos hálózatról.
14. Ne használja a terméket olyan környezetben, ahol fokozott nedvességnek, vízfröccsenésnek vagy jelentős mechanikai sérülés veszélyének van kitéve.

7. Beépített biztonsági funkciók

A megadott gyártói termékjellemzők szerint az adapter a következő védelmi funkciókkal rendelkezik:

Túlfeszültség-védelem: a rendellenes elektromos feszültségből eredő károsodások kockázatának csökkentése.

Túlmelegedés-védelem: a készülék túlzott felmelegedésével kapcsolatos kockázatok mérséklése.

Rövidzárlat-védelem: védelem a kimeneti áramkörben fellépő rövidzárlat esetén.

Ezek a funkciók nem helyettesítik a biztonsági előírások betartását.

8. Tisztítás és karbantartás

- Tisztítás előtt húzza ki az adaptert a hálózati aljzatból.
- Kizárólag száraz, puha kendőt használjon.
- Ne használjon vizet, oldószert vagy maró hatású tisztítószert.
- Ne helyezzen idegen tárgyat az USB-csatlakozókba.
- Rendszeresen ellenőrizze a burkolat és a csatlakozók épségét.

A készülék felhasználó által javítható alkatrészt nem tartalmaz.

9. Hibaelhárítás

Jelenség	Javasolt teendő
A készülék nem tölt	Ellenőrizze a hálózati aljzatot, a kábelt és a csatlakozást.
Lassú töltés	Ellenőrizze a készülék gyorstöltési kompatibilitását és a csatlakoztatott eszközök számát.
A gyorstöltés nem indul	Próbálja meg egyetlen USB-C port használatával. Ellenőrizze a kábel megfelelőségét.
A töltés megszakad	Válassza le az eszközöket, ellenőrizze a kábeleket és a megfelelő terhelést.
Rendellenes melegedés vagy szag	Azonnal hagyja abba a használatot, és biztonságosan válassza le a hálózatról.

Tartós meghibásodás esetén forduljon a forgalmazóhoz. A terméket ne próbálja megjavítani.

10. Megfelelőségi dokumentáció

A termékhez a forgalmazó által megadott információk szerint az alábbi műszaki vizsgálati és megfelelőségi dokumentáció tartozik:

- **CE-LVD:** elektromos biztonsági követelményekkel kapcsolatos dokumentáció.
- **CE-EMC:** elektromágneses összeférhetőségi dokumentáció.
- **CE-RoHS:** veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozásával kapcsolatos dokumentáció.
- **EN 50075 (SGS):** a hálózati csatlakozóra vonatkozó szabvány szerinti vizsgálati dokumentáció.

A vonatkozó vizsgálati dokumentumok a termék műszaki dokumentációjához tartoznak. A CE-jelöléshez szükséges megfelelőségértékelés és EU-megfelelőségi nyilatkozat követelményei ettől külön vizsgálandók.

11. Környezetvédelem és hulladékkezelés

A terméket ne dobja a háztartási hulladékba!

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait elkülönítetten kell gyűjteni.

A készülék élettartamának végén adja le megfelelő elektronikai hulladékgyűjtő helyen vagy az erre kijelölt átvételi ponton.

A csomagolóanyagokat lehetőség szerint a helyi hulladékgyűjtési szabályok szerint, szelektíven gyűjtse.

12. Gyártó és importőr adatai

Gyártó:
Shenzhen EONLINE Industrial Co., Ltd.
4th Floor, Wanjiayuan Building,
214 Ai Nang Road, Longgang District,
Shenzhen, Guangdong, China

Importőr és EU-s felelős gazdasági szereplő:
Boxi Phone Kft.
9721 Gencsapáti, Ipar út 1.
Magyarország

Forgalmazás: Boxi Phone Kft.
Weboldal: www.bphone.hu

ŐRIZZE MEG EZT A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT! A termék megfelelő és biztonságos használatához tartsa be a műszaki korlátozásokat, valamint a használati és biztonsági előírásokat.