

Használati útmutató

Termék neve: SANDER

Termék típusa: BIZTONSÁGI GYERMEKÜLÉS

Forgalmazó: Baby Time Kft. 1164 Budapest, Felsőmalom utca 17.

Telefonszám: +36705863197 www.babylion.hu

Email: info@babylion.hu

Gyártó neve és címe: BrandLine Group Sp. z o. o. ul. Dziadoszanska 10. 61-248 Poznan




Ez egy univerzális gyermekbiztonsági rendszer. A 44.04. Számú, a járművekben történő általános felhasználásra szánt, 44.04. számú előírásnak megfelelően engedélyezett, és a legtöbb autósülésre felszerelhető. A helyes telepítés akkor lehetséges, ha a járműgyártó a jármű kézikönyvében kijelentette, hogy a jármű alkalmas az „univerzális” (I. súlycsoport) és „fél univerzális” (0+, II. és III. súlycsoport) gyermekbiztonsági rendszer beszerelésére. Ezt a gyermekbiztonsági rendszert szigorúbb feltételekkel „univerzálisnak” és „fél univerzálisnak” minősítették, mint a korábbi minták esetében, amelyek nem rendelkeznek ezzel a minősítéssel. Kérdés esetén forduljon a készülék gyártójához vagy a kereskedőhöz. Csak akkor alkalmazható, ha a jóváhagyott járművek 3 pontú biztonsági övekkel vannak felszerelve, amelyeket az UN/ECE 16. sz. rendelet engedélyezett vagy más egyéb egyenértékű szabványok.

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy megtisztelt bizalmával és megvásárolta a Lionelo gyermekbiztonsági ülést. A magas színvonalú anyagok és a modern technológiák megvalósítása lehetővé teszi számunkra, hogy a vásárlók számára olyan terméket nyújtsunk, amely tökéletesen alkalmas a mindennapi használatra. Az ülés használata előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. A nem megfelelő használat komoly veszélyt jelenthet gyermeke életére. Ha bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a vásárolt termékkel kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.

A termék megfelel az ECE R44 / 04 szabványnak, mint az 0+ I + II + III súlycsoportban alkalmas autós biztonsági ülés, azaz 0 és 36 kg közötti súlyú gyermekek számára. A biztonsági ülés csak akkor használható, ha helyesen használják a gyermekek. A kézikönyvben foglalt rendelkezések be nem tartása balesetet okozhat. A gyermek védelme érdekében mindig szerelje fel és használja a LO-Sander-t a jelen kézikönyvben leírtak szerint.

1. Funkció

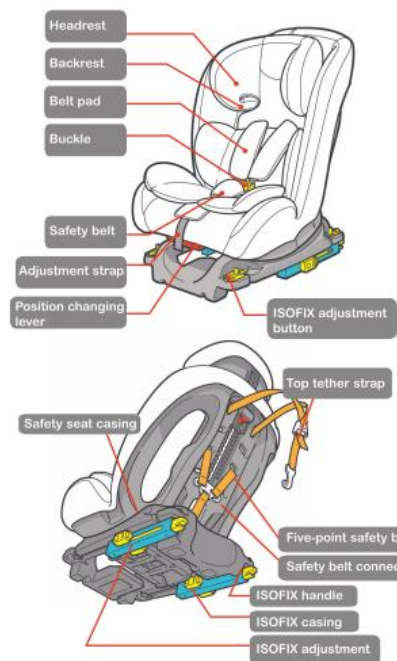

Ez a biztonsági ülés az 0- III súlycsoport (kategória) számára készült, azaz 0–36 kg súlyú (kb. 0-tól 12 év közötti) gyermekek számára

0+ Súlycsoport: 0kg – 13kg

I. Súlycsoport: 9kg – 18kg

II. Súlycsoport: 15kg – 25kg

III. Súlycsoport: 22kg – 36kg

A 0+ és az I. csoportba tartozó gyerekeknek a biztonsági üléshez mellékelt biztonsági öveget (kábelköteget) kell használni. A biztonsági ülést önmagában is rögzíti a járműüléshez egy ISOFIX rendszerrel, valamint egy felsőrész felső hevederrel és egy 3 pontos biztonsági övvel. A II. és III. csoportba tartozó gyermekek esetén a biztonsági heveder eltávolításra kerül, és a gyermek az autó 3 pontos biztonsági övével van rögzítve.

Megjegyzés: kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet, mielőtt használatba venné az autós biztonsági ülést, és tartsa azt későbbi felhasználásra. A helytelen telepítés súlyos veszélyt jelenthet gyermeke életére.

Ez az ISOFIX autóbiztonsági ülés, amely megfelel az ECE R44 / 04 szabványnak. Csak az ISOFIX csatlakozókkal felszerelt autókba szerelhető. A terméket a gépkocsiba kell beszerelni (a gépkocsi használati utasításának megfelelően) olyan helyen, amely alkalmas egy adott biztonsági ülés kategóriájához és az ISOFIX csatlakozókhoz. Ezt a biztonsági ülést a 0+, I, II, III korosztályú gyermekekre tervezték, melyeknek a súlya 0 – 36 kg között van.

Ne szerelje fel a biztonsági ülést egy légszákkal ellátott elülső autósülésre, hacsak nincs kikapcsolva. Ellenkező esetben a gyermek halálát vagy súlyos sérülését okozhatja. A gyermekbiztonsági ülés felszerelésével kapcsolatos információkért kérjük, ellenőrizze a gépjármű kézikönyvét. A 0 - 12 éves korosztály esetében a jármű hátsó ülése a legbiztonságosabb hely a biztonsági ülés felszereléséhez. Ezt a biztonsági ülést előre vagy hátra néző helyzetbe kell beszerelni. A biztonsági ülés beépítésével kapcsolatos kétségek esetén vegye fel a kapcsolatot az autók kereskedővel.


Megjegyzés: A tartószerkezet kemény elemeit és műanyag részeit úgy kell elhelyezni és felszerelni, hogy a rendszeres működés során ne akadjon be a csúszóülésbe vagy a járműajtóba.

Figyelmeztetések


- A biztonsági ülés 0kg – 36kg súlyú gyerekeknek alkalmas.
- A biztonsági ülést csak 3 pontos biztonsági övvel és ISOFIX rendszerrel ellátott autóban használható.
- A biztonsági ülést a matracnak és a kezelési útmutatónak megfelelően kell beszerelni.
- Ezt a biztonsági ülést csak hátrafelé vagy előre néző helyzetbe kell beszerelni.
- Indulás előtt győződjön meg róla, hogy az ülés megfelelően van rögzítve.
- Csak a biztonsági övek helyes használata biztosítja a gyermek maximális védelmét a baleset során
- Ne használjon a megadottnál más beszerelési pontot.
- Tilos a biztonsági ülést más nem megfelelő ülésekkel kombinálni.
- Tilos a biztonsági ülést az autó összecsatolható ülésén használni összeillesztés nélkül. A nem rögzített ülések a gyermek biztonságát veszélyezteti fékezéskor vagy baleset közben.
- Ne módosítsa a terméket semmilyen módon.

- Ne hagyja a gyermekét felügyelet nélkül az ülésben.
- Vészhelyzet esetén fontos, hogy a gyermeket gyorsan és könnyedén ki tudja venni az ülésből. Ez azt jelenti, hogy a bilincs manipulálható, ezért kérjük mondja el gyermekének, hogy ne játsszon vele.
- Amennyiben gyermeke nincs bekötve, azonnal álljon meg és kösse be újra.
- Ne engedje, hogy a biztonsági ülés közvetlen napsugárzásnak legyen kitéve. Ellenkező esetben felmelegedhet, és károsíthatja a gyermek bőrét.
- Győződjön meg róla, hogy a biztonsági ülés minden része megfelelően van rögzítve az autó fix részeihez.
- A poggyászt és az autóban levő egyéb laza tárgyakat biztosítani kell, hogy baleset esetén ne okozzon kárt a gyermekben és más személyekben az autóban.
- Utazás közben a biztonsági ülést biztonságosan rögzíteni kell a járműüléshez az ISOFIX rendszerrel, még akkor is, ha nincs benne gyermek.
- Ne használja a biztonsági ülést az eredeti borítás nélkül. Ne cserélje ki a huzatot a gyártó által nem ajánlott borítással. Ez a termék szerves részét képezi, és hozzájárul a gyermek biztonságához.
- Ha ki kell cserélni, az eredeti borítást csak a gyártó által ajánlott egyenértékű borítással lehet.
- Kérjük, ellenőrizze a biztonsági öveket rendszeresen, különös figyelmet fordítva a rögzítési pontokra, a varratokra és az állítható részekre.
- A biztonsági ülés háttámlájának sík felületének szorosan a járműüléshez kell állnia. Szükség esetén korrigálja az autó fejtámla helyzetét.
- Baleset közben a biztonsági ülés nagy erőknél van kitéve, amelyek súlyosan károsíthatják a terméket. Ezért nem ajánlott a biztonsági ülés használatát a baleset után. Ebben az esetben ajánlatos a biztonsági ülést újra cserélni.
- Súlyos baleset esetén az utasok biztonsága főként a jármű szerkezetétől függ. A biztonsági ülés egyedül nem tudja teljesen megvédeni a gyermeket minden kártól. Mindazonáltal a biztonsági ülés helyes telepítése és használata jobb esélyt biztosít a túlélésre. Győződjön meg róla, hogy minden felhasználó megfelelően be tudja szerelni és használhatni a biztonsági ülést.
- A biztonsági ülést egy autó hátsó ülésén ajánlott felszerelni.
- Kérjük, oktassa gyermekeit a biztonsági elvekről, hogy mindig rögzítse a biztonsági övét. Ne szegje meg a biztonsági elveket, amikor a gyermek sír.

ISOFIX rögzítés

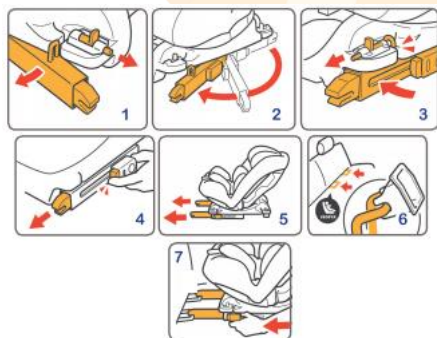


Az ISOFIX a csatlakozórendszer, amely lehetővé teszi a biztonsági ülések beszerelését egy járműbe. Két karból áll, amelyek az ülések és a háttámla között helyezkednek el. Ezek a fogantyúk közvetlenül a jármű szerkezetéhez vannak rögzítve. A biztonsági övek tekintetében az ISOFIX merevebb rögzítést garantál, ami fokozott biztonságot jelent. A biztonsági ülés ISOFIX rögzítő rendszerrel van felszerelve (beleértve a két alsó ISOFIX csatlakozót és a felső pántot - TOP TETHER). A gyermekbiztonsági ülés és a járműülés közötti kapcsolat megerősítésére szolgál a 0, I, II, III. csoport beszereléséhez. Az ISOFIX rendszert 3 pontos biztonsági övvel együtt kell használni. Helyezze be az ISOFIX fogantyúkat egy megfelelő helyre (a biztonsági ülést úgy is fel lehet szerelni, hogy előre vagy hátrafelé nézzon). Ehhez húzza meg és tartsa lenyomva az ISOFIX fogantyúinak reteszelő gombját, és helyezze őket megfelelő irányba úgy, hogy a teljes fogantyút vízszintesen kifelé

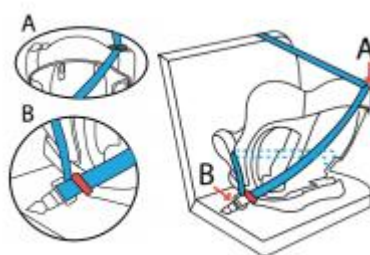

csúsztatja. Zárja be az ISOFIX csatlakozót a fogantyúban (1-3. Ábra). Húzza ki a vezetőket egy szürke ISOFIX-elhelyezés gomb megnyomásával. Ismételje meg a műveleteket a másik oldalon (4-5. Ábra).

Ha a gépkocsi nem rendelkezik ISOFIX horgonyvezérlőkkel, használjon két, a biztonsági üléshez mellékelt műanyag vezetőt (6. ábra). Nyomja be a vezetőt a háttámla és az ülés közötti részbe, és húzza be a hegyét az ISOFIX-horgonyhoz (7. ábra).

Ha két kattant hall, a biztonsági ülés megfelelően van felszerelve, és az ISOFIX jelölők vörösről zöldre válnak.

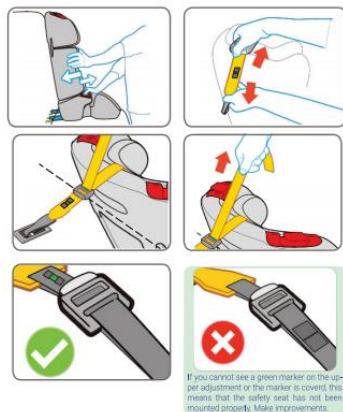

TOP TETHER felső pánt rögzítés

A felső heveder beállítása növelheti a rögzítési szilárdságot, de egyes járműveknél (beleértve az ISOFIX csatlakozóval felszereltet is) nem alkalmas. A rögzítési pontok helyzete az adott járműtől függően változhat.

Győződjön meg róla, hogy az ISOFIX rögzítőrendszer csatlakozóit megfelelően telepítette.


Nyomja meg a felső kampó állítógombját, húzza meg a megfelelő mennyiségű TOP TETHER hevedert, hogy a hossza elegendő legyen az autó rögzítési pontjaihoz.

Győződjön meg róla, hogy a szíjak nem csavartak, és jól illeszkednek az autó fogantyújához képest.


Húzza meg a felső pánt végét, hogy a biztonsági ülést az autóüléshez nyomja.

A felső beállításon zöld jelölő látható - ez azt jelenti, hogy a felső öv sikeresen telepítve van.

A TOP TETHER felső pánt és az ISOFIX csatlakozók szétszerelése.




Pull the end of the upper strap to press the safety seat against the car seat.



Pull out the end of the upper strap.

Nyomja meg a felső pánt beállítás gombját és lazítsa meg a szíjat. Nyomja meg a felső heveder kampóját egy rugalmas véget, és oldja ki a felső heveder kampóját.

Tartsa a biztonsági ülés alját mindkét oldalon, nyomja a biztonsági ülést az autóüléshez. A rögzítés megszüntetéséhez nyomja meg az ISOFIX fogantyú beállítás gombját.



Állítsa be a biztonsági ülést a gyermekének.


A háttámla helyzetének beállítása.

A biztonsági ülés háttámlája 4 szögben dönthető. Használja a biztonsági ülés elején található kart a háttámla helyzetének megváltoztatásához.

A fejtámla magasságának beállítása

Nyomja meg a háttámla hátsó részén található gombot, és emelje fel vagy nyomja le a fejtámlát a kívánt helyzetbe. Ne feledje, hogy a gyermek fejének mindig a fejtámla közepén kell lennie.






5 pont biztonsági övek beállítása.

A megfelelően pozícionált 5 pontos biztonsági öv lezárásának a gyermek karjainál kell lenniük. A magasság beállításához kapcsolja ki a biztonsági öv rögzítését. Húzza ki a biztonsági övet a biztonsági ülésből. Válassza ki azt a magasságot, amelyre az öveket szerelni kívánja, és a megfelelő lyukakba kell tolni. Csúsztassa a biztonsági rúd karjának mindkét pántját a biztonsági ülés hátoldalán található csatlakozóra. Fejezze be a beállítást.



A biztonsági övek meghúzása és leengedése.

Ha az övek szorosan illeszkednek a gyermek testéhez, nagyon védett. Az övek és a gyermek között helynek kell lennie (két felnőtt ujj). Mielőtt a gyereket a biztonsági ülésbe rögzítené, ajánlatos levenni a meleg ruhát (például kabátot). A szíjak nem lehetnek túl lazák vagy túl szorosak. A szíjak feszességének beállításához a gyermeket a kész biztonsági ülésbe kell elhelyezni. Rögzítse az 5 pontos biztonsági övet. Nyomja meg az egyik kezével a biztonsági öv beállító gombját (a biztonsági ülés elején), és egy másik kezével húzza meg az állítószalagot az övek meghúzásához. Győződjön meg arról, hogy az övbetétek a gyermek karjainak maradnak. A szíjak szétszerelhetők, ha a gyermeke súlya 15 kg felett van, vagy a magassága meghaladja az 1 métert.



The position of the safety seat must be 4



Beszerezés a 0+ (0-13g) csoporthoz az ISOFIX rendszerrel

Helyezze a háttámlát maximális dőlésszögbe (a beállítás 4. pozíciója). Ebben a helyzetben a háttámlát a lehető legnagyobb méretre kell nyitni. A biztonsági ülés hátsó helyzetben van. Ehhez csúsztassa az ISOFIX vezetőket a biztonsági ülés elejére (lásd a fenti utasításokat, 1-3. Ábra).

Szerelje fel a biztonsági ülést a fent leírt ISOFIX szerelési utasításoknak megfelelően. Szerelje fel a TOP TETHER felső pántot a fentiek szerint. A szíjak feloldásához nyomja meg a piros gombot az 5 pontos biztonsági övek szorítóján. A biztonsági ülés biztonsági öveit helyezze oldalra, a gyermek mellé. Kombinálja a két fém bilincset. Az acél bilincs két részét a fogantyúba helyezze. Ha egy kattant hall, az öv reteszelve van. Győződjön meg arról, hogy az öv megfelelően be van zárva. A biztonsági övek szíjainak meghúzásához nyomja be a szíj beállítását. Ha a biztonsági övek a gyerekek számára megfelelőek, a védelem teljes mértékben garantált (14-14d. Ábra)


A 0+ (0-13kg) csoport biztonsági övekkel történő felszerelése.

Fogja meg a gyermekkar ülés elején található piros kart, és húzza ki az ülést teljesen behajlított helyzetébe (1). Az ülésnek hátrafelé nézőnek kell lennie. Helyezze a gyermekülést az autósülésre. Helyezze a gyermek autósülését egy utasülésre hátrafelé (2). Az átlós és az övszíjak helyes elhelyezése. Tegye a lapszíjat a belső párnára (3). Eközben az átlós övet az övvezető felé tolja a hátsó ülésén (4). A gyermekülés meghúzása. Ellenőrizze és győződjön meg róla, hogy nincs-e heveder az övben. Helyezze be az öv fémmnyelvét az autófűvókába, amíg egy tiszta "kattintás" nem hallható (5). Húzza meg a biztonsági övet a biztonsági öv tekercsének (6) irányába húzva. Húzza szorosan a kör- és átlós biztonsági övet, és rögzítse az övzárát a biztonsági öv átlós részéhez. Ügyeljen rá, hogy a lehető legközelebb legyen a biztonsági öv csatlakozóhoz, anélkül, hogy megérintené (7).

Az I. csoport (9-18kg) telepítése az ISOFIX rendszerrel


A biztonsági ülésnek előre néző helyzetben kell lennie. Ehhez csúsztassa az ISOFIX vezetőket a biztonsági ülés hátuljához (lásd a fenti utasításokat, 1-3. Ábra). A biztonsági ülés ülő helyzetben van (8. ábra). Szerelje fel a biztonsági ülést a fent leírt ISOFIX szerelési utasításoknak megfelelően. Szerelje fel a TOP TETHER rögzítőpántot a fent leírtaknak megfelelően. Győződjön meg róla, hogy a biztonsági ülés szorosan illeszkedik az autósülés háttámlájához. Húzza meg a biztonsági övet. Húzza át a biztonsági övet a háttámla hátsó részén megjelölt vezetőkkel (a keret és a biztonsági ülés burkolata között), húzza ki a biztonsági övet a biztonsági ülés másik oldaláról, és oldja fel azáltal, hogy behelyezi a biztonsági öv bilincsebe. Húzza meg az övet, és nézze meg, hogy a biztonsági ülés megfelelően van-e felszerelve. Ha még mindig ki van húzva, húzza meg ismét az övet (9 -13. Ábra). Tárja szét a biztonsági ülés biztonsági öveit, a gyermek mellé a biztonsági ülésben. Kombinálja a fém bilincs két részét. Az acél bilincs két részét a fogantyúba helyezze. Ha egy kattant hall, az öv reteszelve van. Győződjön meg róla, hogy az öv megfelelően zárva van. A biztonsági öv keménységének meghúzásához húzza meg a szíj beállítását. Ha övek illeszkednek a gyermekhez, akkor teljesen védve van (14-14d. Ábra)

The safety seat can be in position 1, 2 or 3



The safety seat must be in position 1



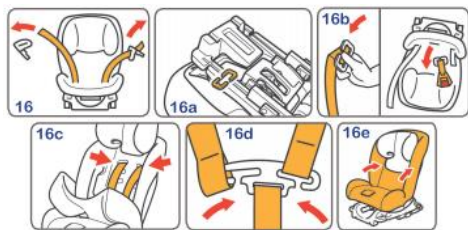

Az I. csoport (9-18kg) telepítése biztonsági övekkel.

A biztonsági ülésnek előlő helyzetben kell lennie. Helyezze a biztonsági ülést az autóülésre úgy, hogy a háttámla illeszkedjen az ülés háttámlájához. Húzza meg a biztonsági övet. Húzza át a biztonsági övet a háttámla hátoldalán megjelölt vezetőkkel (a keret és a biztonsági ülés burkolata között), húzza ki a biztonsági övet a biztonsági ülés másik oldalán, és zárja be a gépkocsi biztonsági övének rögzítőjével. Húzza meg az övet, és ellenőrizze, hogy jól van-e szerelve.

Ha még mindig meglazultak az övek, ismételt szorítsa meg a szíjat (9-13. Ábra). Tárja szét a biztonsági ülés biztonsági öveit, majd helyezze el a gyermeket a biztonsági ülésbe. Kombinálja a fém bilincs két részét. Helyezze be a fém bilincs két részét a fogantyúba. Ha egy kattant hall, az öv reteszelve van. Győződjön meg róla, hogy a golyó

megfelelően zárva van. Húzza meg a biztonsági öv szíjait és állítsa be. Ha az övek szorosan illeszkednek a gyermekéhez, teljesen védett. (14-14D ábra).

A II. És III. csoport telepítése az ISOFIX rendszerrel

Távolítsa el a biztonsági ülés biztonsági öveit (lásd az alábbi utasításokat). Ebben a helyzetben a biztonsági ülésnek előre nézve kell lennie, az ISOFIX fogantyúit megfelelően kell elhelyezni (a fent leírtaknak megfelelően). Szerelje fel a biztonsági ülést a fent leírt ISOFIX szerelési utasításoknak megfelelően. Szerelje fel a TOP TETHER rögzítópántot a fenti utasításoknak megfelelően. Helyezze gyermeket a biztonsági ülésbe. Állítsa be a fejtámla megfelelő magasságát (lásd a fenti utasításokat). Tartsa a biztonsági övet a biztonsági ülés előtt. Rögzítse az övbilincset a csatba, és helyezze a csípőszíjat a vezetőtengelyen keresztül a fejtámlán a gépjármű övvisszahúzó oldalán. Győződjön meg arról, hogy az öv az övvezetőben van, nincs elcsavarodva. Húzza meg az övet felé. Győződjön meg róla, hogy a csípő öv áthalad a gyermektartón. Ha az öv túl közel van a gyermek nyakához, igazítsa újra a fejtámlánál (15-15c. Ábra).


A II. És III. csoport telepítése biztonsági övekkel.

Távolítsa el az ülés biztonsági öveit (lásd az alábbi utasításokat). Ebben a helyzetben a biztonsági ülésnek előre néző helyzetben kell lennie. Helyezze a biztonsági ülést az autóülésre úgy, hogy a háttámla illeszkedjen a hátsó ülés háttámlájához. Helyezze a gyermeket a biztonsági ülésbe. Állítsa be a fejtámla megfelelő magasságát (lásd a fenti utasításokat). Tartsa a biztonsági övet a biztonsági ülés előtt. Rögzítse az övbilincset a csatba, és helyezze a csípőszíjat az alsó vezetőtkbe. Húzza át az öv felső részét a vezetőtámaszokon keresztül a fejtámlán az autó övvisszahúzó oldalán. Győződjön meg arról, hogy az öv az övvezetőben van, és nem csavart. Rögzítse az övet a mellő rész húzásával az övvisszahúzó felé. Győződjön meg róla, hogy a szíj áthalad a gyermekülés középpontjában. Ha az öv túl közel van a gyermek nyakához, állítsa be újra a fejtámlát (15-15c. Ábra).

5 pontos biztonsági övek szétszerelése

Húzza ki a szíjakat, és tárja szét az öveket. Húzza ki a hevedert a biztonsági övekből (a biztonsági ülés hátoldalán). Húzza ki a biztonsági öveket a biztonsági ülésről. Hajtsa ki a hevedert a biztonsági öv alja alatt lévő fémszárnyból, és húzza ki úgy, hogy az egész hevederes övet a csattal a lyukból húzza ki (16-16e. Ábra). Ötpontos biztonsági övek felszereléséhez a biztonsági ülésen kövesse ugyanezeket a műveleteket fordított sorrendben.

Borítás eltávolítása

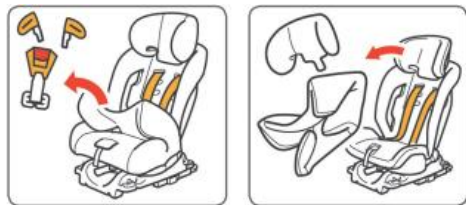

távolítsa el az 5 pont biztonsági övet a fenti utasításoknak megfelelően. Távolítsa el egy további fejtámla párnát. A fedél eltávolítását az ülés aljától kezdje, és a fejtámlájával fejezze be.

Tisztítás

Használjon természetes mosószert és meleg vizet (30 ° C alatt). Ne mossa ki mosógépben. Ne forgassa és ne nyomja össze.

Megjegyzés: A súrolás károsíthatja a burkolat vagy a szivacs felületét.

Tisztítsa meg a keretet nedves ruhával és természetes mosószerekkel.

CLEANING



A képek csak tájékoztató jellegűek. A termékek valódi kialakítása eltérhet a bemutatott képektől