

Használati útmutató

Termék neve: NICO

Termék típusa: BIZTONSÁGI GYERMEKÜLÉS

Forgalmazó: Baby Time Kft. 1164 Budapest, Felsőmalom utca 17.

Telefonszám: +36705863197 www.babylon.hu

Gyártó neve és címe: BrandLine Group Sp. z o. o. ul. Dziadoszanska 10. 61-248 Poznan



Információ

Ez egy univerzális gyermekbiztonsági rendszer. A 44.04. Számú, a járművekben történő általános felhasználásra szánt, 44.04. számú előírásnak megfelelően engedélyezett, és a legtöbb autósülésre felszerelhető.

A helyes telepítés akkor lehetséges, ha a járműgyártó a jármű kézikönyvében kijelentette, hogy a jármű alkalmas az „univerzális” gyermekbiztonsági rendszer elfogadására ennek a korosztály számára.

Ezt a gyermekbiztonsági rendszert szigorúbb feltételekkel „univerzálisnak” minősítették, mint a korábbi minták esetében, amelyek nem rendelkeznek ezzel a minősítéssel.

Kérdés esetén forduljon a készülék gyártójához vagy a kereskedőhöz.

Csak akkor alkalmazható, ha a jóváhagyott járművek 3 pontú biztonsági övekkel vannak felszerelve, amelyeket az UNECE 16. sz. rendelet engedélyezett vagy más egyéb egyenértékű szabványok.

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy megtisztelt bizalmával és megvásárolta a Lionelo gyermekbiztonsági ülést.

A magas színvonalú anyagok és a modern technológiák megvalósítása lehetővé teszi számunkra, hogy a vásárlók számára olyan terméket nyújtsunk, amely tökéletesen alkalmas a mindennapi használatra.

Az ülés használata előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. A nem megfelelő használat komoly veszélyt jelenthet gyermeke életére.

Ha bármilyen kérdése vagy megjegyzése van a vásárolt termékkel kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot:

pomotechniczna@lionelo.com

A termék megfelel az ECE R44 / 04 szabványnak, mint az I + II + III súlycsoportban alkalmas autós biztonsági ülés, azaz 9 és 36 kg közötti súlyú gyermekek számára. A biztonsági ülés csak akkor használható, ha helyesen használják a gyermekek. A kézikönyvben foglalt rendelkezések be nem tartása balesetet okozhat. A gyermek védelme érdekében mindig szerelje fel és használja a LO-Nico-t a jelen kézikönyvben leírtak szerint.

1. Funkció

Ez a biztonsági ülés az I, II és III súlycsoport (kategória) számára készült, azaz 9–36 kg súlyú (kb. 9 hónapos és 11 év közötti) gyermekek számára.

- | | |
|------|--------------------------|
| I. | Súlycsoport: 9kg – 18kg |
| II. | Súlycsoport: 15kg – 25kg |
| III. | Súlycsoport: 22kg – 36kg |

Az I. csoportba tartozó gyerekeknek az 5 pontos biztonsági hevedert kell használniuk (a biztonsági üléshez mellékelve). A biztonsági ülést maga a gépkocsi ülőhelye 3-pontos biztonsági övvel rögzíti. A II. és III. Csoportba tartozó gyermekeknél (15–36 kg) az 5 pontos biztonsági heveder eltávolításra kerül, és a gyermek az autó 3 pontos biztonsági övével van rögzítve.

2. A biztonsági ülés használata a gépjárműben

Ne használja a biztonsági ülést egy 2 pontos biztonsági övekkel felszerelt autóban.

Az ülést csak az ECE R 16 szabvány szerint jóváhagyott, 3 pontos biztonsági övekkel (statikus vagy tehetetlenségi) szerelt járművekbe lehet felszerelni.

1 - A telepítés csak akkor lehetséges, ha az utasülések légzsákja inaktív.

2 - A telepítés csak akkor lehetséges, ha az ülés 3 pontos biztonsági övekkel van felszerelve.

Ne szerelje fel a biztonsági ülést egy légzsákkal ellátott elülső autósülésre, kivéve, ha ez le van tiltva. Ellenkező esetben a gyermek halálát vagy súlyos sérülését okozhatja.

Kérjük, ellenőrizze a gépkocsi kézikönyvét a gyermekbiztonsági ülés felszerelésével kapcsolatos információkért. Ami a 0-12 éves korosztályt illeti, a jármű hátsó ülése a legbiztosabb hely a biztonsági ülés felszereléséhez. Ezt a biztonsági ülést előre néző helyzetben kell elhelyezni.

Ne szerelje fel oldalra vagy hátrafelé. Ha bármilyen kétség merül fel a biztonsági ülés felszerelésével kapcsolatban, kérjük, forduljon a jármű forgalmazójához.

A biztonsági ülés megfelelő és helytelen be szerelése:


- A biztonsági ülés csak 9–36 kg súlyú gyermekek számára alkalmas
- A biztonsági ülést csak 3 pontos biztonsági övvel felszerelt járművekben lehet használni.
- A biztonsági ülést a jelen kézikönyvben vagy a matricákon megadott utasításoknak megfelelően kell felszerelni.
- Ezt a biztonsági ülést csak előre néző pozícióba szabad szerelni.
- Minden egyes út előtt győződjön meg arról, hogy az ülés megfelelően és szorosan rögzítve van.
- Csak a biztonsági övek helyes használata biztosítja a gyermek maximális védelmét a baleset során
- Ne használjon más, a kézikönyvben megadottaktól eltérő rögzítési pontokat.
- Ne szerelje fel a biztonsági ülést egy kinyitott, összecuskható autó ülésen.

A rögzítetlen autósülések erős ütközés vagy baleset esetén befolyásolhatják a gyermek biztonságát.

- Ne módosítsa a terméket semmilyen módon.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a gyermeket a biztonsági ülésen.
- Vészhelyzet esetén fontos, hogy gyorsan ki tudják venni a gyermeket az ülésből. Mivel a csat manipulálható, kérjük, utasítsa a gyerekeket, hogy soha ne játszanak vele.
- Ha a gyermek kihúzza a biztonsági övet, kérjük, azonnal álljon meg és rögzítse vissza.
- Ne engedje, hogy a biztonsági ülés közvetlen napsugárzásnak legyen kitéve. Ellenkező esetben felmelegedhet, és károsíthatja a gyermek bőrét.

- Győződjön meg róla, hogy a biztonsági ülés minden része megfelelően van rögzítve az autó fix részeihez.
 - A poggyászt és az autóban levő egyéb laza tárgyakat biztosítani kell, hogy baleset esetén ne okozzon kárt a gyermekek és más személyeken az autóban.
 - Utazás közben a biztonsági ülést biztonságosan rögzíteni kell a járműüléshez egy biztonsági övvel, még akkor is, ha nincs benne gyermek.
 - Ne használja a biztonsági ülést az eredeti borítás nélkül. Ne cserélje ki a huzatot a gyártó által nem ajánlott borítással. Ez a termék szerves részét képezi, és hozzájárul a gyermek biztonságához.
 - Ha ki kell cserélni, az eredeti borítást csak a gyártó által ajánlott egyenértékű borítással lehet.
 - Kérjük, ellenőrizze a biztonsági öveket rendszeresen, különös figyelmet fordítva a rögzítési pontokra, a varratokra és az állítható részekre.
 - A biztonsági ülés háttámlájának sík felületének szorosan a járműüléshez kell állnia. Szükség esetén korrigálja az autó fejtámla helyzetét.
 - Baleset közben a biztonsági ülés nagy erőket tud kifejteni, amelyek súlyosan károsíthatják a terméket. Ezért nem ajánlott a biztonsági ülés használatát a baleset után. Ebben az esetben ajánlatos a biztonsági ülést újra cserélni.
 - Súlyos baleset esetén az utasok biztonsága főként a jármű szerkezetétől függ. A biztonsági ülés egyedül nem tudja teljesen megvédeni a gyermeket minden kártól.
- Mindazonáltal a biztonsági ülés helyes telepítése és használata jobb esélyt biztosít a túlélésre. Győződjön meg róla, hogy minden felhasználó megfelelően be tudja szerelni és használhatja a biztonsági ülést.
- A biztonsági ülést egy autó hátsó ülésén ajánlott felszerelni.

Megjegyzés: Ne szerelje be a biztonsági ülést egy aktív légszákkal ellátott üléshez. Ellenkező esetben tartós egészségkárosodást vagy halált okozhat. A gyermekbiztonsági rendszer merev elemeit és műanyag részeit úgy kell elhelyezni és felszerelni, hogy a jármű normál üzemi körülményei között ne lehessen csapdába az ajtó, csúszó ülés, stb. miatt.

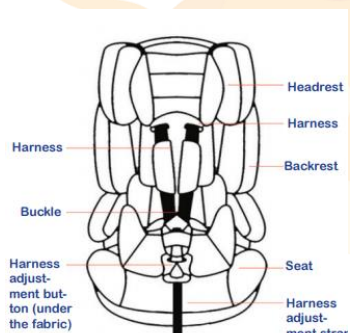

3.1 Az ülés rögzítése a háttámlához:

1. Helyezze az ülést és a háttámlát egy felszínre.
 2. Csatlakoztassa a háttámla kampóit az ülésekhez. Tolja be a kampókat úgy, hogy azok rögzítve legyenek a tartókon.
 3. Emelje fel a háttámlát, amíg a szöge és az ülés között 90° lesz.
- A háttámla leválasztásához az ülésről kövesse a fenti lépéseket fordított sorrendben.




Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

4. Az I. súlycsoport használati módja

Az 5 pontos biztonsági heveder szigorúan az első súlycsoportból származó, 9–18 kg-os (kb. 9 hónapos és 4 év közötti) gyermekeknek szól.

4.1 A vállpántok magasságának beállítása (I. csoport)

Győződjön meg róla, hogy a vállpántok helyzete alkalmas a gyermekére. A hevedereket át kell vezetni a rések a gyermek vállánál vagy kissé felett.

Ha a hevederek helyzete nem megfelelő, az alábbi lépések szerint állítsa be:

1. lépés: Lazítsa meg a hevedereket (lásd 4.3 fejezet). Forgassa az ülést úgy, hogy hozzáférjen a hátsó részhez (1. ábra).
2. lépés: Húzza ki a két pántot a heveder csatlakozójából (2. ábra).
3. lépés: Forgassa el az ülést úgy, hogy az elejét lássa és óvatosan húzza meg a két hevedert (és azok párnáit), hogy teljesen eltávolítsa őket az ülés háttámláján lévő résekből (3. ábra).
4. lépés: Ezután vezesse vissza a hevedereket a hátrész nyílásaiba, amelyek a gyermeknek megfelelő szinten vannak (4. ábra).
5. lépés: Fordítsa újra az ülést, hogy láthassa a hátsó részét, és a két pántot rögzítse a heveder csatlakozójához.

Győződjön meg róla, hogy a vállpántok magassága helyes, nem csavart, és hogy a fém tartók megfelelően vannak rögzítve.



Fig. 1




Fig. 2

4.2 A biztonsági ülés felszerelése egy autóban (I. csoport)

1. lépés: A 3 pontos biztonsági övekkel felszerelt gépkocsiban helyezze a biztonsági ülést az autósülésre úgy, hogy a biztonsági ülés háttámlájának felülete szorosan illeszkedjen a járműüléshez (1. ábra).
2. lépés: Az autó biztonsági övét (a teljes övvel együtt) a legközelebbi vezetőláncra (az első és a hátsó irányban), majd a biztonsági ülés háttámlája mögött és egy másik vezetőláncra (a hátsó oldalról) kell elhelyezni a biztonsági öv csatlakozóját az autós biztonsági öv csatlakozójához. Hallgassa a „kattanó hangot”, ami azt jelzi, hogy az övet megfelelően rögzítették (2. ábra).
3. lépés: Győződjön meg róla, hogy a biztonsági öv a karrész alatt van.

Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy a szíjak nincsenek csavarva (3. ábra).

4. lépés: Használja a térdét, hogy szorosan hozzá nyomja a biztonsági ülést az autó üléséhez, és húzza meg a vállszíjat a 4. ábrán látható irányban. Győződjön meg arról, hogy az öv nem laza. A vállszíjat a lehető legszorosan húzza meg (5. ábra).

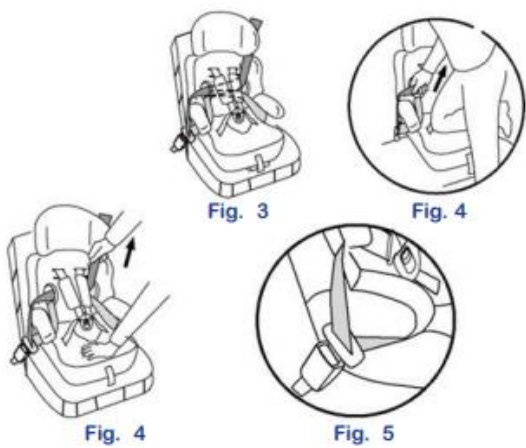

A 6. ábra a biztonsági öv csatjának megfelelő helyzetét mutatja a biztonsági üléssel. A telepítési módszerrel kapcsolatos kérdések esetén vegye fel a kapcsolatot az ülés gyártójával. A biztonsági ülés eltávolításához az autóból kövesse a fenti lépéseket fordított sorrendben. Győződjön meg arról, hogy a szíjak szorosak, nem csavarodtak el, és hogy az üléspárna semmilyen módon nem blokkolja a megfelelő elrendezést.

Az I. csoportba tartozó gyerekek üléseinek telepítési módja nem tartalmazhat fejtámlákat. Ezeket a II. és III. csoportba tartozó gyermekek üléseinek a telepítésénél használjuk.

4.3 A biztonsági heveder lazítása

- A hevedereket meg lehet lazítani úgy, hogy megnyomja a kart (az ülés alatt) a babaülés elején.
- Az egyik kezével nyomja meg a gombot, a másik pedig fogja meg a vállpántokat. Ezután húzza össze őket úgy, hogy lazítsa meg a hevedereket (lásd a jobb oldalon található fi-eket).

4.4 A gyermek rögzítése a biztonsági üléseben

- Először állítsa be a vállpántok magasságát a gyermekének megfelelően (lásd 4.1 fejezet). Ennek érdekében:
- Lazítsa meg a hevedereket (lásd 4.3 fejezet), lazítsa meg a heveder csatját (4.4.1) és hagyja szabadon a hevedereket az ülés oldalán.
- Helyezze a gyermeket a biztonsági ülésebe. Ezután tegye a vállpántokat a gyermek vállára, és rögzítse a hevedereket (4.4.1).
- Húzza felfelé a hevedereket annak érdekében, hogy eltávolítsa minden csomót, majd húzza meg a szíj pántot a megfelelő szorosságra.
- A vállpántoknak nem lehetnek túl szorosak és túl lazák, hogy ne okozzanak kellemetlenséget a gyermeknek.
- Mindazonáltal a túl laza szíjak hátrányosan befolyásolhatja a gyermek biztonságát. Kérjük, ellenőrizze, hogy a kábelköteg a gyermekre illeszkedik-e, és minden alkalommal rögzítse a hevedereket megfelelően.

Győződjön meg róla, hogy a körheveder nem csavart, és elég alacsony, hogy megtámassza a medencét.

4.4.1 A csat rögzítése és leválasztása

- Helyezze a két fémcsatlakozót egybe, egy bilincset alkotva (7. ábra).
- Helyezze be a bilincset a csat tetején lévő nyílásba. „Kattanást” hallunk, ami azt jelzi, hogy a csatot megfelelően zárta (8. ábra).

Győződjön meg róla, hogy a kábelkötegeket megfelelően rögzítették, és húzza fel a szárnyas pántokat (9. ábra).

- A biztonsági kábelköteg kioldásához nyomja meg a piros gombot a csaton.



Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

5. Használati módszer a II. és III. súlycsoporthoz

A II. és III. Csoportba tartozó gyermekek esetében (15 - 36 kg) csak az autó 3 pontos biztonsági övével van rögzítve az ülés. Ezért az 5 pontos biztonsági hevedereket el kell távolítani (lásd 5.1 pont).

5.1 Az 5 pontos biztonsági heveder eltávolítása

- Lazítsa meg a hevedereket (lásd 4.3 fejezet), és fordítsa el az ülést úgy, hogy hozzáférjen a hátsó részhez.
- Húzza ki a két pántot a heveder csatlakozójából (1. ábra).
- Ezután húzza meg a hevedert, amíg a fém kapocs ki nem nyílik a nyílásból (2. ábra).
- Most húzza felfelé a hevedereket és a csatot, így eltávolíthatók (3. ábra).
- Ha az 5 pontos biztonsági szíjat kívánja beszerelni, kérjük, fordítsa meg a fenti lépéseket fordított sorrendben.

A biztonsági kábelköteg eltávolított részeit tárolja a későbbi felhasználásra.



Fig. 1




Fig. 2



Fig. 3

5.2 Fejtámla beállítása

Kérjük, rendszeresen ellenőrizze, hogy a fejtámla magassága illeszkedik-e a gyermekéhez. Akkor megfelelő, ha a baba feje kényelmesen pihen a fejtámla közepén.

A fejtámla magasságának beállításához tegye a következőket:

- Fordítsa el az ülést úgy, hogy hozzáférjen a hátsó részhez.
- Nyomja le és tartsa lenyomva a fejtámla beállításához szükséges gombot. Most húzza ki a fejtámlát, vagy tolja be (ahogy a képen látható).
- Engedje el a fejtámla beállítás gombját. Most a fejtámla megfelelően zárva van.

Minden alkalommal, amikor beállítja a fejtámla magasságát, győződjön meg róla, hogy megfelelően rögzítve van (zárva)




Fig. 1



Fig. 2

5.3 A biztonsági ülés felszerelése a 3 pontos biztonsági öv segítségével

1. lépés: Helyezze a biztonsági ülést az autósülésre úgy, hogy szorosan illeszkedjen a jármű háttámlájához (1. ábra).
2. lépés: Helyezze a gyermeket a biztonsági ülésbe (2. ábra).
3. lépés: Rögzítse a 3-pontos autós biztonsági övet oly módon, hogy a kapocs a biztonsági ülés másik oldalán található autós csatban legyen.



Fig. 3

Vezesse végig a biztonsági övet úgy, hogy mindkét karfa alatt haladjon. Győződjön meg róla, hogy nem csavart, és eléggé alacsony, hogy megtámassza a medencét.

A csat beillesztésekor „kattanás” hang hallatszik.

4. lépés: Futtassa a vállszíjat a fejtámla oldalán található vezetőn keresztül. Győződjön meg róla, hogy nem csavart. Húzzuk meg a vállövet (az automatikus tekercs irányában) (3. ábra).



Fig. 1



Fig. 2

A telepítési módszerrel kapcsolatos kérdések esetén forduljon az ülés gyártójához.

5.4 A biztonsági ülés felszerelése a 3 pontos biztonsági öv segítségével

Külön az ülésmagasító telepítése csak a III. Csoportnál (22-36 kg) alkalmas.

Ezért először el kell távolítani az 5 pontos biztonsági hevedereket (lásd 5.1 pont) és a háttámlát (lásd a 3.1 fejezetet).

1. lépés: Helyezze a biztonsági ülés alapját az autósülésre úgy, hogy szorosan illeszkedjen a jármű háttámlájához (1. ábra).
2. lépés: Helyezze a gyermeket a biztonsági ülésbe (2. ábra).

3. lépés: Rögzítse a 3-pontos biztonsági övet oly módon, hogy a csat a biztonsági ülés másik oldalán található autós csatban legyen. A biztonsági övet úgy kell mozgatni, hogy az áthaladjon a gyermek mellkasán. Győződjön meg róla, hogy nem csavart, és elég alacsony, hogy biztosítsa a medencét (2. ábra).

A csat beillesztésekor a „kattanás” hangot hallja.

6. Karbantartás

6.1 Párna telepítés / eltávolítás

- Távolítsa el az 5 pontos biztonsági hevedereket (lásd 5.1 pont).
- Hajtsa hátra a háttámlát úgy, hogy az a földön feküdjön.
- Most eltávolíthatja a háttámlát.
- Lehetőség van a fejtámla párnájának eltávolítására és (a meglazítás után) a háttámla párnázatának eltávolítására.
- A fenti lépések elvégzése után távolítsa el az ülés kárpitját (előre húzva). A kárpit összes részének visszahelyezéséhez fordítsa meg a fenti lépéseket fordított sorrendben.

6.2 A párna tisztítása

A párna (kárpit) tisztításakor csak semleges tisztítószerket és meleg vizet használjon. Ne mossa ki a mosógépben, centrifugálja vagy szárítsa meg.

7. Baleset után

A baleset károsíthatja a biztonsági ülést. Ezért azonnal cserélje ki egy új egységgel.

*A kézikönyvben található képek csak szemléltető célokra szolgálnak. Ezért eltérhetnek a tényleges terméktől.

