


Egy takaróval megvédhető bálamennyiség*

BÁLATÍPUS / TAKARÓ MÉRET	7.6 X 12.5 MÉTER	7.6 X 25 MÉTER	9.8 X 12.5 MÉTER
Hengerbála 1.2 m x 1.2 m	60 db (3-2-1)	120 db (3-2-1)	100 db (4-3-2-1)
Hengerbála 1.2 m x 1.5 m	30 db (2-1)	60 db (2-1)	60 db (3-2-1)
Szögletes bála 0.9 m x 1.2 m x 2.4 m	30 db	60 db	50 db

* Közelítő, példa méretek és mennyiségek

Nem elég hosszú a takaró?

Akár több takarót is használhat egymással átfedésben. Legalább **20-30 cm-es átfedést használjon** és ügyeljen arra, hogy a takaró ne álljon ferdén, azaz a varratai merőlegesek vagy párhuzamosak legyenek a kazal gerincére (lásd piros szaggatott vonal a lenti képen). Az uralkodó széliránnyal kapcsolatban az alábbiakat vegye figyelembe.

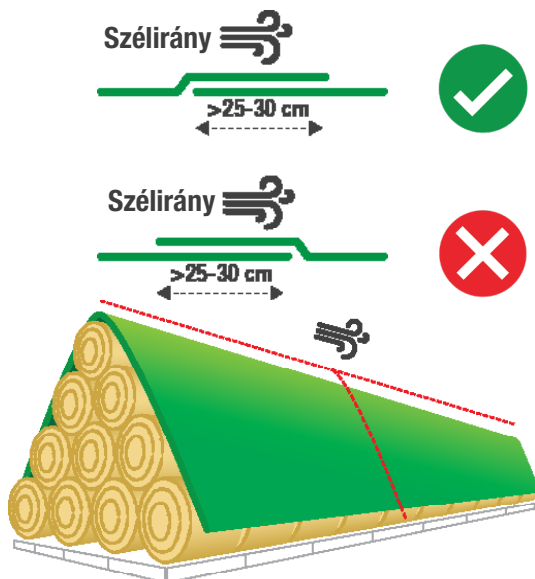

Schilderezze terményeit!

BÁLATÍPUS / TAKARÓ MÉRET	9.8 X 25 MÉTER	12 X 25 MÉTER	15.6 X 25 MÉTER
Hengerbála 1.2 m x 1.2 m	200 db (4-3-2-1)	300 db (5-4-3-2-1)	420 db (6-5-4-3-2-1)
Hengerbála 1.2 m x 1.5 m	120 db (3-2-1)	200 db (4-3-2-1)	300 db (5-4-3-2-1)
Szögletes bála 0.9 m x 1.2 m x 2.4 m	100 db	150 db	280 db



Schilder Fixx takarórögzítő

További információ:

www.schilder.hu

Kérdése van? Írjon ide:

info@schilder.hu



SCHILDERTM

Kazal- és terménytakaró



LÉGÁTERESZTŐ
SEGÍT A SZÁRADÁSBAN



IDŐJÁRÁSÁLLÓ
MEGÓVJA A TERMÉNYT




UV-STABILIZÁLT
HOSSZÚ ÉLETTARTAM




ERŐS, ELLENÁLL
A SÉRÜLÉSEKNEK

Telepítés szögletes bálákon


VESSEN VÉGET AZ ELEMekkel
FOLYATOTT **KÜZDELEMNEK!**
EZ A KAZALTAKARÓ **NEM**
A SZOKÁSOS PONYVA.



A kazaltakaró
legyen feszes, min.
45°-os lejtéssel.




Ne hagyja, hogy
a kazaltakaró
meglazuljon.




A kazal tetején
ne hagyjon nagy
vízszintes felületet.

Telepítés hengerbálákon


EZ **NEM SZAKAD EL** A LEGKISEBB
SÉRÜLÉSTŐL ÉS **ELLENÁLLÓBB**
AZ IDŐJÁRÁSSAL SZEMBEN. EZT
NEM KELL MINDEN ÉVBEN **CSERÉLNI.**



A kazaltakaró
legyen feszes, min.
45°-os lejtéssel.



Mindig piramis
formában építse fel
a kazlat.



Ne rakja
a bálákat
a lapos felükre.

Rögzítés

A MEGVÉDETT TERMÉNY ÉRTÉK.

SCHILDERTM



Lyukasztás nélkül rögzítheti a kazaltakarót
Schilder Fixx lefogatóval. Rögzítse fix
ponton egy fémtüskével vagy akasszon
rá súlyt.



Rögzítheti a kazaltakarót U-alakú leszúró
tüskével. Használjon léceket a terhelés
eloszlatásához.

KERESSE A TELJES

ÚTMUTATÓT A WEBOLDALON

WWW.SCHILDER.HU