


FOTELIK SAMOCHODOWY DLA DZIECI “COSMO”

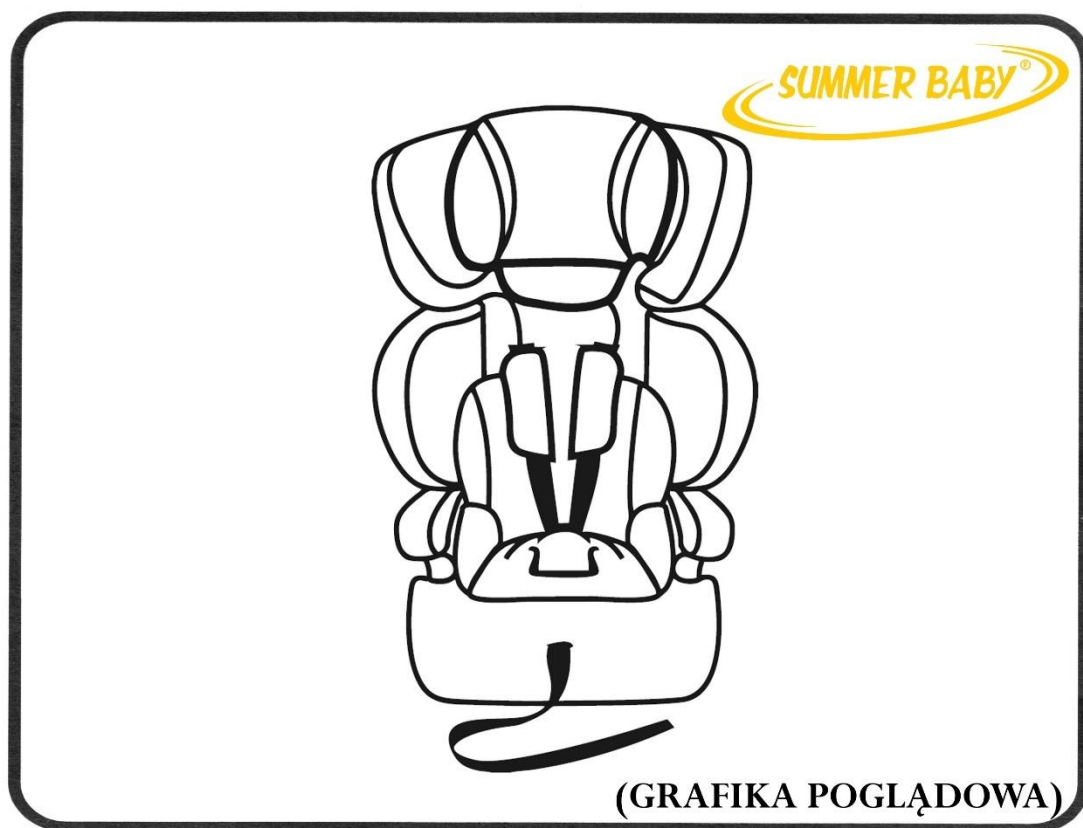

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ID 4242 4243 4244 4245 4246

Import i dystrybucja:
SISCOM S.C.
ul. Bysewska 43D
80-298 Gdańsk
tel. 58 677 11 22
sklep@fajne ceny.pl

Spis treści

1. INFORMACJE O PRODUKCIE.	3
2. WSKAZÓWKI.	3
3. OSTRZEŻENIE.	4
4. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA.	5
5. GŁÓWNE ELEMENTY FOTELIKA SAMOCHODOWEGO.	7
6. USTAWIENIE FOTELIKA.	7
7. MONTAŻ FOTELIKA.	10
7.1. Montaż fotelika dla zakresu wzrostu 76 – 105 cm.	10
7.2. Montaż fotelika dla zakresu wzrostu 100 – 125 cm.	11
7.2.3. Dostosuj zagłówek do odpowiedniej wysokości dla dziecka (patrz sekcja 4.5).	12
7.2.4. Mocowanie fotelika samochodowego i dziecka za pomocą trzypunktowego pasa samochodowego według następujących kroków:	12
7.3. Montaż fotelika dla zakresu wzrostu 125 – 150 cm.	13
8. DEMONTAŻ ORAZ WYMIANA TAPICERKI FOTELIKA.	14
9. UTYLIZACJA FOTELIKA SAMOCHODOWEGO.	14
10. Instrukcje dotyczące czyszczeni i konserwacji fotelika samochodowego.	14

1. INFORMACJE O PRODUKCIE.

Produkt ten został zatwierdzony zgodnie z europejską normą bezpieczeństwa fotelików samochodowych UN R129/03 i jest odpowiedni dla dzieci w zakresie wzrostu dziecka od 76 do 150 cm. Zakres wzrostu dziecka, dla którego przeznaczone jest ten fotelik samochodowy to:

Kierunek jazdy	Zakres wzrostu	Montaż	Rodzaj zapięcia	Klasa
Przodem do kierunku jazdy	76 – 105 cm	Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa	Grupa I	Integralna (Dziecko jest zabezpieczane za pomocą wbudowanych w fotelik pasów bezpieczeństwa)
Przodem do kierunku jazdy	100 – 125 cm	Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa	Grupa II	Nieintegralna (Dziecko jest zabezpieczane za pomocą pasów bezpieczeństwa samochodu)
Przodem do kierunku jazdy	125 – 150 cm	Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa	Grupa III	Nieintegralna (Dziecko jest zabezpieczane za pomocą pasów bezpieczeństwa samochodu)

„Grupa I” - przy wykorzystaniu siedziska z oparciem mocowanym trzypunktowymi pasami bezpieczeństwa samochodu. Dziecko przypięte jest do fotelika z pomocą pasów bezpieczeństwa samego fotelika.

„Grupa II” - przy wykorzystaniu siedziska z oparciem po demontażu pasów bezpieczeństwa fotelika samochodowego. Fotelik samochodowy oraz dziecko przypięte są za pomocą pasów bezpieczeństwa samochodu.

„Grupa III” - przy wykorzystaniu siedziska po demontażu oparcia oraz pasów bezpieczeństwa fotelika samochodowego. Fotelik samochodowy oraz dziecko przypięte są za pomocą pasów bezpieczeństwa samochodu.

2. WSKAZÓWKI.

Instrukcja obsługi fotelika samochodowego opisuje użytkowanie fotelika dla dzieci w różnych przedziałach wzrostu. Aby prawidłowo używać fotelika, należy odnieść się do rzeczywistego przedziału wzrostu dziecka i sposobu montażu.

Uwaga dotycząca przedziału wzrostu dziecka 76-105 cm

Grupa I - jest to wzmocniony system zabezpieczeń dla dzieci. Został zatwierdzony zgodnie z europejską normą bezpieczeństwa fotelików samochodowych UN R129/03 do użytku w standardowych miejscach siedzących, jak wskazano w instrukcji obsługi danego pojazdu przez producenta pojazdu. W razie wątpliwości skonsultuj się z samochodem lub sprzedawcą.

WAŻNE - NIE UŻYWAJ FOTELIKA PRZODEM DO KIERUNKU JAZDY, JEŚLI WIEK DZIECKA NIE PRZEKRACZA 15 MIESIĘCY (odnieś się do instrukcji).

Uwaga dotycząca przedziału wzrostu dziecka 100-125 cm

Grupa II - jest to tzw. konfiguracja „i-Size”. Została zatwierdzona zgodnie z europejską normą bezpieczeństwa fotelików samochodowych UN R129/03 do użytku we wszystkich miejscach siedzących zgodnie z „i-Size”, jak wskazano w instrukcji obsługi danego pojazdu przez producenta pojazdu. W razie wątpliwości skonsultuj się z samochodem lub sprzedawcą.

Uwaga dotycząca przedziału wzrostu dziecka 125-150 cm

Grupa III - jest to tzw. konfiguracja z ang. „booster” (pol.: podstawka). Została zatwierdzona zgodnie z europejską normą bezpieczeństwa fotelików samochodowych UN R129/03 do użytku w standardowych miejscach siedzących oraz we wszystkich miejscach siedzących zgodnie z „i-Size”, jak wskazano w instrukcji obsługi danego pojazdu przez producenta pojazdu. W razie wątpliwości skonsultuj się z samochodem lub sprzedawcą.


3. OSTRZEŻENIE.

- Proszę zachować niniejszą instrukcję w dobrym stanie technicznym przez całą długość użytkowania fotelika samochodowego i dokładnie ją przeczytać przed użyciem. Pomoże to prawidłowo zamontować fotelik samochodowy. Jakiegokolwiek nieprawidłowe zamontowanie może spowodować poważne obrażenia u Twojego dziecka. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek niebezpieczeństwa spowodowane błędnym montażem.
- Proszę upewnić się, że system pasów bezpieczeństwa, fotelika samochodowego, jak i samochodu, jest prawidłowo zamontowany i poprawnie przymocowany, a sztywne elementy i części plastikowe obu systemów pasów bezpieczeństwa są tak umiejscowione i zamontowane, aby nie mogły zostać zablokowane przez ruchome siedzenie lub drzwi pojazdu podczas codziennego użytkowania.
- Produkt w postaci fotelika samochodowego zmniejsza ryzyko obrażeń dzieci w wypadkach drogowych, ale nie gwarantuje całkowitego bezpieczeństwa dzieci. Dlatego podczas jazdy proszę ściśle przestrzegać lokalnych przepisów ruchu drogowego.
- Ostrzeżenie! W przypadku fotelików samochodowych skierowanych przodem do kierunku jazdy nie należy używać ich na siedzeniach, gdzie zamontowana jest aktywna przednia poduszka powietrzna.
- WAŻNE - NIE UŻYWAJ FOTELIKA PRZODEM DO KIERUNKU JAZDY, JEŚLI WIEK DZIECKA NIE PRZEKRACZA 15 MIESIĘCY (odnieś się do instrukcji).
- Upewnij się, że wszystkie pasy bezpieczeństwa mocujące fotelik do pojazdu są napięte, a wszelkie pasy lub osłony zabezpieczające dziecko są dostosowane do ciała dziecka i nie są skręcone.
- Upewnij się, że biodrowy odcinek pasów bezpieczeństwa jest odpowiednio nisko poprowadzony na biodrach dziecka, a wszelkie osłony są prawidłowo zamontowane, aby miednica dziecka była mocno zabezpieczona. Ważne jest, aby te elementy były prawidłowo umiejscowione i napięte, ponieważ od tego zależy skuteczność ochrony w razie wypadku.
- Fotelik samochodowy powinien być wymieniony na nowy w przypadku każdego zdarzenia drogowego.
- Ostrzeżenie! Dokonywanie jakiegokolwiek zmian lub instalowanie dodatków do fotelika samochodowego bez zgody Organów Homologacyjnych jest niebezpieczne. Nieprzestrzeganie instrukcji montażu dostarczonej przez producenta fotelika samochodowego może nieść za sobą niebezpieczeństwa, a które producent oraz sprzedawca nie odpowiadają.
- Jeśli fotelik nie jest wyposażony w pokrowiec tekstylny, należy trzymać go z dala od światła słonecznego, aby nie nagrzał się zbyt mocno i nie podrażnił skóry dziecka w trakcie użytkowania.
- Upewnij się, że dzieci nie są pozostawiane bez opieki podczas przebywania w foteliku samochodowym.

- Upewnij się, że wszelkie bagaże lub inne przedmioty, które mogą spowodować obrażenia w przypadku kolizji, są odpowiednio zabezpieczone.
- Proszę nie umieszczać ciężkich przedmiotów w samochodzie, w szczególności w pobliżu fotelika samochodowego, ponieważ mogą one spowodować obrażenia w razie wypadku.
- Proszę przechowywać fotelik samochodowy z dala od źródeł korozji.
- Fotelik samochodowy nie może być używany bez tapicerki tekstylnej fotelika samochodowego.
- Tapicerka tekstylna fotelika samochodowego nie może zostać zastąpiona żadnym innym elementem tego typu, niż zalecany przez producenta, ponieważ tapicerka fotelika stanowi integralną część działania zabezpieczenia.
- Proszę upewnić się, że klamry pasów bezpieczeństwa są prawidłowo umieszczone względem głównych punktów obciążenia fotelika. W razie wątpliwości należy skontaktować się z producentem fotelika dziecięcego.
- Proszę nie używać żadnych innych punktów mocowania fotelika samochodowego niż te opisane w instrukcji i oznaczone na foteliku dziecięcym.
- Dla fotelika w konfiguracji "i-Size" użytkownik powinien odnieść również się do instrukcji obsługi danego pojazdu.
- Zawsze upewnij się, że fotelik samochodowy jest solidnie przymocowany, nawet gdy jest nieużywany, luźny fotelik może spowodować obrażenia w przypadku kolizji.
- Bardzo ważne jest, aby instrukcja była przechowywana z fotelikiem przez cały okres jego użytkowania.
- Proszę kupować produkty z wiarygodnych źródeł sprzedaży, producent nie gwarantuje jakości produktów używanych.
- Ilustracje w tej instrukcji są jedynie referencyjne i mogą się nieznacznie różnić od Twojego modelu fotelika.
- Nie używaj tego fotelika samochodowego w domu. Fotelik przeznaczony jest wyłącznie do użytku na odpowiednich miejscach siedzących w pojazdach.
- Metody prania fotelika są podane w tej instrukcji użytkownika. Proszę zapoznać się z nimi uważnie.

4. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA.


- Fotelik samochodowy może być użytkowany używać wyłącznie w pojeździe.
- Fotelik samochodowy jest odpowiedni do danego pojazdu jeśli pojazd jest wyposażony w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa, zgodne z normą UN/ECE 16 lub innymi równoważnymi normami.

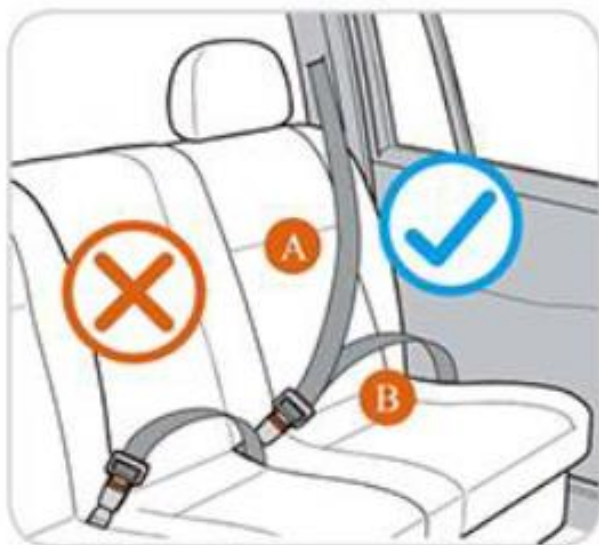

A Pas ukośny


B Pas na brzuch

- **WAŻNE** - Nie używaj fotelika samochodowego na siedzeniach, gdzie zamontowana jest aktywna poduszka powietrzna.
- Proszę dokładnie przeczytać instrukcję obsługi pojazdu, aby dowiedzieć się, jak prawidłowo dezaktywować poduszki powietrznej w przypadku chęci montażu fotelika samochodowego na siedzeniu wyposażonym w taką poduszkę.
- Możesz używać fotelika dziecięcego w następujący sposób:

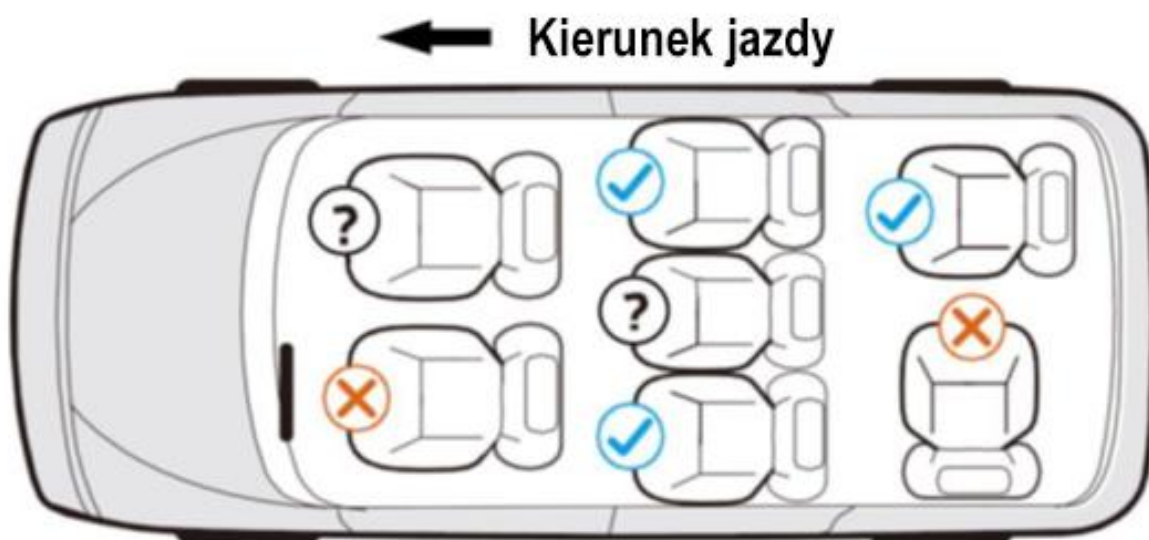

Kierunek montażu fotela samochodowego	Skierowany przodem do kierunku jazdy	Montaż możliwy
	Skierowany tyłem do kierunku jazdy	Montaż nie możliwy
Rodzaj pasów bezpieczeństwa	Pojazd jest wyposażony w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa	Montaż możliwy
	Pojazd jest wyposażony w wyłącznie w dwupunktowe pasy bezpieczeństwa	Montaż nie możliwy
Pozycja montażu fotela samochodowego	Siedzenie pasażera i montaż przodem do kierunku jazdy bez poduszki powietrznej lub z wyłączoną poduszką powietrzną	Montaż możliwy
	Drugi rząd siedzeń oraz pozostałe siedzenia w tylnym rzędzie	Montaż możliwy
	Tylne środkowe siedzenia z trzypunktowym pasem bezpieczeństwa	Montaż możliwy

5. GŁÓWNE ELEMENTY FOTELIKA SAMOCHODOWEGO.

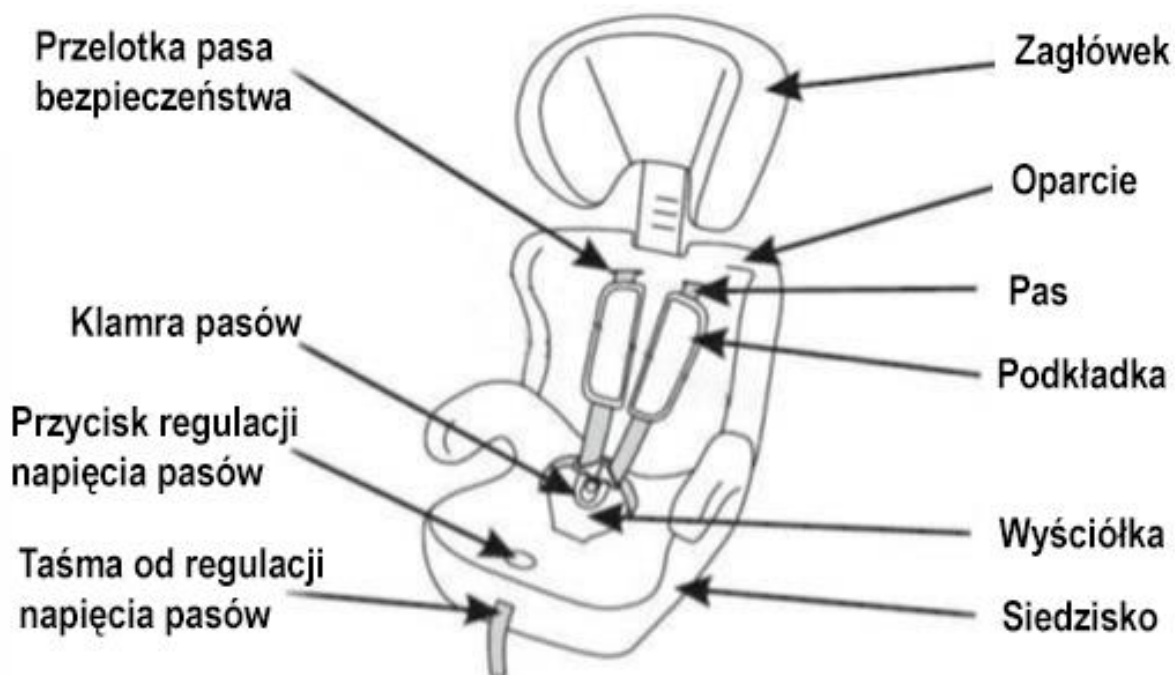

6. USTAWIENIE FOTELIKA.

6.1. Regulacja wysokości pasa naramiennego

Sprawdź, czy pasy naramienne są umieszczone na odpowiedniej wysokości dla Twojego dziecka. Pasy powinny przechodzić przez otwór. Ramiona dziecka powinny znajdować się poniżej pasów.



ŹŁE - ZA NISKO



ŹŁE - ZA WYSOKO



PRAWIDŁOWO

Jeśli wysokość fotelika samochodowego nie jest odpowiednia dla Twojego dziecka, należy ją dostosować według poniższych kroków (Rys. 1-5):


Krok 1: Poluzuj pasy i obróć fotelik samochodowy do tyłu (Rys. 1).

Krok 2: Wyjmij dwa pasy naramienne z łącznika (Rys. 2).

Krok 3: Wyciągnij podkładkę na ramię i pasy z otworu na pas (Rys. 3).

Krok 4: Przełóż pasy naramienne przez odpowiednie otwory na pasy na żadaną wysokość (Rys. 4).

Krok 5: Upewnij się, że pasy są prawidłowo zamocowane w otworach i nie są skręcone. Przymocuj pasy z powrotem do łącznika (Rys. 5).

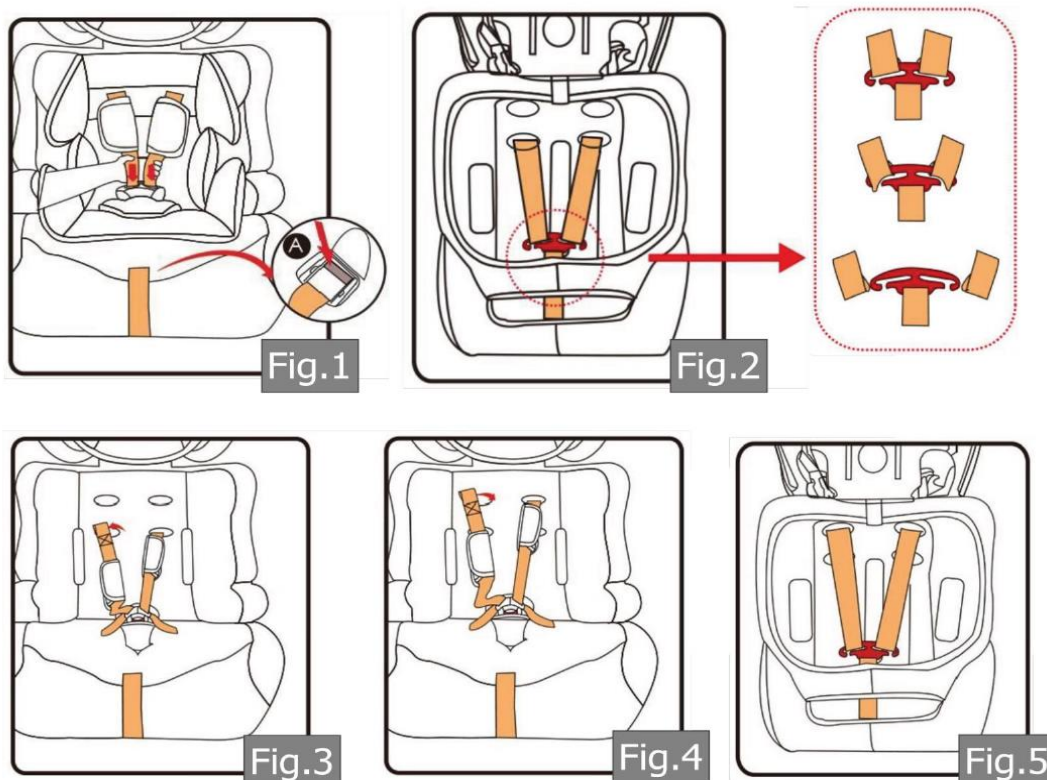

6.2. Poluzowanie pasów bezpieczeństwa

Aby poluzować pasy bezpieczeństwa, należy nacisnąć przycisk regulacji napięcia pasów bezpieczeństwa (znajdującą się pod pokrowcem siedzenia) z przodu fotelika.

Naciśnij oznaczenie "Press", trzymając jednocześnie dwoma rękami pasy naramienne. Pociągnij pasy naramienne w swoją stronę, aby poluzować pasy bezpieczeństwa.



6.3. Używanie klamry pasów bezpieczeństwa

6.3.1. Zwolnienie klamry

Naciśnij czerwony przycisk na klamrze w dół, aby ją zwolnić.

6.3.2. Zapięcie klamry

Połącz ze sobą dwie metalowe części klamry (Rys. 6).

Wsun dwa łączniki klamry do gniazda na górze klamry, aż usłyszysz kliknięcie (Rys. 7).

Sprawdź, czy uprząż jest prawidłowo zapięta, pociągając pasy naramienne do góry (Rys. 8).



Fig 6



Fig 7



Fig 8

6.4. Regulacja wysokości zagłówka

Regularnie sprawdzaj, czy zagłówek jest odpowiednio dopasowany do Twojego dziecka. Wysokość zagłówka jest optymalna dla dziecka, gdy jego głowa spoczywa wygodnie na środku zagłówka (Rys. 9).

Jeśli wysokość zagłówka w foteliku samochodowym nie jest odpowiednia dla Twojego dziecka, proszę dostosować zagłówek w górę lub w dół, naciskając przycisk regulacji wysokości na tylnej części zagłówka (Rys. 10).

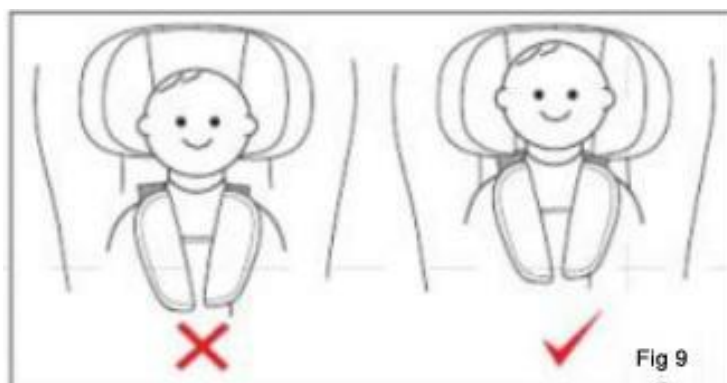


Fig 9

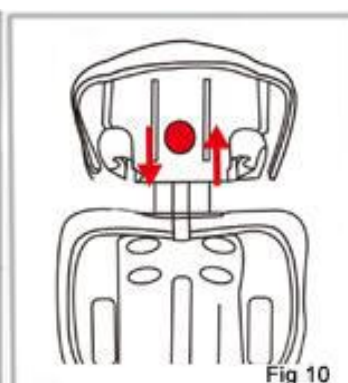


Fig 10

7. MONTAŻ FOTELIKA.

7.1. Montaż fotelika dla zakresu wzrostu 76 – 105 cm.

- 7.1.1. Dla dzieci o wzroście w przedziale 76-105 cm, używając trzypunktowego pasa samochodowego, należy zamocować fotelik dziecięcy, a pasem fotelika zabezpieczyć dziecko.
- 7.1.2. Mocowanie fotelika samochodowego za pomocą trzypunktowego pasa bezpieczeństwa według następujących kroków:

Krok 1: Umieść fotelik samochodowy na siedzeniu samochodu i upewnij się, że przylega do oparcia siedzenia samochodowego (Rys. 11).

Krok 2: Wyciągnij pas samochodowy, przełóż pas biodrowy samochodu pod podłokietnikiem, następnie przez podłokietnik, a potem przez oparcie i wyciągnij go z drugiej strony otworu na pas (Rys. 12).



Fig.11



Fig.12

Krok 3: Włóż pasy samochodowe do zamków pasów bezpieczeństwa samochodu (Rys. 13).

Krok 4: Dociśnij fotelik samochodowy w kierunku oparcia, a następnie wyciągnij nadmiar ramiennego odcinka pasa bezpieczeństwa (Rys. 14). Dociągnij pas ramienny tak, jak to możliwe, w kierunku automatycznego zwijacza (Rys. 15). Upewnij się, że pas nie jest luźny (Rys. 16).



Fig. 13



Fig. 14



Fig. 15




Fig. 16

7.1.3. Mocowanie dziecka za pomocą pasów fotelika dziecięcego według następujących kroków:

Dostosuj wysokość pasów naramiennych i zagłówka do wzrostu dziecka (patrz sekcje 6.1 i 6.4), a następnie zamocuj dziecko w następujący sposób:

Krok 1: Poluzuj pas (patrz sekcja 6.2), otwórz klamrę (patrz sekcja 6.3) i odłóż je na bok.


Krok 2: Umieść dziecko na foteliku samochodowym, a następnie przełóż dwa pasy przez ramiona dziecka.

Krok 3: Zapnij klamry.

Krok 4: Pociągnij pasy fotelika w górę od części łączącej, a następnie pociągnij pasek regulacji pasa, aż pasy będą zapięte.

Krok 5: Dostosuj pasy tak ciasno, jak to możliwe, w granicach komfortu.

Krok 6: Dostosuj pasy do maksymalnej ciasności za każdym razem, gdy dziecko jest umieszczane na siedzeniu, ponieważ jest to niebezpieczne, gdy nie są one zapięte. Upewnij się, że wszystkie pasy są prawidłowo umieszczone i miednica jest dobrze zabezpieczona.

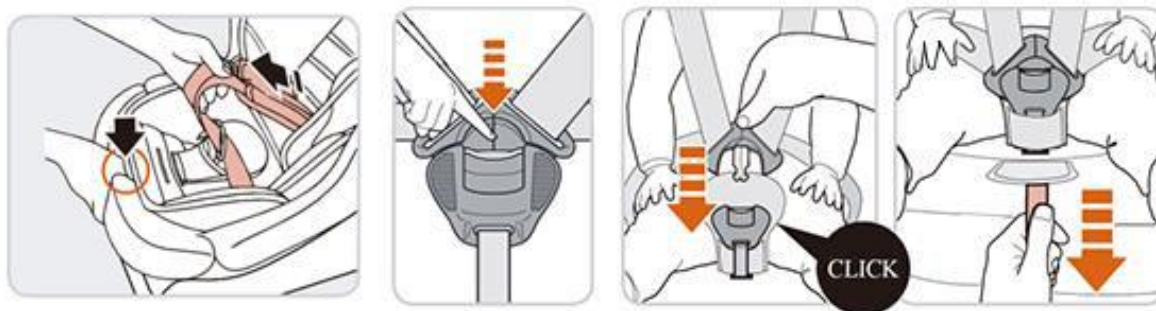

7.2. Montaż fotelika dla zakresu wzrostu 100 – 125 cm.


7.2.1. Dla dzieci o wzroście w przedziale 100-125 cm, użyj trzypunktowego pasa samochodowego do zamocowania zarówno dziecka, jak i fotelika dziecięcego.

7.2.2. Demontaż pasów fotelika dziecięcego według następujących kroków:

Krok 1: Poluzuj pas i obróć fotelik do tyłu.

Krok 2: Poluzuj pas z łącznika.

Kroki instalacji i demontażu są zupełnie odwrotne. Upewnij się, że wszystkie części pasów fotelika samochodowego są prawidłowo umieszczone.

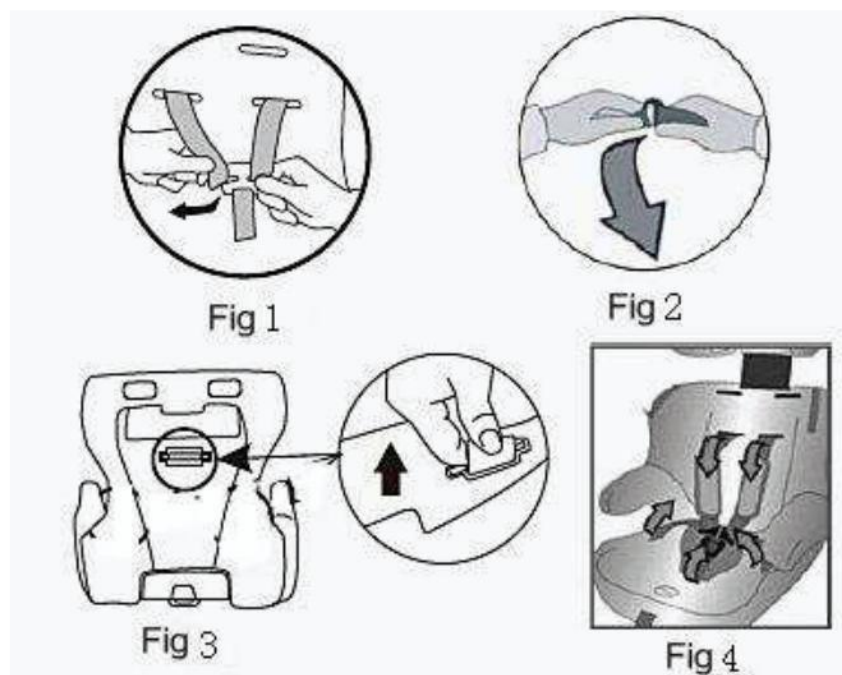

7.2.3. Dostosuj zagłówek do odpowiedniej wysokości dla dziecka (patrz sekcja 4.5).

7.2.4. Mocowanie fotelika samochodowego i dziecka za pomocą trzypunktowego pasa samochodowego według następujących kroków:


Krok 1: Umieść fotelik bezpieczeństwa na siedzeniu samochodu i upewnij się, że jest dobrze przylegający do oparcia fotela samochodowego (Rys. 1).

Krok 2: Posadź dziecko na foteliku bezpieczeństwa (Rys. 2).

Krok 3: Wyciągnij trzypunktowy pas bezpieczeństwa, przełóż pas bezpieczeństwa i zapnij pod podłokietnikiem po przeciwnej stronie (aby upewnić się, że trzypunktowy pas bezpieczeństwa i zapnijcie pasa bezpieczeństwa są po stronie pod podłokietnikiem). Pasy bezpieczeństwa powinny być przełożone nisko, aby miednica była dobrze zabezpieczona pasem i aby pasy nie były skręcone. Zapnijcie jest prawidłowe, gdy usłyszysz "kliknięcie" (Rys. 3).

Krok 4: Przełóż trzypunktowy pas bezpieczeństwa przez prowadnicę pasa przy zagłówku. Upewnij się, że taśma nie jest zgięta, jak pokazano na rysunkach. Mocno pociągnij, aby pas bezpieczeństwa był jak najniższy i był zgodny z kierunkiem pasa samochodowego (Rys. 4).

Na poniższym rysunku pokazano najbardziej odpowiednią pozycję fotela samochodowego w stosunku do fotelika bezpieczeństwa. W razie jakichkolwiek pytań proszę skontaktować się z producentem.

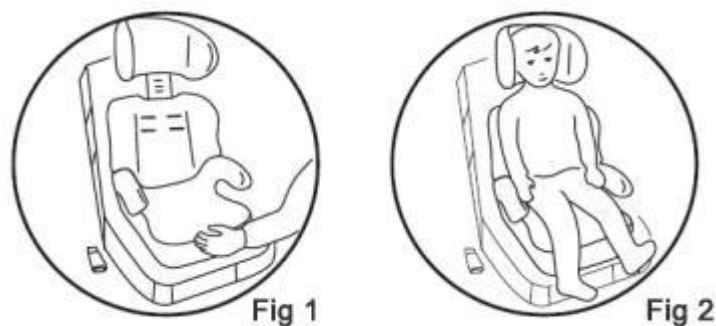

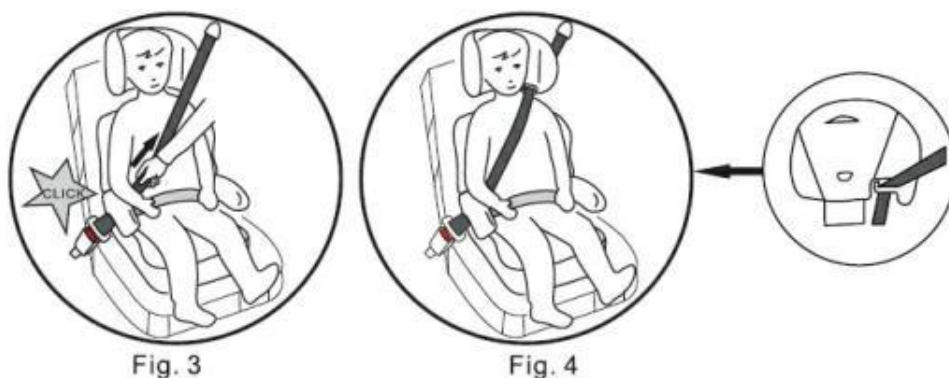


Fig. 3

Fig. 4

7.3. Montaż fotelika dla zakresu wzrostu 125 – 150 cm.


7.3.1 Dla dzieci o wzroście w przedziale 125-150 cm, użyj trzypunktowego pasa samochodowego do zamocowania zarówno dziecka, jak i fotelika dziecięcego.

7.3.2 Demontaż pasów fotelika dziecięcego (patrz sekcja 7.2.2).

7.3.3 Usunięcie oparcia według następujących kroków:

Krok 1: Naciśnij oparcie, aż fotelik będzie leżał na podłodze.

Krok 2: Usuń oparcie i upewnij się, że wszystkie części pasów fotelika samochodowego oraz oparcie są prawidłowo umieszczone.

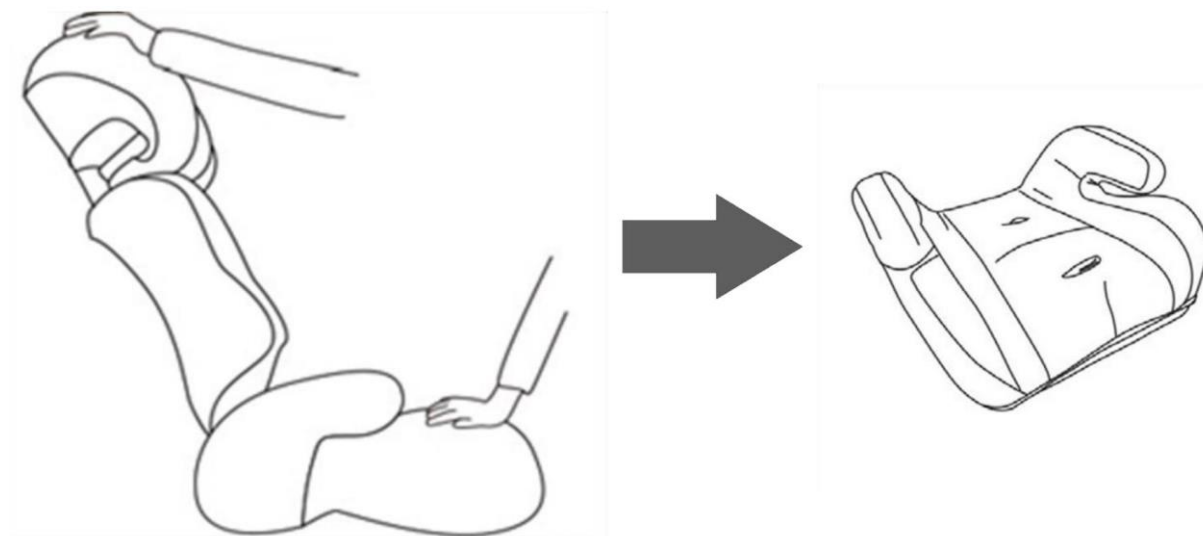

7.3.4 Mocowanie fotelika samochodowego i dziecka za pomocą trzypunktowego pasa samochodowego według następujących kroków:

Krok 1: Mocno dociśnij siedzisko podwyższające do oparcia siedzenia pojazdu (jak pokazano na poniższym rysunku).

Krok 2: Posadź dziecko o odpowiednim wzroście na foteliku samochodowym i wyciągnij pas bezpieczeństwa. Pas barkowy fotelika samochodowego powinien przechodzić przez klatkę piersiową dziecka, a pas biodrowy przez górną część ud. Pas barkowy i pas biodrowy powinny przechodzić pod podłokietnikiem i być zablokwane w zamku pasów bezpieczeństwa samochodu, jak pokazano na poniższym rysunku.



8. DEMONTAŻ ORAZ WYMIANA TAPICERKI FOTELIKA.

Demontaż pasów fotelika dziecięcego (patrz sekcja 7.2.2)

Naciśnij oparcie, aż fotelik będzie leżał na podłodze i usuń oparcie (patrz sekcja 7.3.3).

Usuń pokrowiec tekstylny z zagłówka, oparcia i podstawy oddzielnie.

Kroki wymiany pokrowca tekstylnego są takie same jak kroki demontażu pokrowca.

9. UTYLIZACJA FOTELIKA SAMOCHODOWEGO.

Proszę przestrzegać przepisów dotyczących utylizacji odpadów obowiązujących w danym kraju.

Elementy plastikowe i metalowe Proszę umieścić w odpowiednich pojemnikach na odpady zgodnie z polityką sortowania odpadów danym kraju/gminie.

10. Instrukcje dotyczące czyszczeni i konserwacji fotelika samochodowego.

Proszę używać wyłącznie oryginalnych tapicerek zastępczych, ponieważ tapicerka tekstylna jest ważna dla prawidłowego funkcjonowania całego fotelika samochodowego. Zamienne pokrowce są dostępne u sprzedawcy. Fotelik dziecięcy NIE MOŻE BYĆ UŻYWANY BEZ TAPICERKI.


Pokrowiec można zdjąć i prać w pralce z użyciem łagodnego detergentu, korzystając z cyklu do delikatnych tkanin (30°C).

Proszę przestrzegać instrukcji na etykiecie pokrowca. Kolor pokrowca może wyblaknąć, jeśli będzie prany w temperaturze wyższej niż 30°C.

Nie wiruj i nigdy nie susz w suszarce bębnowej (tkanina może oddzielić się od wyściółki).

Części plastikowe można czyścić wodą z mydłem. Nie używaj ostrych środków czyszczących (np. rozpuszczalników).

Pasy bezpieczeństwa można zdjąć i prać w letniej wodzie z mydłem. Taśma od regulacji napięcia pasów bezpieczeństwa nie może zostać zdemonstrowana, jednak może być czyszczona bez jej demontażu.



KARTA GWARANCYJNA

Nazwa produktu:

Model/typ:

Data sprzedaży (zgodna z dowodem zakupu):

WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarantem jest:

SisCom s.c.
ul. Bysewska 43D
80-298 Gdańsk
Tel: + 48 58 677 11 22
E-mail: sklep@fajne ceny.pl
serwis@fajne ceny.pl

2. Gwarant udziela 12 miesięcznej gwarancji na zakupiony produkt.
3. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem odbioru zakupionego produktu przez Nabywcę wraz z dowodem zakupu oraz kartą gwarancyjną.
4. Gwarant zapewnia dobrą jakość oraz prawidłowe działanie produktu.
5. Gwarancją objęte są w szczególności ujawnione wady fabryczne i materiałowe, które Gwarant zobowiązuje się nieodpłatnie usunąć. Jeżeli usunięcie wady nie jest możliwe, Gwarant wymienia element na w miarę możliwości identyczny z podzespołem podlegającym reklamacji.
6. Gwarancja nie są objęte uszkodzenia, które nie są następstwem wad fabrycznych lub materiałowych, w szczególności: podzespołów ulegających naturalnemu zużyciu w trakcie eksploatacji, skutków zdarzeń losowych, użytkowania niezgodnie z instrukcją obsługi, wynikające ze złego przechowywania oraz zaniedbań w konserwacji produktu.
7. Gwarancja nie obejmuje także skutków nieprawidłowej instalacji dodatkowych elementów, niedokonanej przez Sprzedawcę, usterek wynikłych z nieprawidłowego użytkowania, w szczególności użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, skutków wypadków, uszkodzeń wynikłych ze zmian konstrukcyjnych, prób przerabiania i modyfikacji, uszkodzeń będących wynikiem niedbałości Nabywcy, w szczególności wskutek nieprzestrzegania zaleceń zawartych w instrukcjach obsługi oraz zaleceniach Gwaranta, uszkodzeń powstałych w trakcie transportu, skutków naturalnego zużycia eksploatacyjnego, kar umownych lub odszkodowań związanych z naprawą oraz kosztów korzystania z produktów zastępczych, korzyści utraconych w wyniku ujawnionych wad.
8. Nabywca ma obowiązek zgłoszenia wady w terminie 14 dni od jej wystąpienia. Jeżeli wada nie zostanie zgłoszona w podanym terminie Nabywca traci prawo do dalszych roszczeń gwarancyjnych. **Używanie wadliwego produktu może doprowadzić do dalszych uszkodzeń, a także niesie ryzyko wypadku i uszkodzenia ciała czy też utraty życia.** Za szkody wynikłe w trakcie używania przez Nabywcę wadliwego produktu Gwarant nie odpowiada.
9. Nabywca zgłasza reklamację bezpośrednio u Gwaranta. Nabywca pokrywa koszty przesyłki reklamowanego produktów miejsce wskazane przez Gwaranta. W przypadku uzasadnionych reklamacji koszt przesyłki do Nabywcy pokrywa Gwarant. Warunkiem rozpatrzenia roszczenia jest przedłożenie przez Nabywcę oryginalnego i czytelnego dowodu zakupu oraz karty gwarancyjnej. Gwarant osobiście lub poprzez swojego przedstawiciela dokona oględzin produktu i podejmie decyzję w sprawie reklamacji. Jeśli reklamacja jest uzasadniona, to Gwarant w terminie 30 dni liczonych od daty oględzin usunie wadę lub dostarczy produkt od wad wolny, przy czym:
 - wybór świadczenia gwarancyjnego (usunięcie wady lub wymiana) należy do Gwaranta,
 - w każdym przypadku wymiana zostanie dokonana w przypadku uprzedniej dwukrotnej naprawy,
 - Gwarant przeprowadzając naprawę zastrzega sobie prawo zastąpienia materiałów użytych przy wytworzeniu produktu innymi o porównywalnej jakości i walorach użytkowych,
 - w przypadku wprowadzenia zmian konstrukcyjnych dopuszcza się możliwość dokonania naprawy zgodnie z nową technologią.
10. Jeżeli zgłoszona reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, Gwarant w ciągu 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego przedstawi swoje stanowisko na piśmie i przekaze je Nabywcy wraz z uzasadnieniem. Terminy wskazane powyżej mogą ulec wydłużeniu w przypadku konieczności sprowadzenia części spoza terytorium RP. Wszelkie spory związane z treścią karty gwarancyjnej podlegają prawu polskiemu i będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Gwaranta.
11. Odpowiedzialność gwarancyjna wygasa z chwilą: dokonania zmian konstrukcyjnych, malowania podzespołów, utraty karty gwarancyjnej lub dowodu sprzedaży, przeniesienie prawa własności produktu na inną osobę.
12. Gwarant informuje, iż w przypadku dokonania sprzedaży produktu na rzecz konsumenta, zgodnie z postanowieniem ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień nabywcy wynikających z niezgodności produktu z umową.