CSAPTELEPEK HASZNÁLATI, SZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓJA

TISZTELT VÁSÁRLÓ!
Köszönjük, hogy termékünket választotta!
A beszerelés előtt olvassa el a garanciális feltételeket, a helyes beszerelésre és használatra vonatkozó információkat, melyeknek köszönhetően a kiválasztott termék hosszú éveken át szolgálhatja Önt.

INFORMÁCIÓ A TERMÉKRŐL
1. A jelen útmutatóban található ábrák és rajzok egyszerűsítettek, és csupán a termék helyes felszereléséhez szükséges részleteket tartalmazzák.
2. A termék épületen belüli használatra rendeltetett. Nem szabad hagyni a csap vagy a csapban levő víz megfagyását. Ha hosszabb időre elhagyja az épületet, ajánlott a fő vízcsapot elzárni és leengedni a vizet a csapból.
3. A vásárlás után azonnal ellenőrizze a termék teljességét és külső felületeinek minőségét. Amennyiben bármilyen hiányosságot, hibát vagy sérülést észlel, ne szerelje fel a terméket. Olvassa el a garanciajegyet, és kövesse az abban foglalt ajánlásokat.
4. A termékre a 151/2003.(IX.22.) Kormányrendelet szerinti jótállási kötelezettség vonatkozik. Részletek: www.operis.hu/szerviz

JAVASLAT A VEZETÉKES VÍZ IHATÓSÁGÁRA
- Fogyasztásra szánt ivóvíz esetében a csaptelepeken átfolyt víz ajánlott hőmérséklete max. 30°C, használati meleg víz esetén 65°C. A csaptelep nem eredményezi az emberi fogyasztásra szánt víz minőségromlását.
- Minimum 1 napos üzemszünet után, fogyasztás előtt ajánlott legalább 2 liter víz kifolyatása. A kifolyatás során nyert vizet ivóvízként, illetve ételkészítés céllal (különösen csecsemők, kisgyermekek esetén) felhasználni nem ajánlott.
- A termékkel érintkező emberi felhasználásra szánt víz hőmérséklete közegészségügyi szempontból a 65°C-ot nem haladhatja meg.
- Alkalmazási terület: ivóvíz-ellátás, használati melegvíz-ellátás.
- Felszerelés után a használatba vétel előtt, illetve a rendszeres használat esetén fogyasztás előtt minden esetben javasolt a termék átöblítése. Beüzemelés és üzemszünetek után szigorúan be kell tartani a használati útmutatóban leírtakat. Beüzemeléskor a csaptelepet át kell öblíteni, legalább 10 percig történő hideg-és melegvizes folyatást javaslunk. Az átöblítés nyert vizet ivóvízként, illetve étkezési céllal felhasználni nem javasoljuk.
- Tekintettel arra, hogy a melegvíz esetén nagyobb mértékű kioldódás várható a termékből, ajánlott mind a főzéshez, mind az iváshoz hideg vizet használni és azt felmelegítve fogyasztani.
- A termékek bekötésére használt flexibilis bekötőcsövek kizárólag nyilvántartásba vett termékek lehetnek (NEOPERL SOFTPEX). A bekötőcsövek cseréje módosításnak minősül. A módosításból eredő károkért felelősséget NEM vállalunk.
- A csaptelepek aeroszolt képző alkatrészeit (a szerelési rajzon 6. tétel) javasolt havonta vízkőteleníteni, illetve fertőtleníteni. A csaptelepek tisztítása, fertőtlenítése során kizárólag olyan vegyszer alkalmazható, amely megfelel az 5/2023. (I. 12.) Kormányrendelet, illetve a 38/2003.(VII.7)ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendeletben leírtaknak.
- A vízzel érintkező alkatrészek alapján a termékek esetén nem zárható ki az aeroszolképződés, így Legionella expozíció szempontjából fokozott kockázatot jelent. Ezért alkalmazása nem javasolt az egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és /vagy használati melegvíz Legionella csíraszáma eléri a 49/2015.(XI.6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.
- **A termék rendeltetésszerű használat mellett nem eredményezheti az emberi fogyasztásra (ivás és főzés céljából) szánt víz minőségromlását.**

BESZERELÉSI JAVASLATOK
1. Bármilyen tevékenység elkezdése előtt ajánlott a fő vízcsapot elzárni.
2. A termék beszerelését szakszervízre vagy szakképzett személyre kell bízni, melyet az általános beépítési gyakorlatnak megfelelően kell elvégezni.
3. A termék telepítési helyének és módjának lehetővé kell tennie a könnyű felszerelést és leszerelést, valamint a karbantartási és javítási műveletek elvégzését.
4. A süllyesztett (pl. falra szerelhető) termékeket merev vízvezeték rendszerre kell felszerelni. A test befalazása tilos. A csaptelep testéhez vagy burkolatához való szervizelési hozzáférést biztosítani kell. A süllyesztett elem beépítése alatt az összes külső felületre szerelt elemet le kell takarni, hogy azok ne sérüljenek meg.
5. A készletben lévő bekötőcsövek hossza minimum 35 cm. A beszerelés előtt ellenőrizze a vizet betápláló sarokszelepek és a csaptelep alja közötti távolságot. A csatlakoztatás után a bekötőcsövek nem lehetnek megfeszülve, megcsavarodva vagy meghajlítva. Lásd a bekötőcsövek ábráit!

MEGSEMMISÍTÉS
A csomagolás környezetbarát anyagokból készült, amelyet a helyi újrahasznosító helyeken adhat le ártalmatlanítás céljából. A kiszolgált termék ártalmatlanítása, vagy újrahasznosítása érdekében tájékozódjon a helyi önkormányzatoknál.

A HASZNÁLATTAL ÉS KARBANTARTÁSSAL KAPCSOLATÓS ÚTMUTATÓ

Az alábbiakban felsorolt karbantartási műveleteket végezze el rendszeresen a rendeltetésszerű használathoz:

1. Legalább havonta egyszer tisztítsa meg a perlátort: csavarja le a perlátort a csapról, és öblítse le a kifolyó víz alatt. A tisztítás után csavarja be a helyére és ügyelve a tömítés megfelelő behelyezésére. Lásd a bekötések ábráit!
2. Ellenőrizze a tömítettséget és húzza meg a gégecső csavaranyáit. Emlékezzen a termékbe nem fix módon beépített tömítések (pl. a falra szerelt csapok szűrőtömítései, sarokszelepek, stb.) megtisztítására és/vagy kicserélésére.
3. Rendszeresen tisztítsa meg a termék felületét és alkatrészeit:
a. A felületi szennyeződéseket és foltokat mosogatószeres vízzel távolítsa el. Ezután öblítse le a terméket tiszta vízzel, és puha ruhával törölje szárazra. Lásd a 23. ábrát! Erős vízkőlerakódás esetén a termék felületét víz és ecet 1:1 arányú oldatával (csak a krómozott termékek esetében) vagy a gyártó utasításai szerinti, a szaniter szerelvények tisztítására szolgáló szerekkel lehet lemosni.
b. A krómozott, festett és lakkozott felületeket nem szabad durva kendővel vagy csiszolóanyagokat tartalmazó szerekkel tisztítani. Erre a célra nem használhatók savakat, lúgokat, alkoholt, klór- és káliumvegyületeket, tömény szódalúgot és oldószereket tartalmazó tisztítószerek.
c. Különösen fontos a zuhanyfejek, esőztetők, zuhany gégecsövek, funkciókapcsolók, kifolyók, belső alkatrészek és egyéb olyan részek vízkőmentesítése, ahol vízkő rakódhat le.
d. Ne használjon gőztisztítót.
5. Rendszeresen öblítse át a termosztátos csaptelepet és a funkciókapcsolót: a termosztátot felváltva állítsa a legmagasabb és a legalacsonyabb hőmérsékletre, és hagyja a vizet folyni mindkét állásban körülbelül 2 percen keresztül.
6. A csaptelep kiválasztásánál vegye figyelembe a hálózat paramétereit! A kétféle vízsugarú (zuhanyfejes) konyhai csaptelepek esetében min. 1,5 bár nyomás szükséges. A csaptelep működtetése nem javasolt 90 C° -nál melegebb vízzel, de gazdaságossági, egészségügyi és balesetvédelmi okokból a melegvíz hőmérsékletét max. 65 C°-ra célszerű megválasztani.
7.A kerámiabetét tisztítását minimum 6 havonta el kell végezni, a vízminőségtől függően, az alábbi módon:
a, zárja el a csaptelep hideg és meleg víz szelepeit;
b, távolítsa el a fogantyún lévő zárókúpot, és imbuszkulcs segítségével lazítsa meg a fogantyú tartócsavarát;
c, szerelje le a fogantyút a kerámiabetétről, és kézzel tekerje le a belső kör alapú fedőlapot;
d, kulcs segítségével lazítsa meg a kerámiabetét csavarját, vegye ki a kerámiabetétet, a benne összegyűlt szennyeződést folyóvízzel mossa ki;
e, az előzőekben ismertetett módon, de fordított sorrendben szerelje össze;
f, a kerámiabetét csavarját 6-10 Nm erővel csavarja vissza.

GARANCIA


1. A vízben lévő szennyeződések lehetséges előfordulása miatt szűrőkkel ellátott sarokszelepeket kell használni ott, ahol az álló csaptelepek bekötőcsövei rácsatlakoznak a hálózatra, vagy szűrőkkel ellátott tömítést kell alkalmazni a falra szerelt csaptelepeknél. ENNÉLKÜL A GARANCIA NEM ÉRVÉNYESÍTHETŐ a kerámiabetét megsérülése esetén!
2. A normál használat során elkopó alkatrészekre (pl. tömítések) a garancia nem érvényes.
3. A "hibaelhárítás" kifejezés nem tartalmaz olyan karbantartási tevékenységet, melyeket a végfelhasználó saját kezüleg hajthat végre (ld. karbantartási útmutató).
4. A Garancianyújtó fenntartja magának a jogot, hogy kijelölje a hiba elhárításának helyét: a csaptelep beszerelési helyén, vagy a Garancianyújtó telephelyén. Utóbbi esetben a felhasználó vállalja a szállítást a megadott helyre (megfelelően előkészítve a terméket a biztonságos szállításhoz).
5. Garancianyújtó által a csaptelep beépítésének helyszínén végzett szervizerléshez a Felhasználónak akadálymentes hozzáférést kell biztosítania a hiba elhárításához szükséges csaptelep ki- és beszereléshez. A csaptelephez való akadálymentes hozzáférést biztosító munkálatokat (mint a takaróelemek, külső borító elemek eltávolítása) a Felhasználónak kell elvégeznie a saját költségén, a garanciális munkálatok megkezdése előtt. A csaptelephez való akadálymentes hozzáférés biztosítása nélkül a szerviz technikusai megtagadhatják a javítás elvégzését.
6. A garancia nem érvényes az alábbi esetekben:
7. a hiba a használati, szerelési és karbantartási útmutatóban leírt instrukciók be nem tartása miatt keletkezett
8. a termék mechanikus sérülése és ebből fakadó meghibásodások
9. víz, illetve a vízvezetékben található szennyeződések által okozott meghibásodások
10. olyan termék, amelyen bármilyen, nem a gyártó által kivitelezett szerkezeti átalakítást vagy utómunkát hajtottak végre.
11. Amennyiben a bejelentett hibát nem fedi jelen garancia, a Garancianyújtó fenntartja magának a jogot, hogy áthárítsa a megkezdett garanciális ügyintézéssel, javítási munkákkal való költséget a Bejelentőre.
12. Sem a Gyártó, sem a Garancianyújtó nem vállal felelősséget a csaptelep olyan meghibásodása vagy nem megfelelő működése miatt, mely annak következménye, hogy nem tartották be a használati, szerelési és karbantartási útmutatóban leírtakat. Továbbá olyan károkért sem felelősek, melyek közvetlenül, vagy közvetetten hanyagság, károkozás, nem megfelelő szerelés vagy használat miatt következik be.
13. Reklamációt a vásárlás helyén vagy közvetlenül a garancianyújtónál lehet bejelenteni.
14. A garanciális és kellékszavatossági feltételeket részletesen a jotállási jegyen találják.

KÉREM FIGYELMESEN OLVASSA EL:

A. ALAP TECHNIKAI INFORMÁCIÓK

	P	**bar**	
	T	**°C**	


B. A keverőcsapok felületének védelme a karcolásoktól a szerszámokkal való rögzítésnél




C. A szennyeződések eltávolítása a vízrendszerből a keverőcsaptelep beszerelése előtt.




D. Az illesztések tömítése PTFE szalaggal vagy tömítőanyaggal (fali keverőcsapokra vonatkozik) / A bütyök tekercselése PTFE szalaggal vagy tömítőanyaggal és tölgyfaforgácsolással (fali keverőcsapokra vonatkozik)




E. A termék mérése a beépítési lyuk elkészítése előtt!



F. A tömlők meghúzására vonatkozó szabályok (pultra szerelt keverőcsapokra vonatkozik)

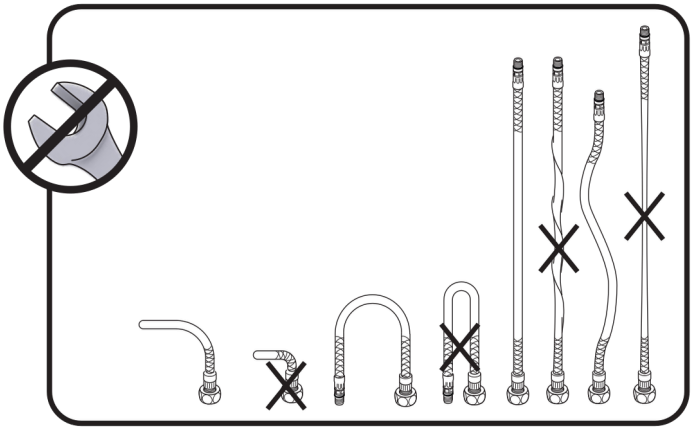


G. A perlátorfej lecsavarása az első használat előtt

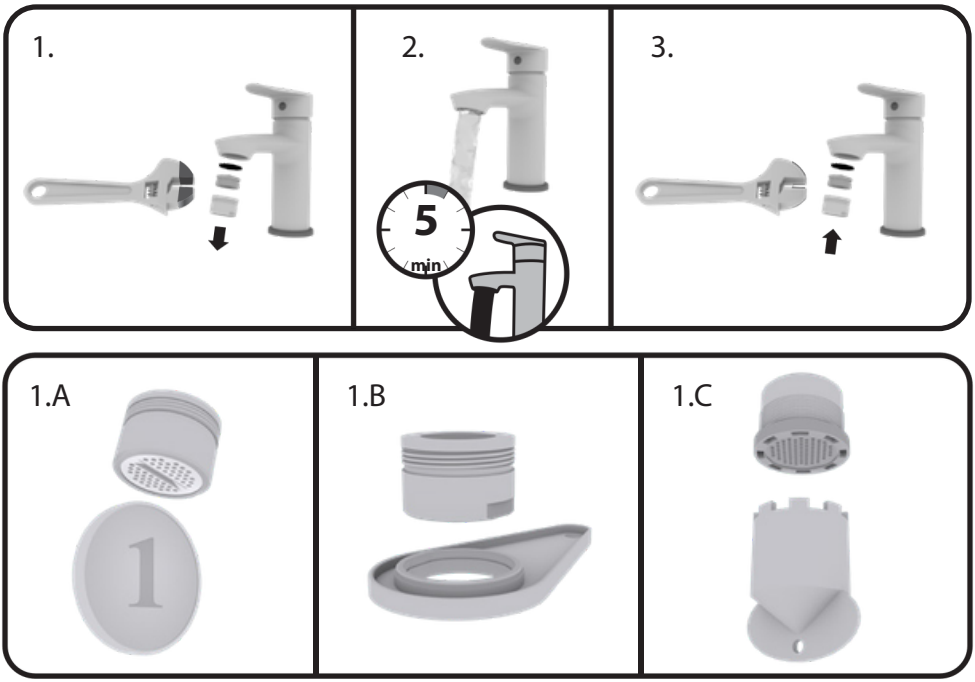


TISZTÍTÁS





KÖNNYŰ TISZTÍTÁS

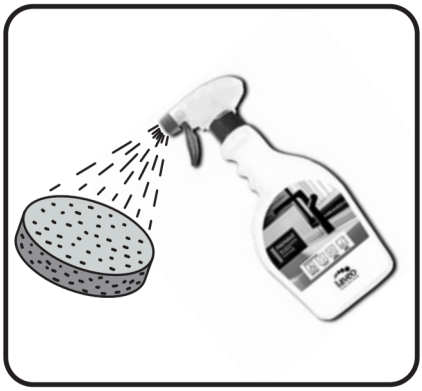



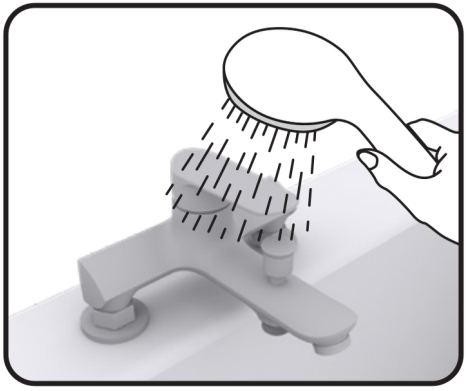


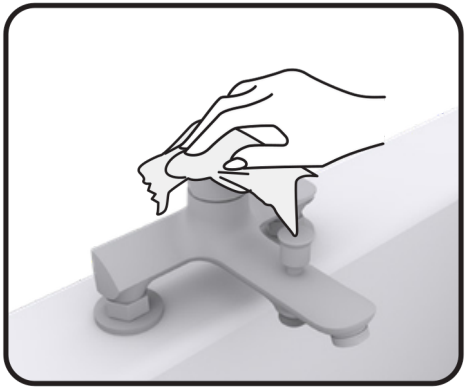

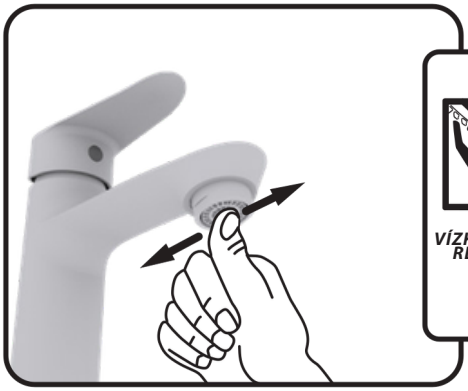





VÍZKÖTASZÍTÓ RENDSZER

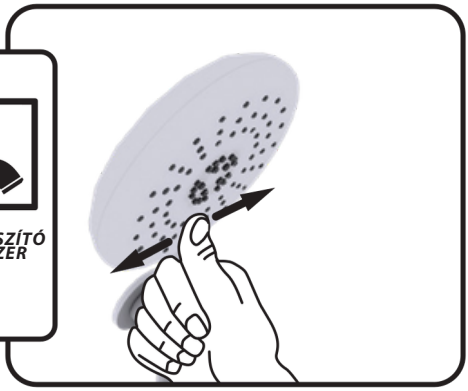


1. FALRA SZERELHETŐ CSAPTELEP

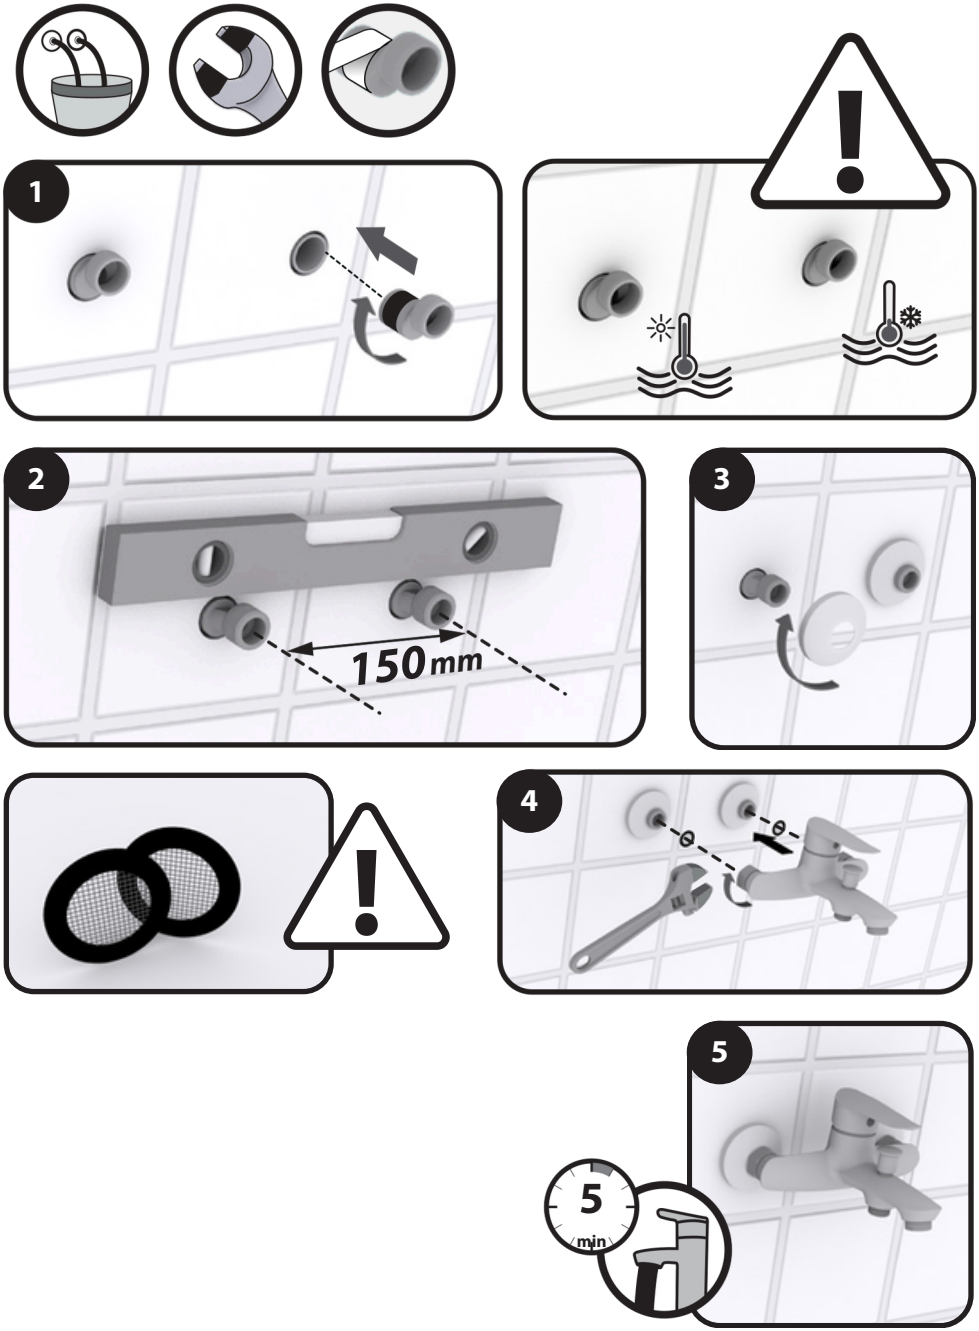


1.1. TERMOSZTÁTOS CSAPTELEP BEÁLLÍTÁSA ÉS KALIBRÁLÁSA

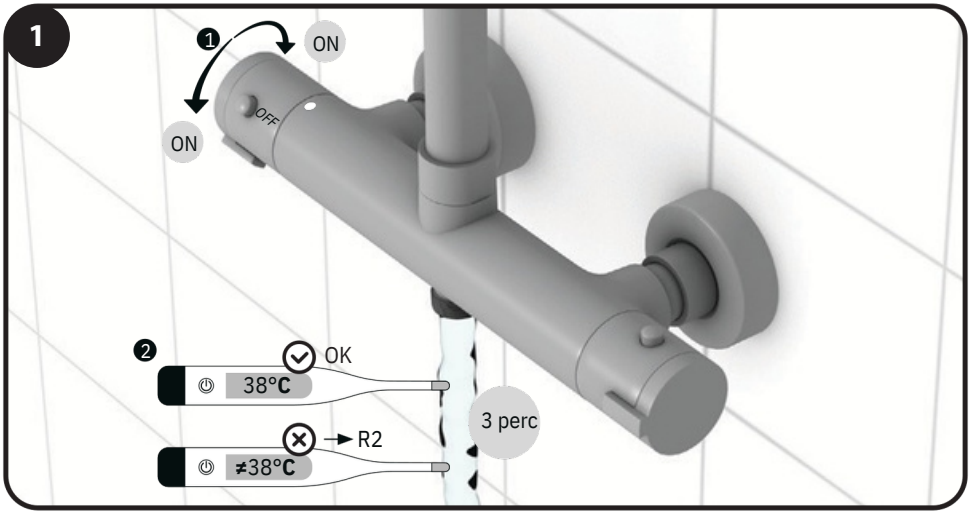


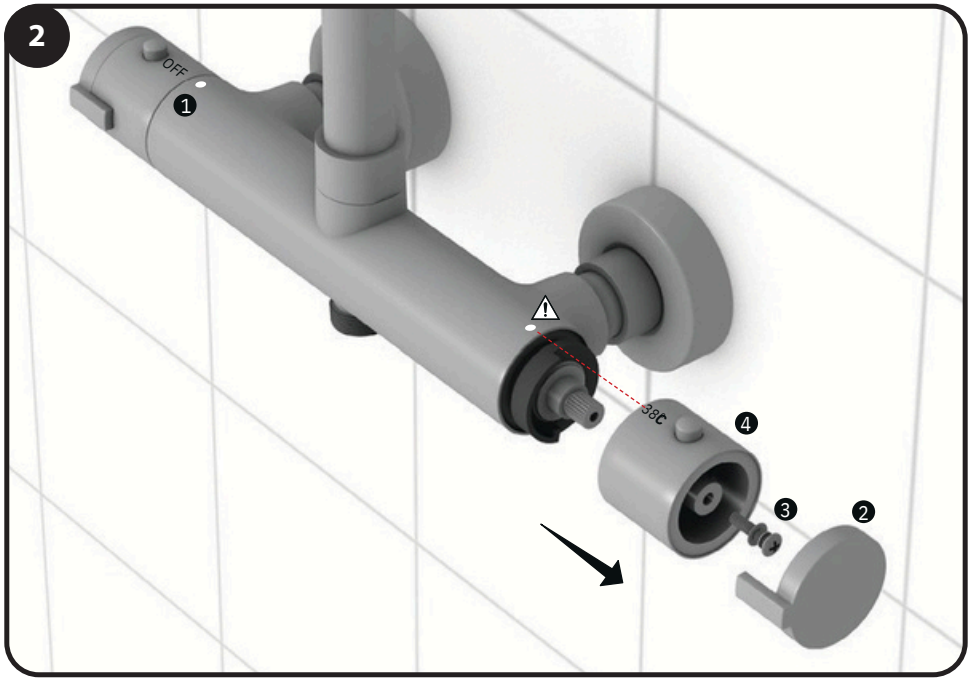

1.1. TERMOSZTÁTOS CSAPTELEP BEÁLLÍTÁSA ÉS KALIBRÁLÁSA




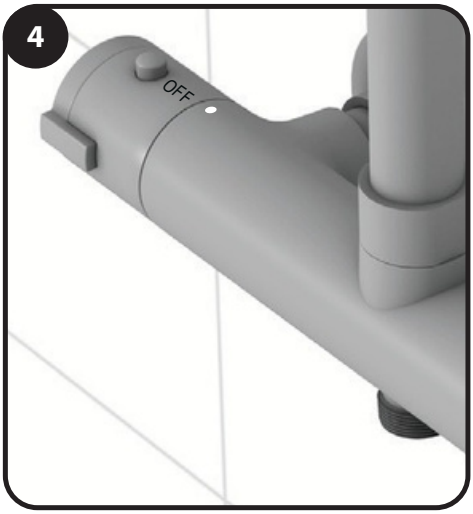

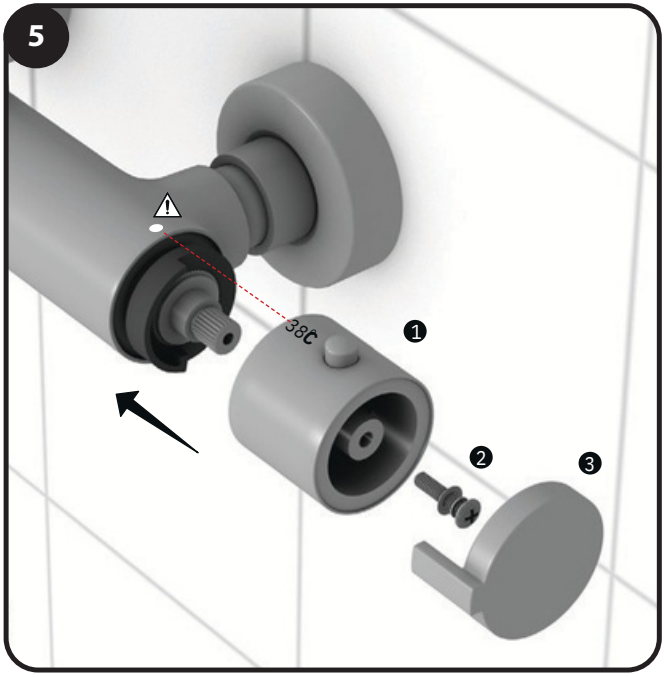



2. PULTRA SZERELHETŐ CSAPTELEP

2.1 EASY-FIX RÖGZÍTŐSZETTEL







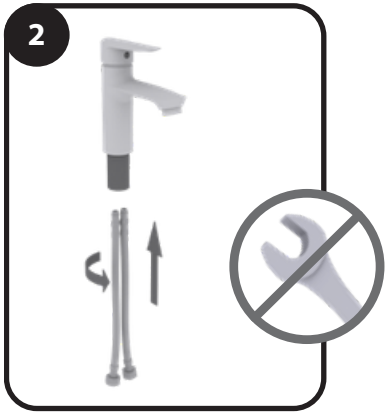

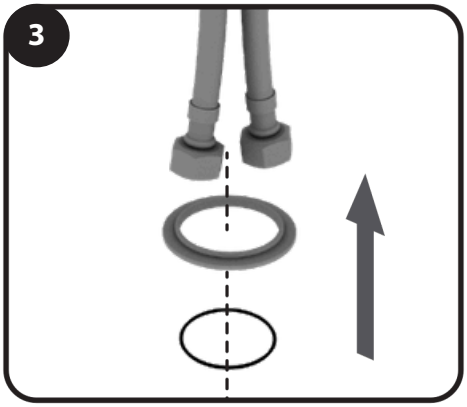



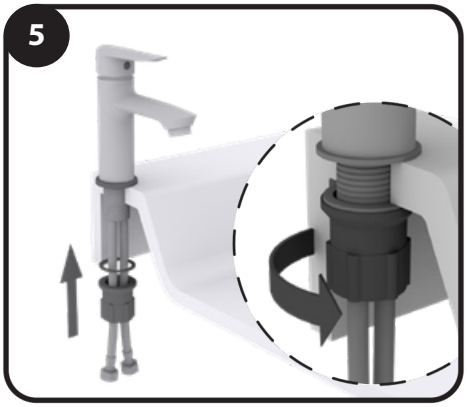


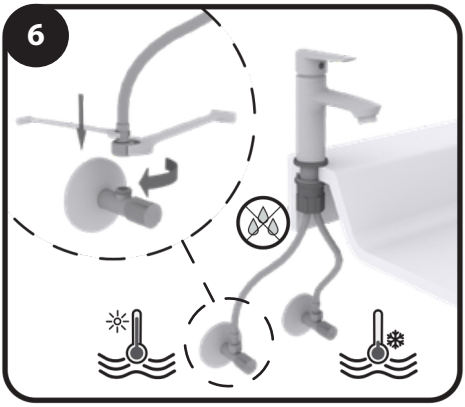

2. PULTRA SZERELHETŐ CSAPTELEP

2.2 1 DARAB MENETES RÖGZÍTŐ PÁLCÁVAL (A)

2.3 2 DARAB MENETES RÖGZÍTŐ PÁLCÁVAL (B)

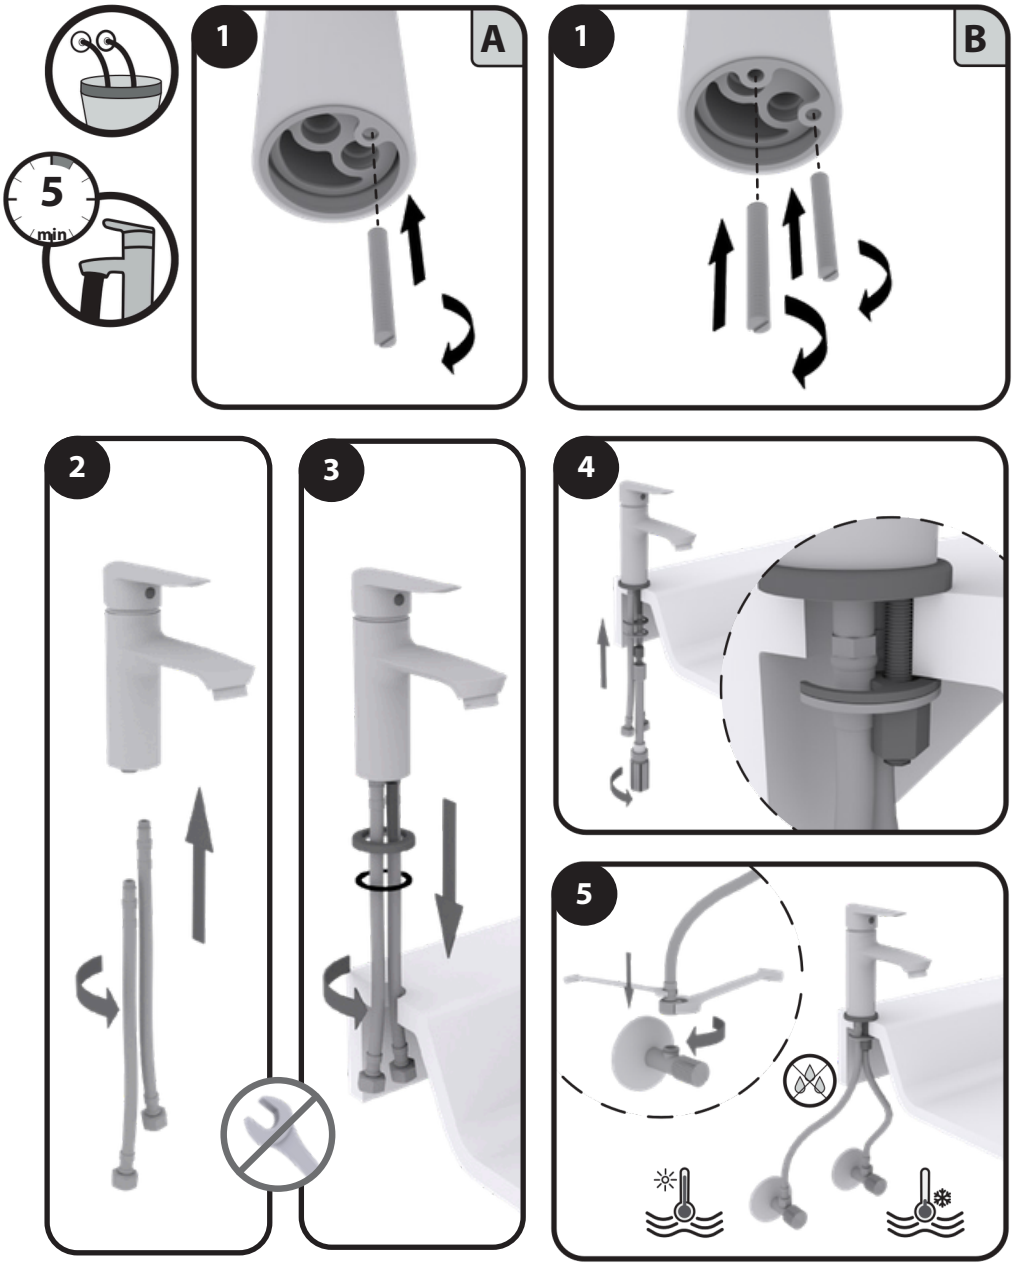


2. PULTRA SZERELHETŐ CSAPTELEP

2.4 CLICK-CLACK MOSDÓ LEERESZTŐVEL




2. PULTRA SZERELHETŐ CSAPTELEP

2.4 CLICK-CLACK MOSDÓ LEERESZTŐVEL

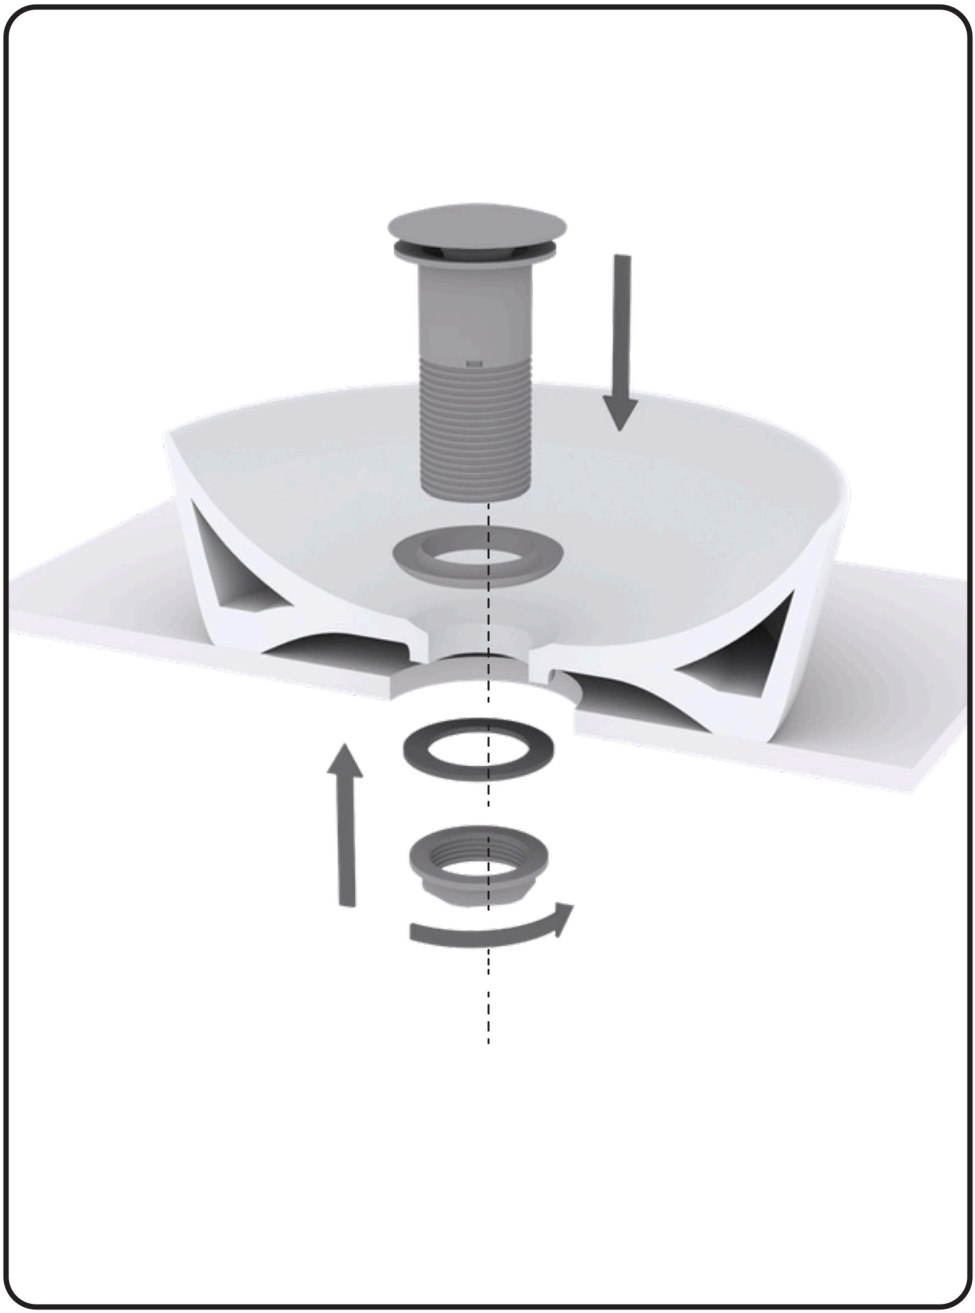

2. PULTRA SZERELHETŐ CSAPTELEP

2.5. DUGÓKIEMELŐVEL

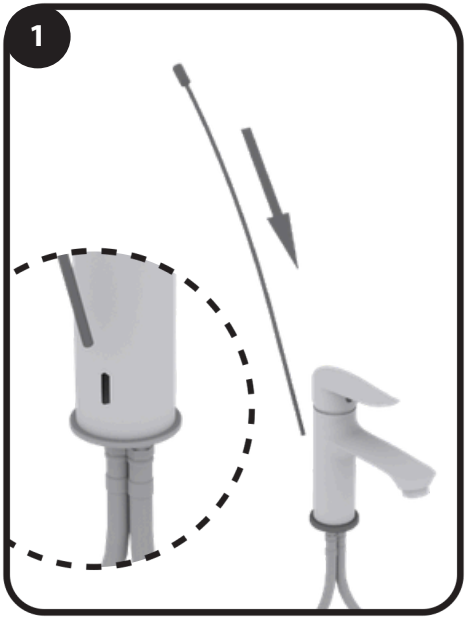









2. PULTRA SZERELHETŐ CSAPTELEP
2.6. Z KIHÚZHATÓ KIÖMLŐVEL

2.1
2.2
2.3

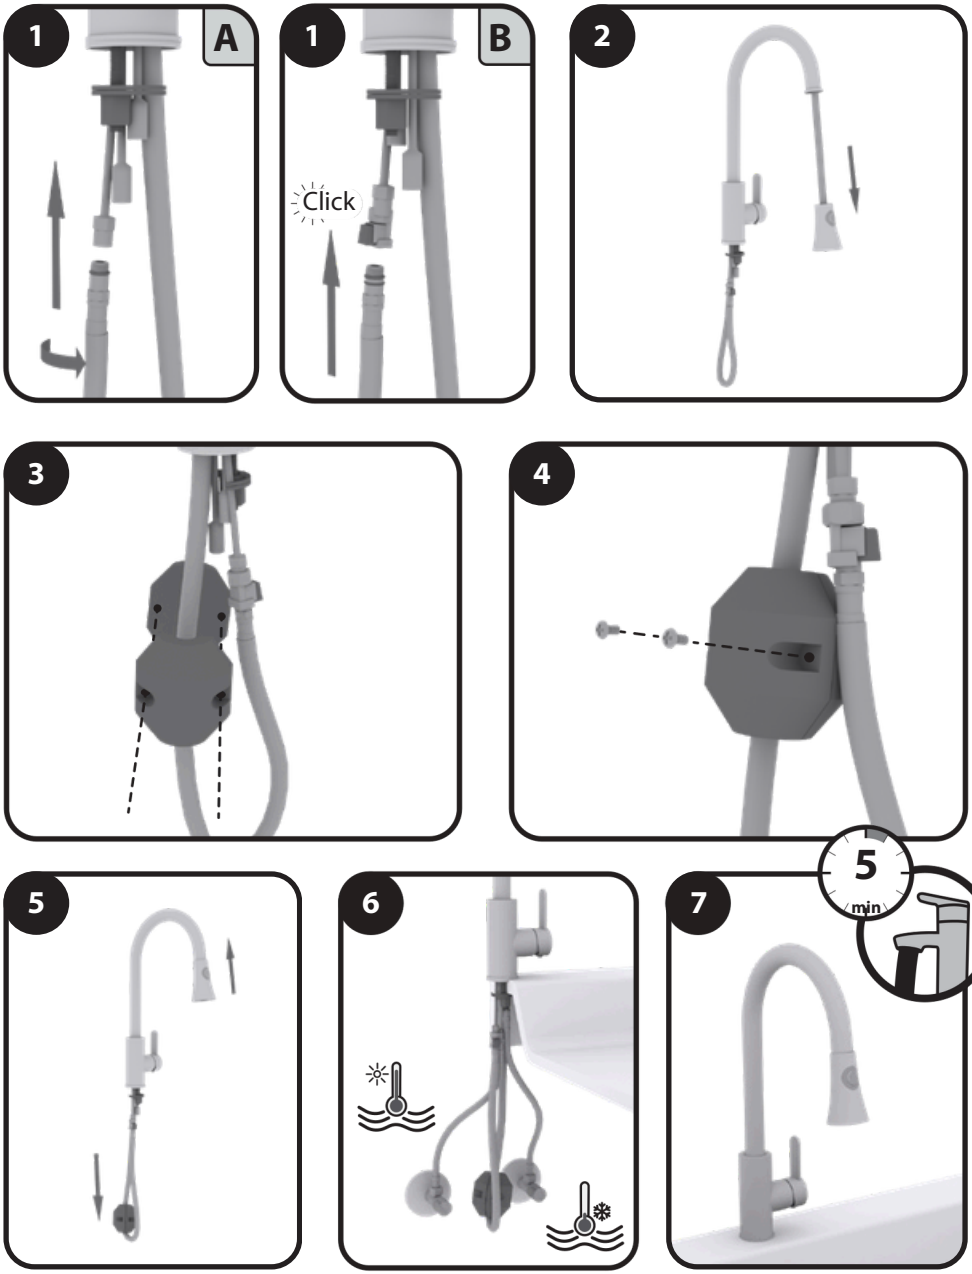


2. PULTRA SZERELHETŐ CSAPTELEP

2.7. VÍZSZŰRŐ CSATLAKOZÓVAL

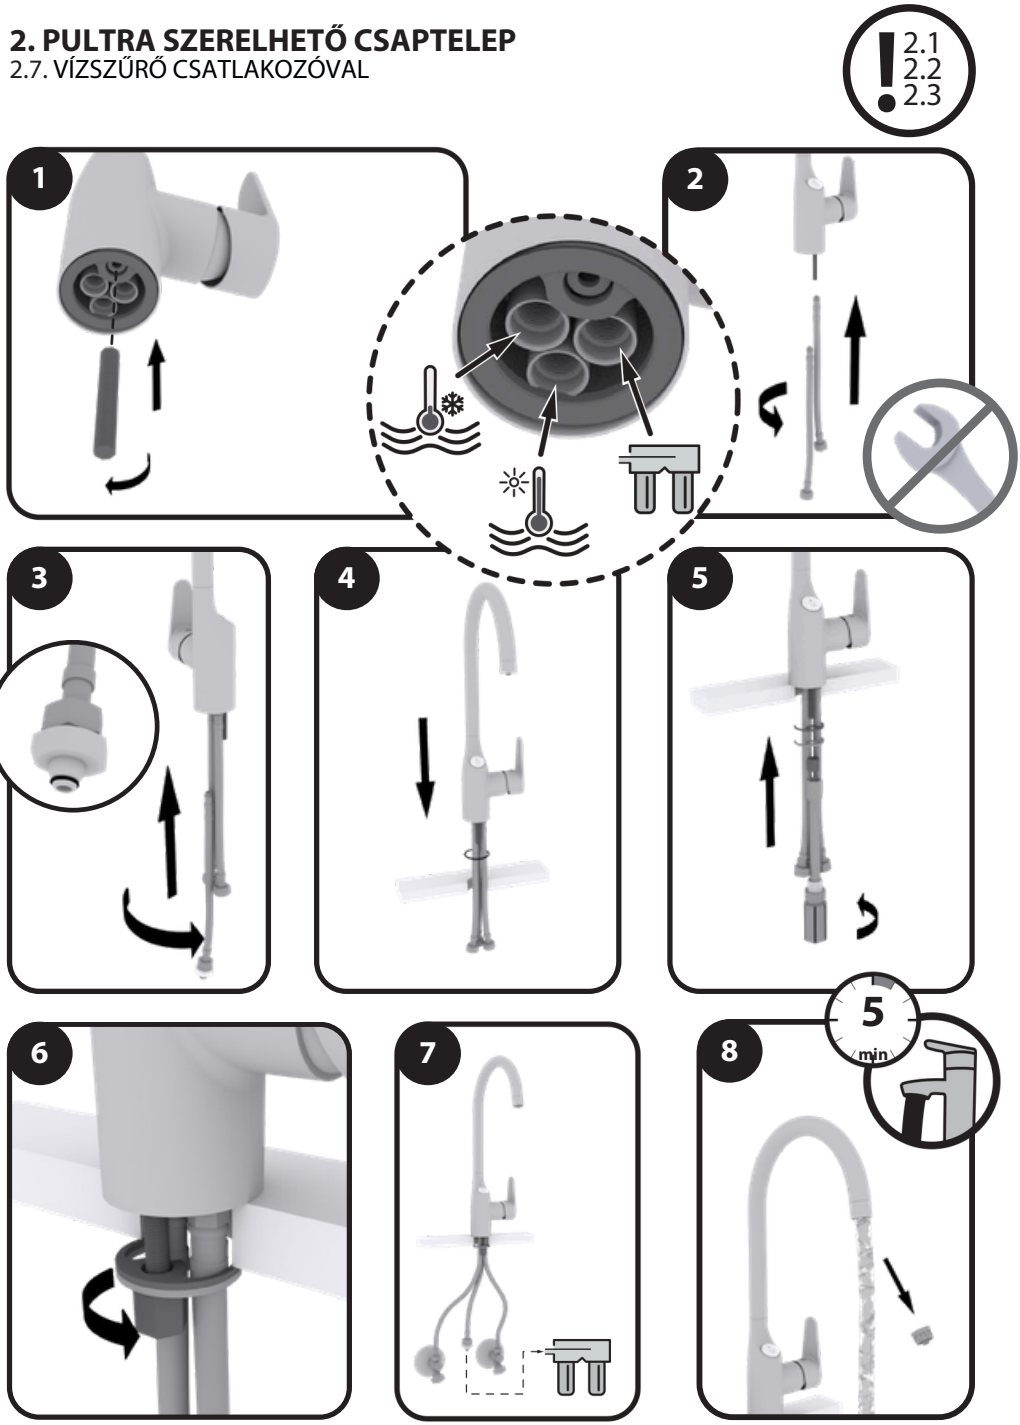


3. REJTETT FALI CSAPTELEP


3.1. 3-UTAS ZUHANY ÉS KÁD CSAPTELEP ZUHANYRENDSZERREL

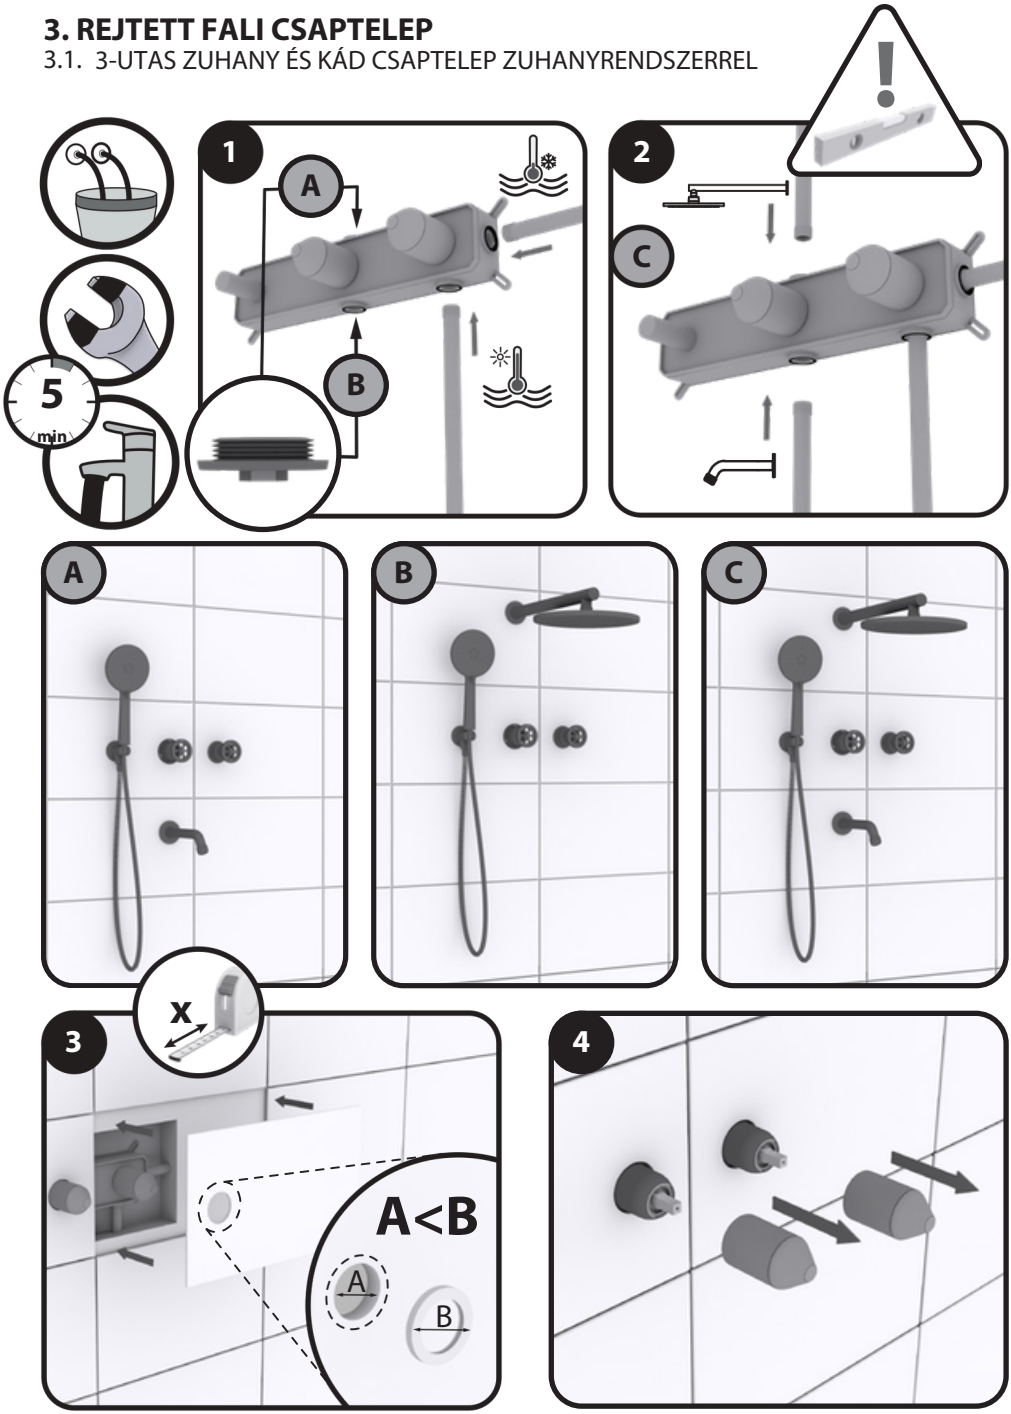



3. REJTETT FALI CSAPTELEP

3.1. 3-UTAS ZUHANY- ÉS KÁDCSAPTELEP ZUHANYRENDSZERREL

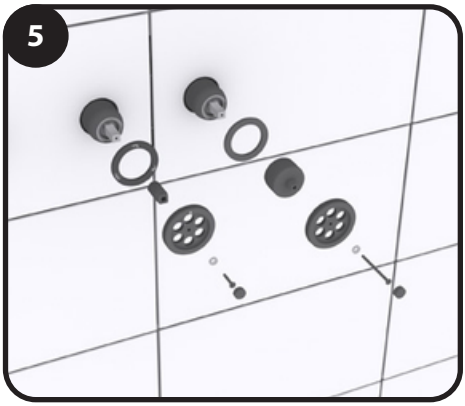

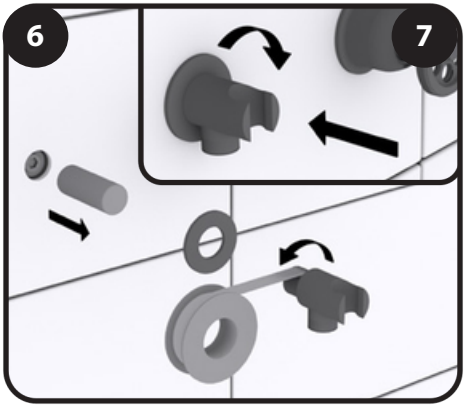


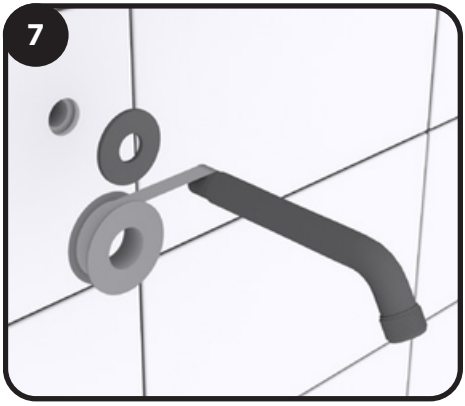

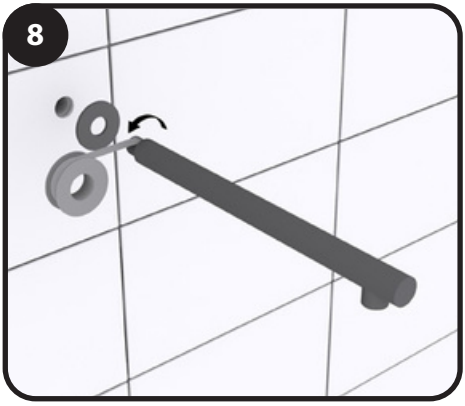







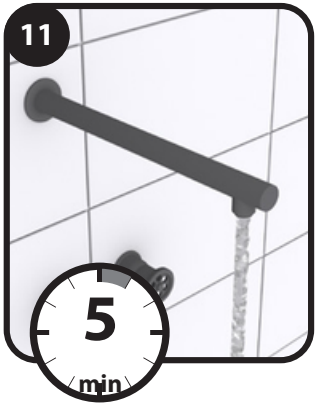


3. REJTETT FALI CSAPTELEP

3.1. 3-UTAS ZUHANY- ÉS KÁDCSAPTELEP ZUHANYRENDSZERREL

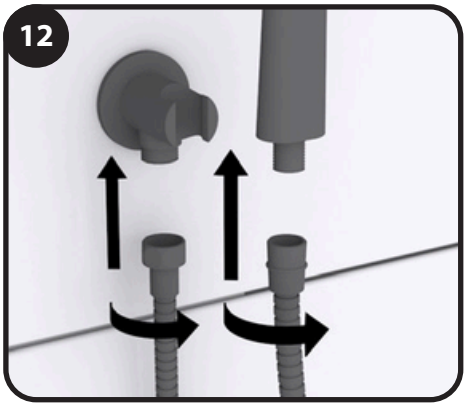


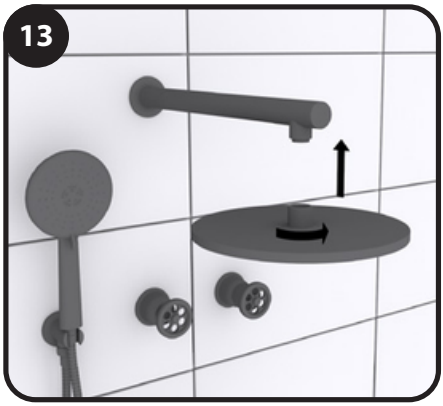

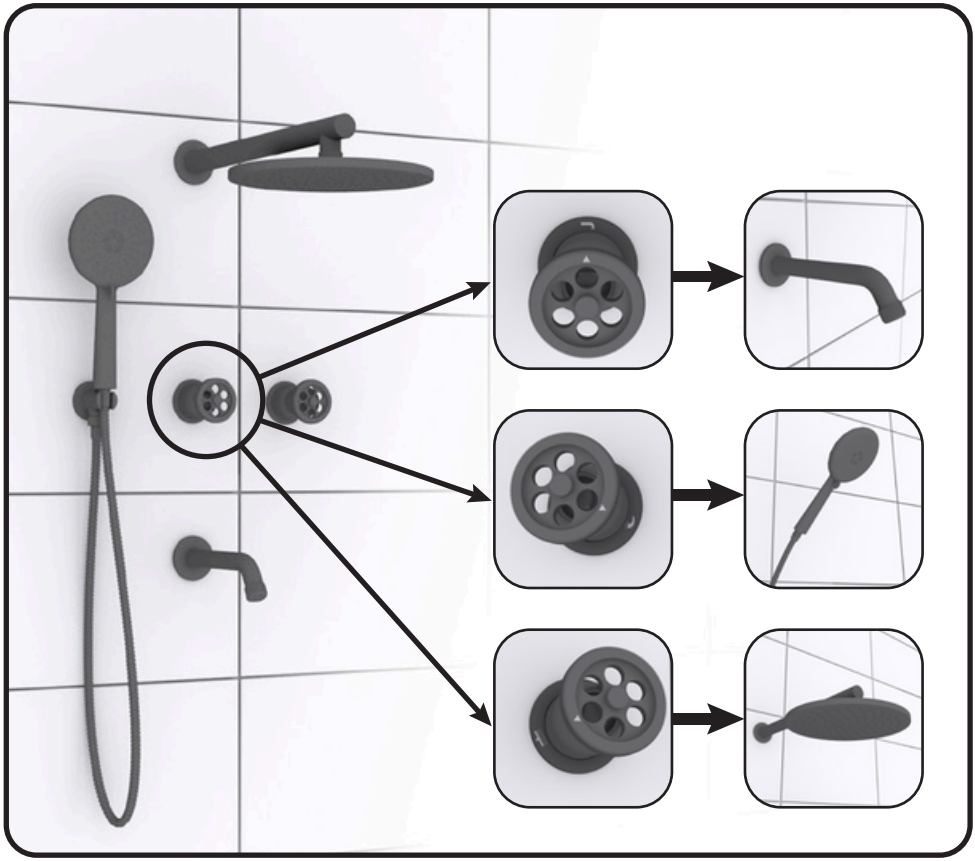


3. REJTETT FALI CSAPTELEPEK

3.2. 2-UTAS ZUHANYCSAPTELEP "A"- RÖGZÍTŐ DOBOZZAL/ "B"- RÖGZÍTŐ DOBOZ NÉLKÜL

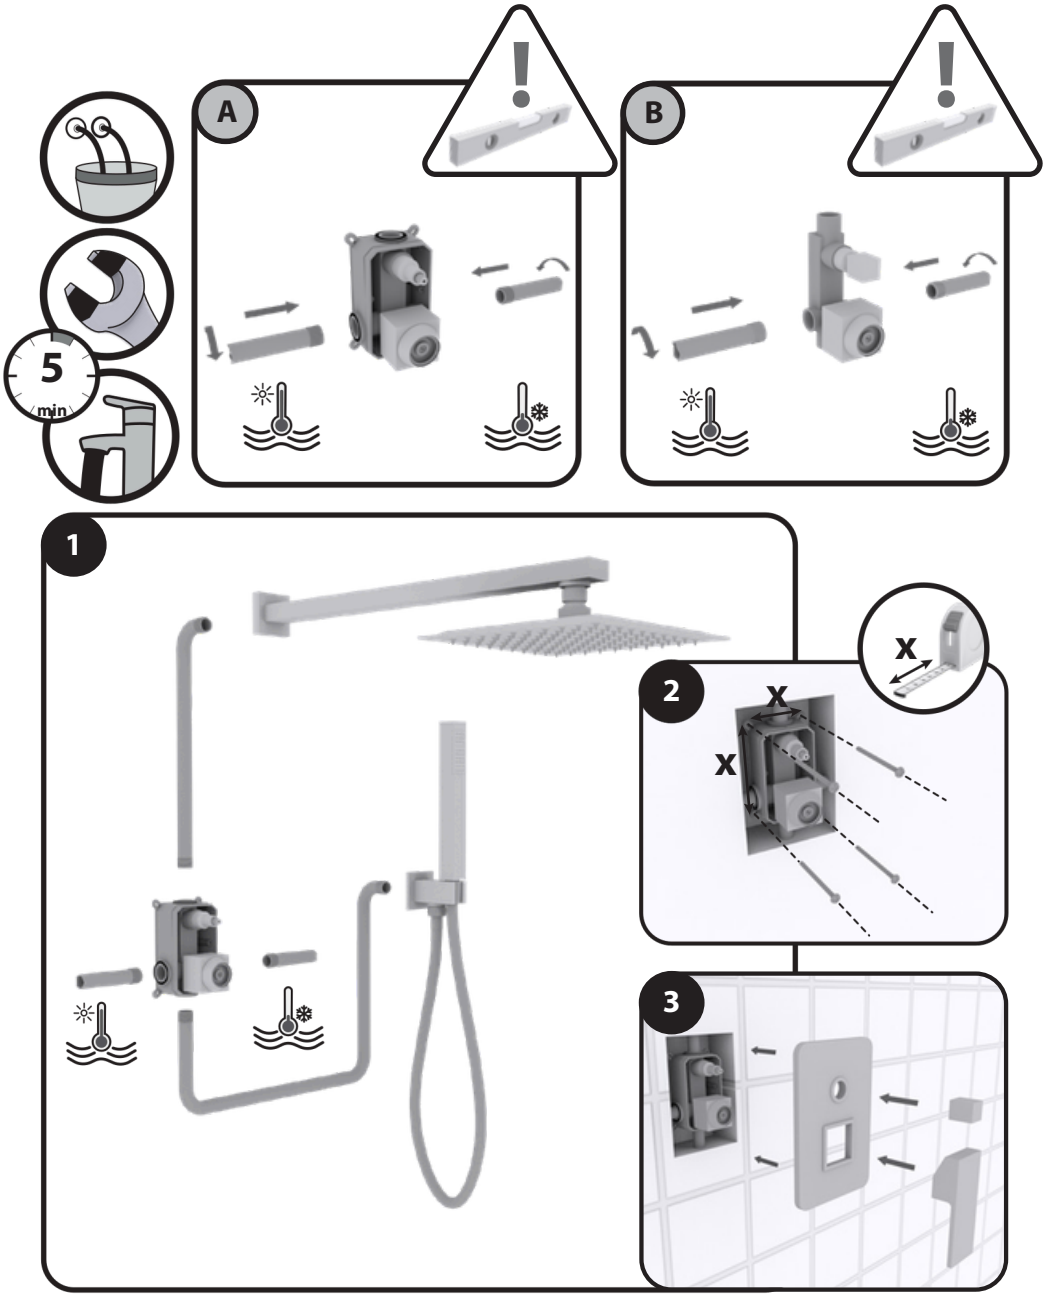


3. REJTETT FALI CSAPTELEP

3.3. 2-UTAS, DUPLA VEZÉRLÉSES ZUHANYCSAPTELEP

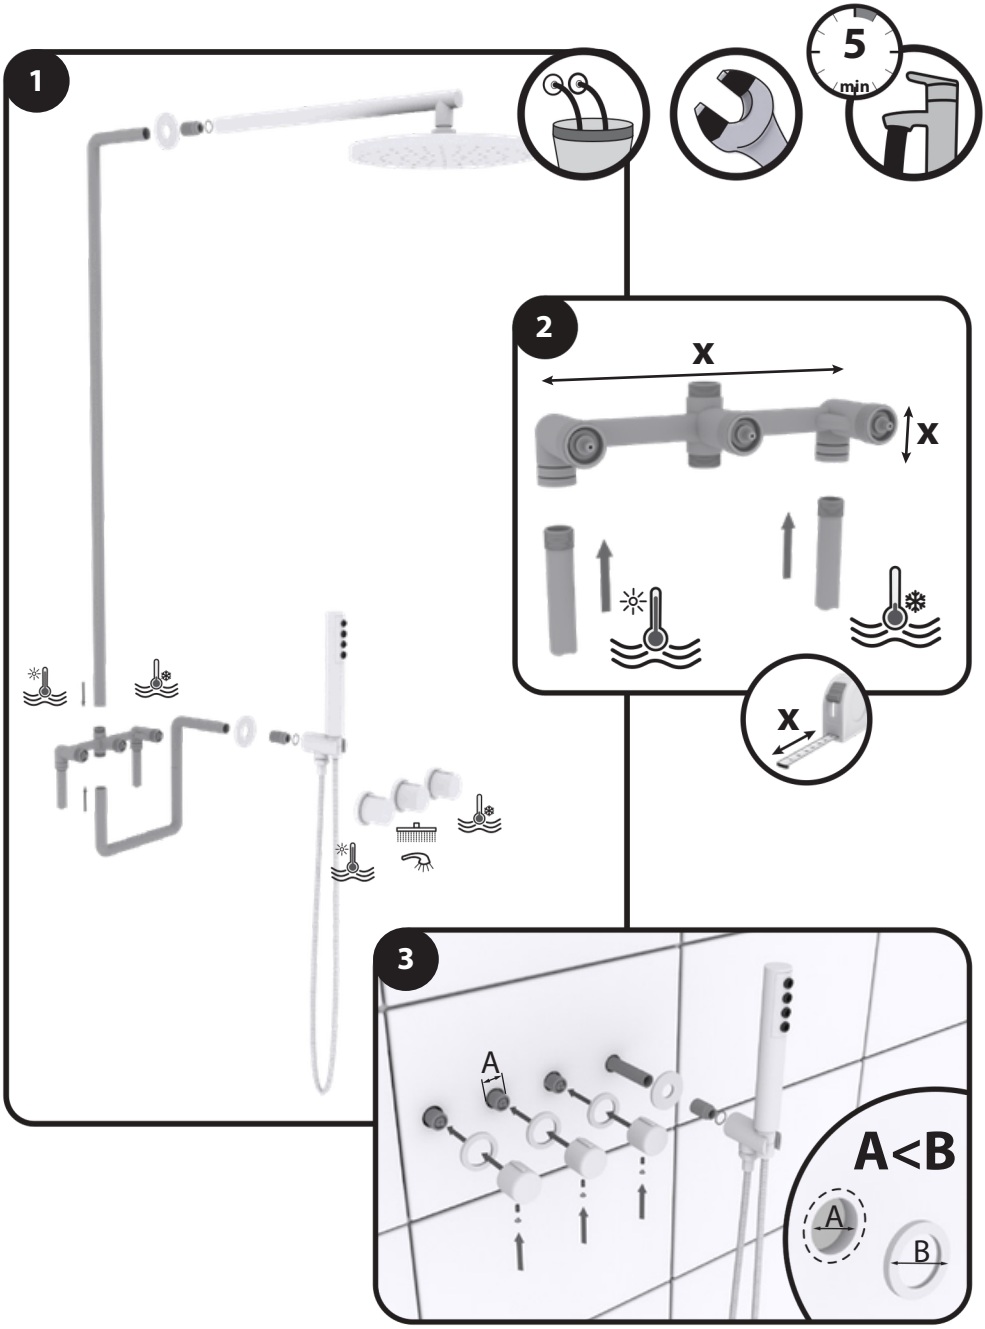

3. REJTETT FALI CSAPTELEP


3.4 MOSDÓ CSAPTELEP

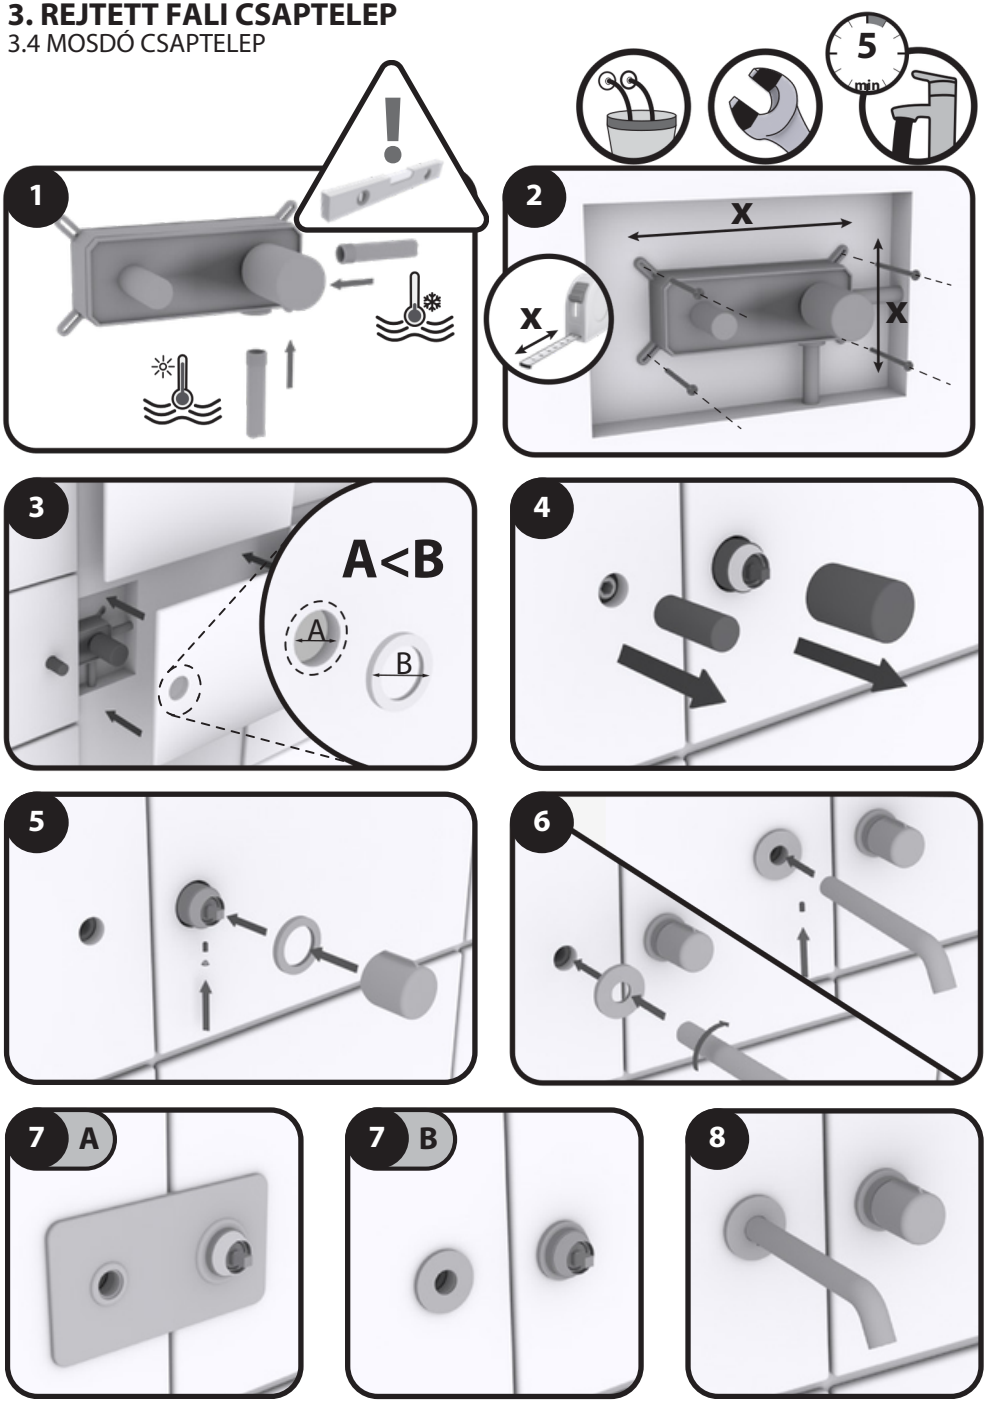


4. PULTBA SZEREELHETŐ FÜRDÖKÁD CSAPTELEPEK

4.1. 2-LYUKAS



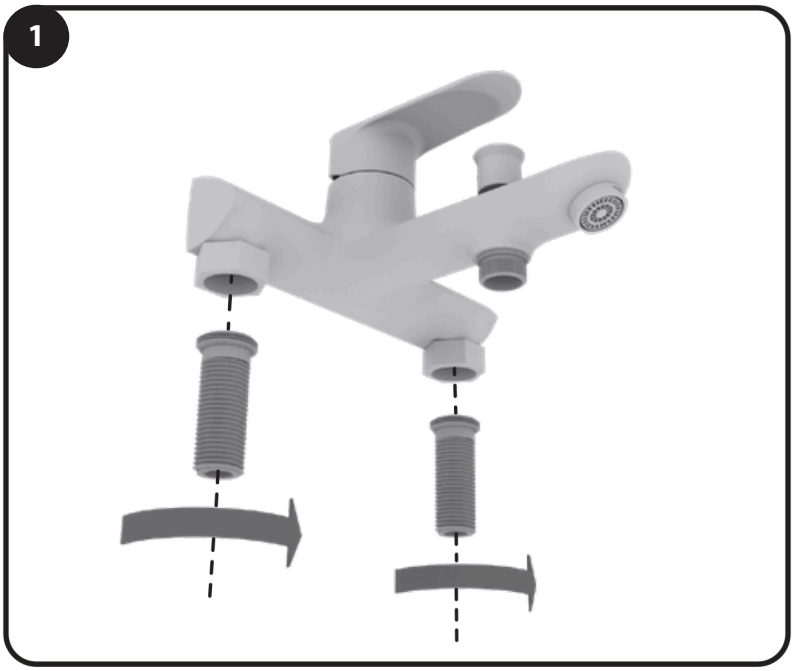




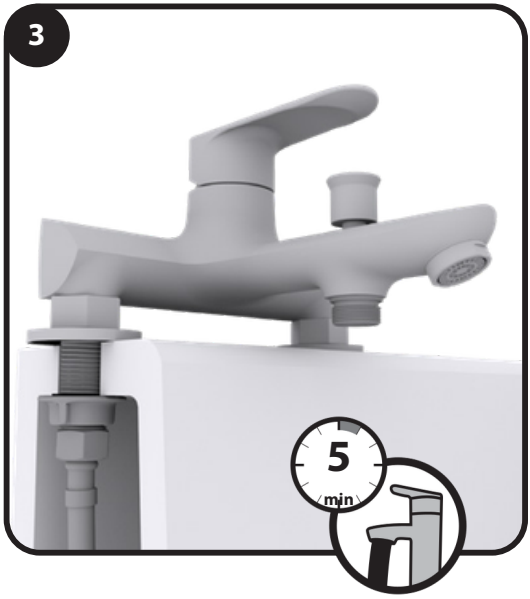

4. PULTBA SZEREELHETŐ FÜRDÖKÁD CSAPTELEPEK


4.2. 3-LYUKAS

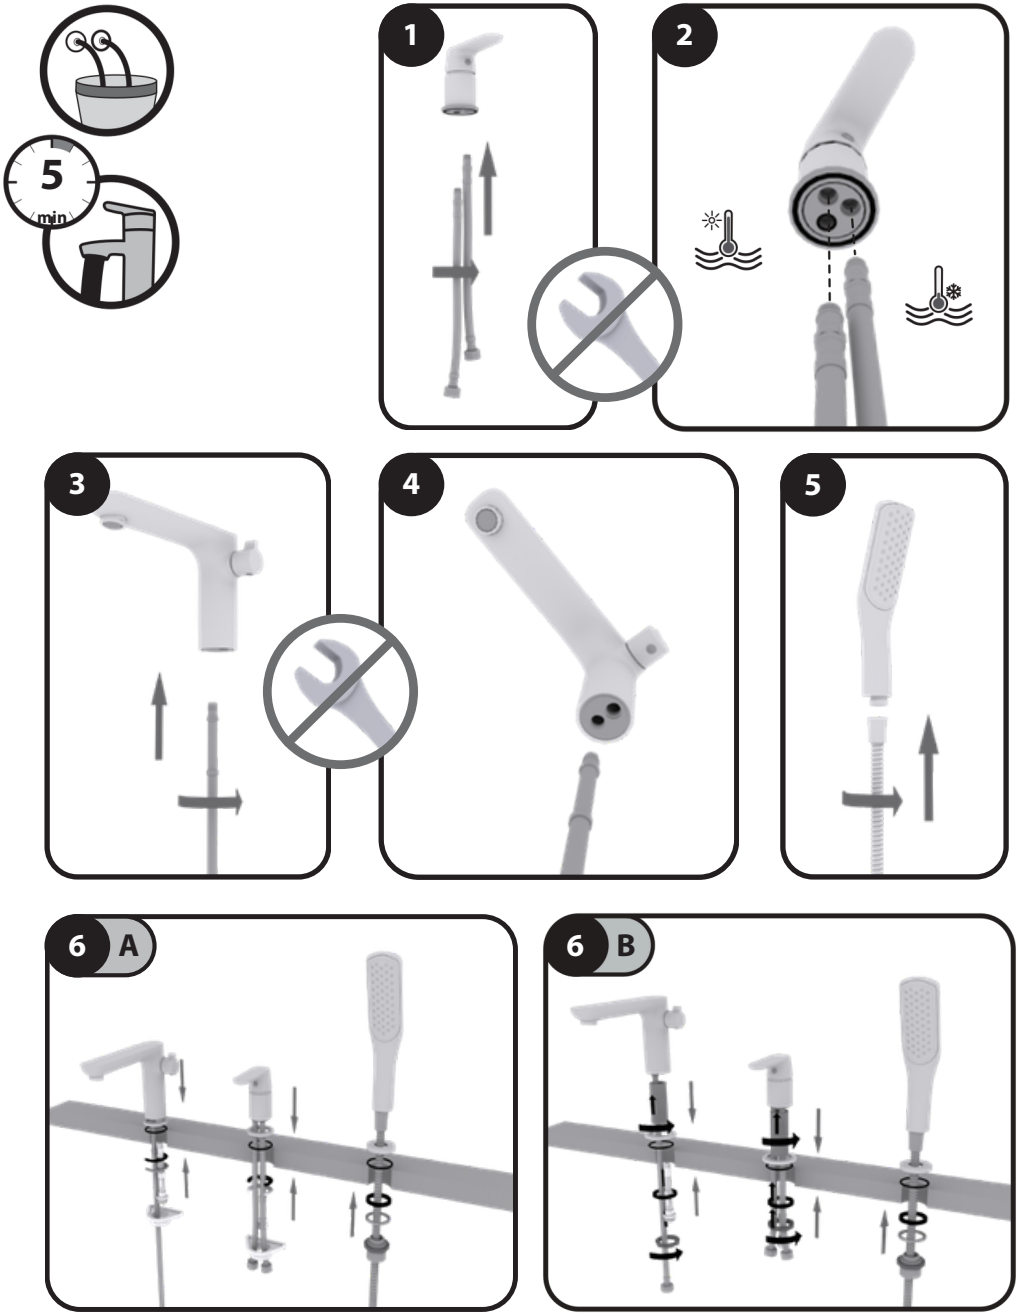


4. PULTBA SZEREELHETŐ FÜRDÖKÁD CSAPTELEPEK

4.2. 3-LYUKAS




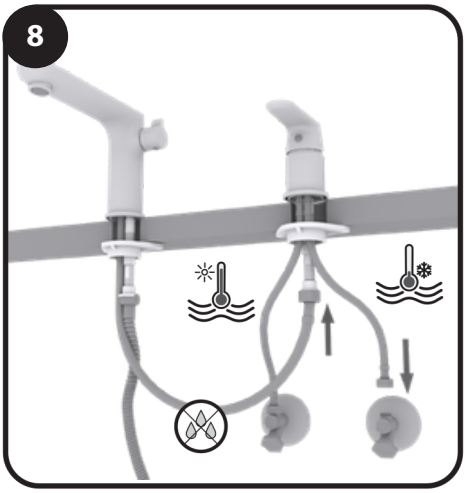


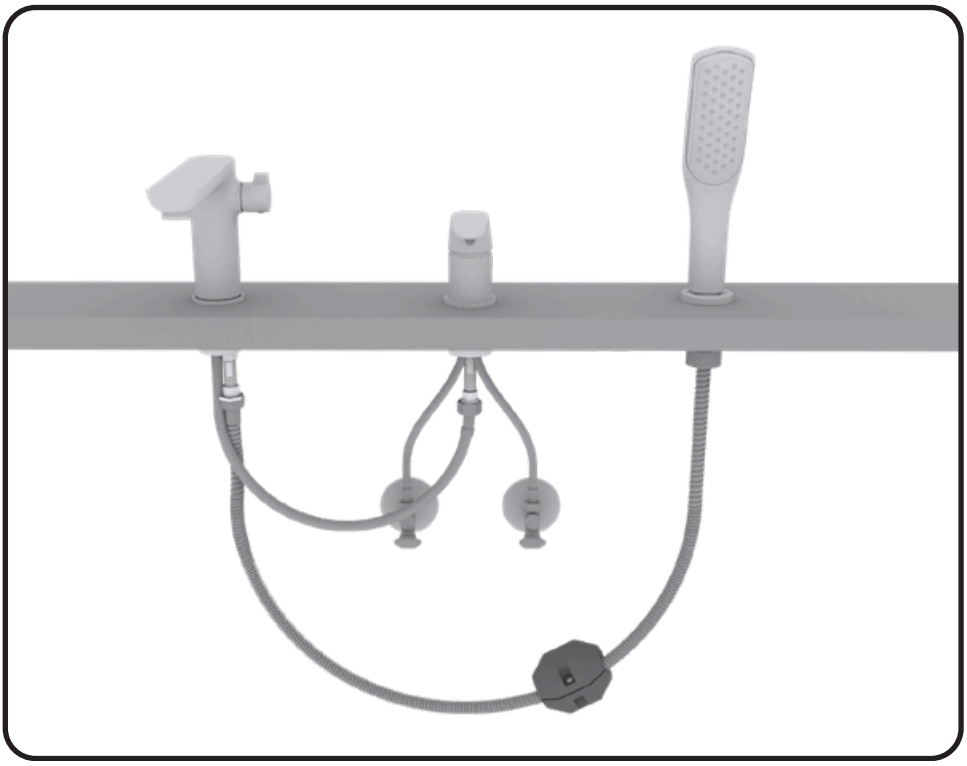



4. PULTBA SZEREELHETŐ FÜRDÖKÁD CSAPTELEPEK


4.3. 4-LYUKAS



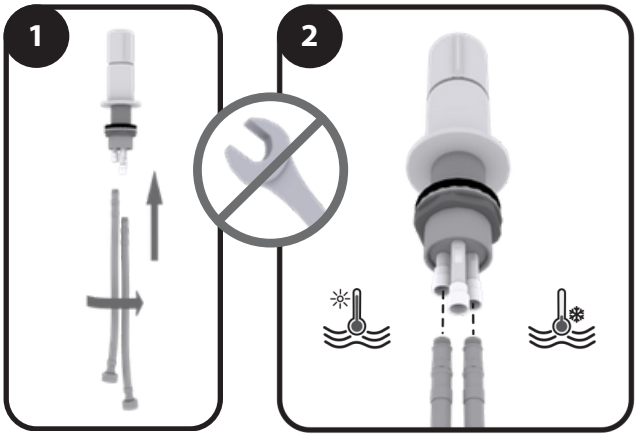


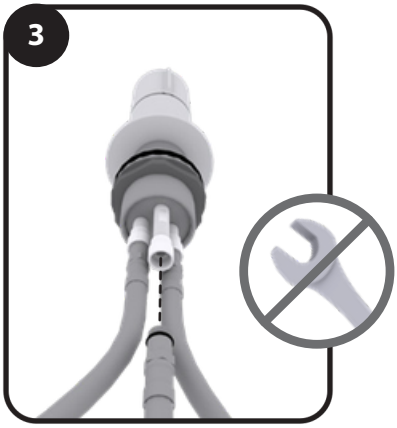

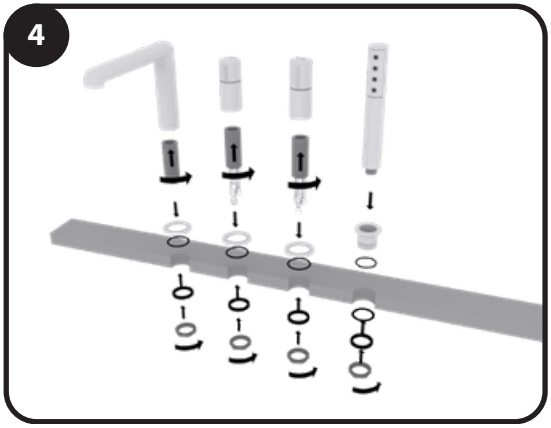

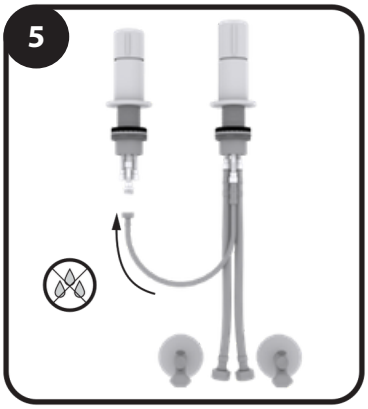





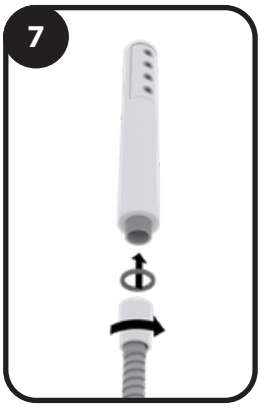

4. PULTBA SZEREELHETŐ FÜRDÖKÁD CSAPTELEPEK


4.3. 4-LYUKAS

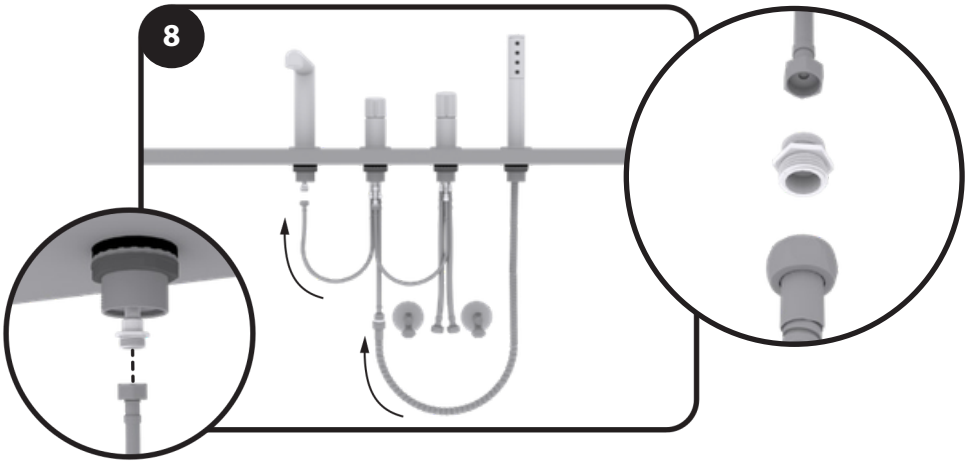

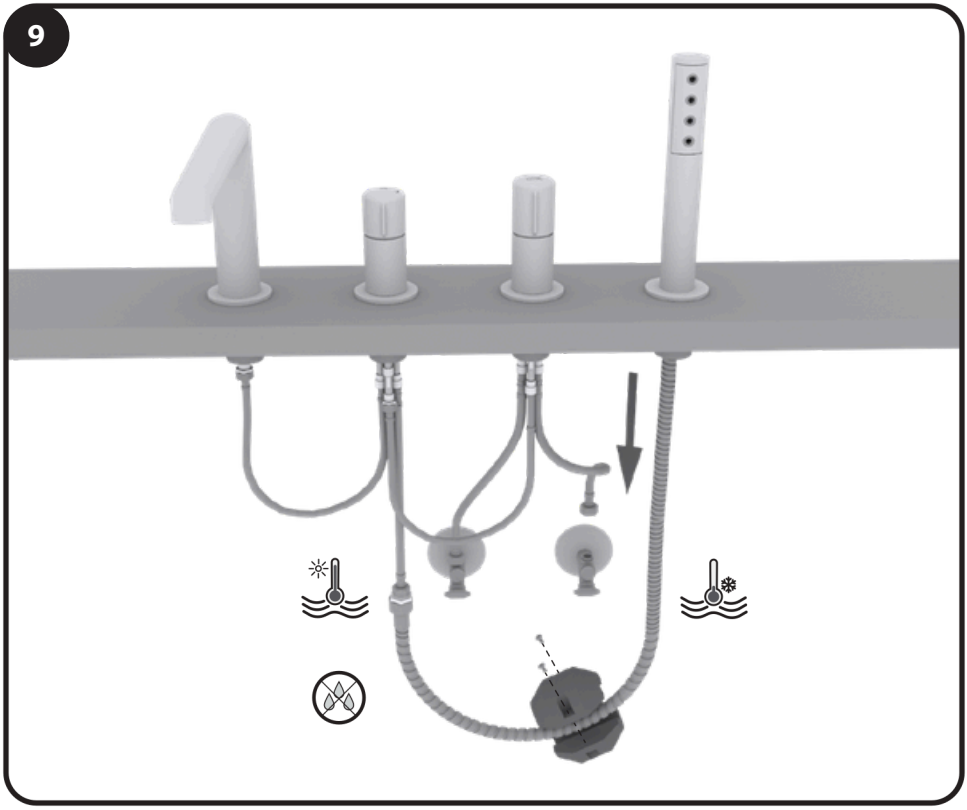


5. SZABADONÁLLÓ KÁD CSAPTELEP

5.1. RÖGZÍTŐ DOBOZ NÉLKÜL

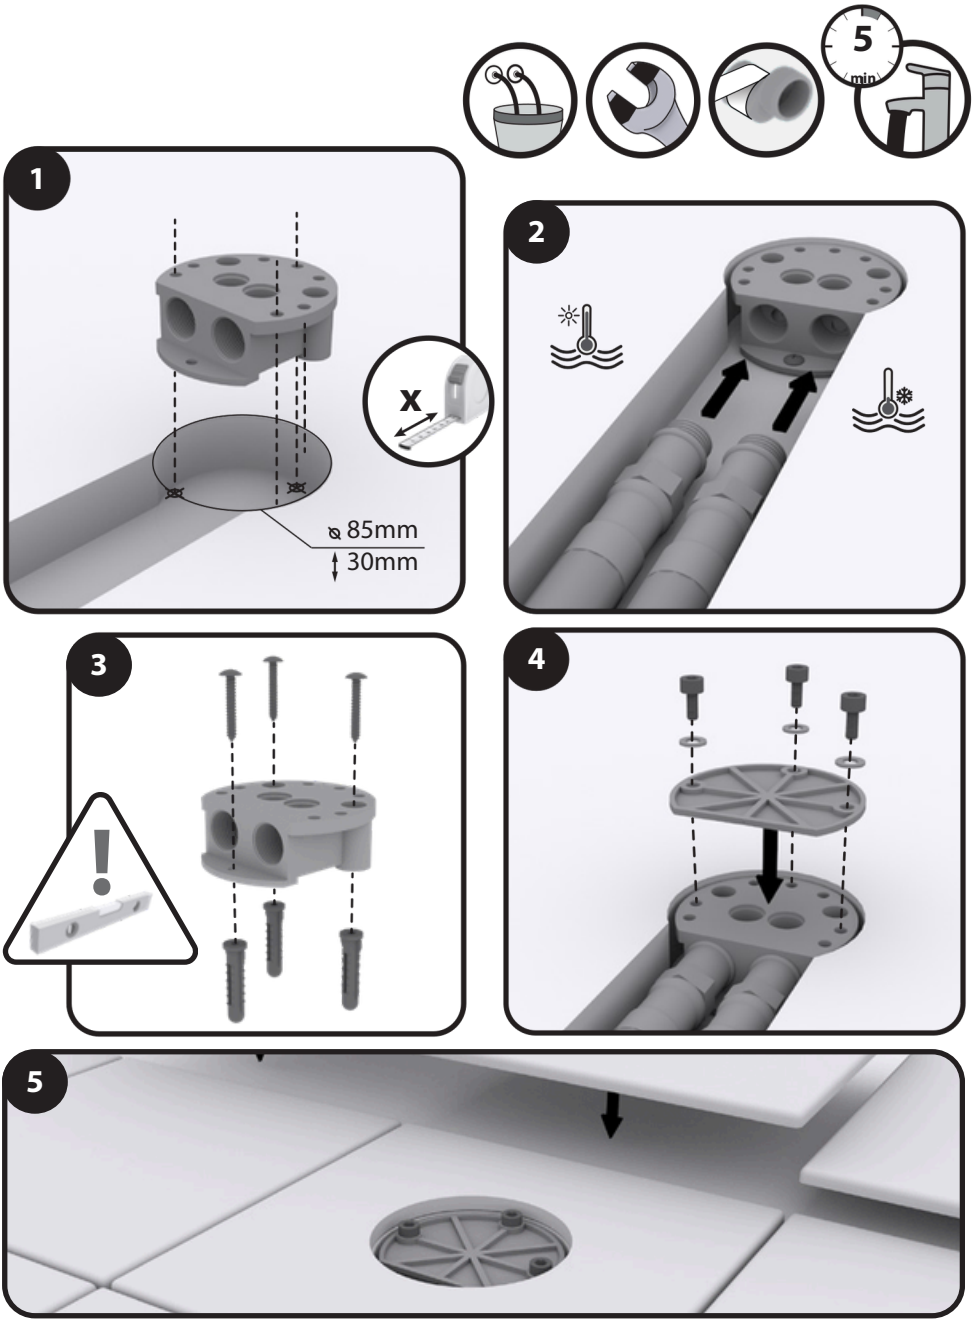


5. SZABADONÁLLÓ KÁD CSAPTELEP


5.1. RÖGZÍTŐ DOBOZ NÉLKÜL

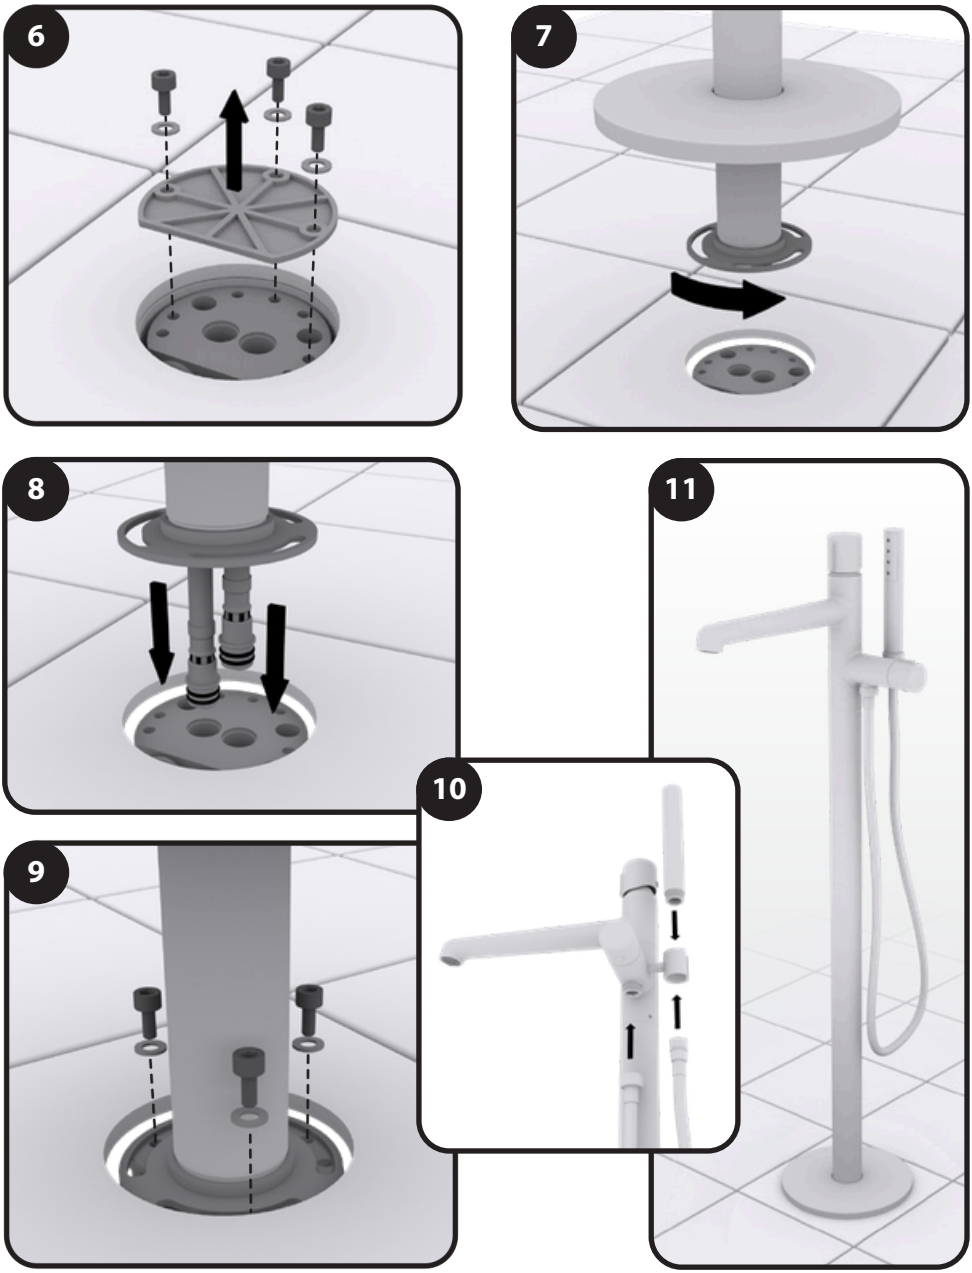



SZABADONÁLLÓ KÁD CSAPTELEP


5.2. RÖGZÍTŐ DOBOZZAL

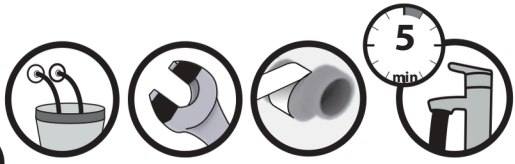


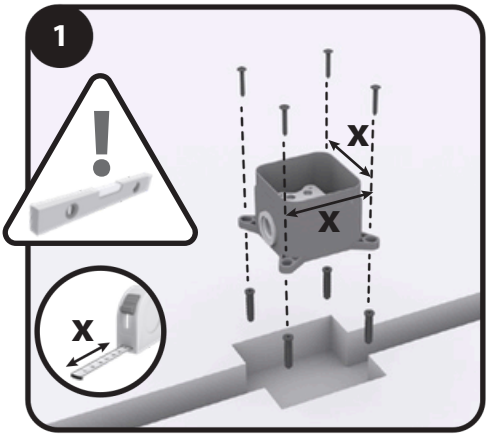


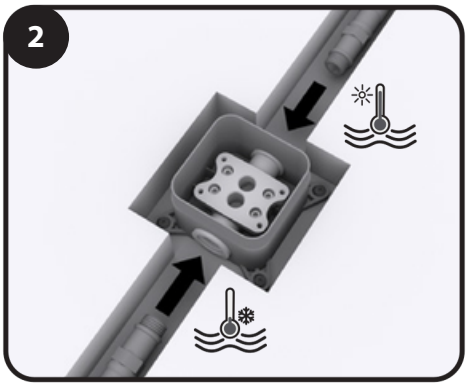

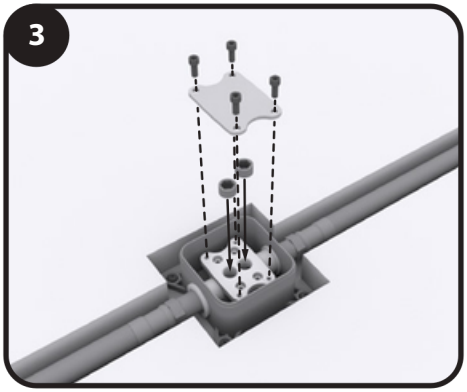

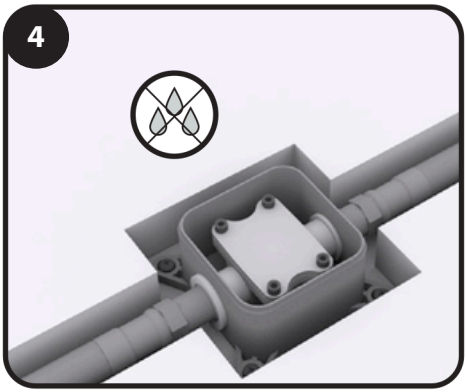

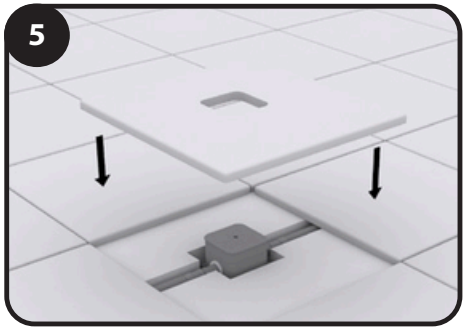


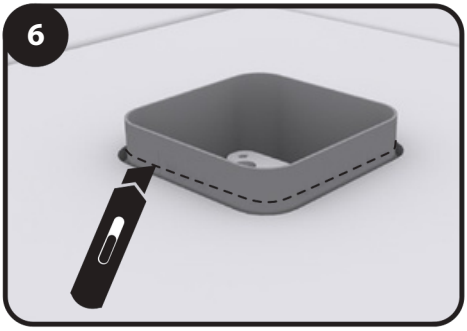



5. SZABADONÁLLÓ KÁD CSAPTELEPEL


5.2. RÖGZÍTŐ DOBOZZAL




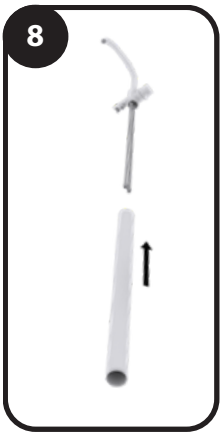

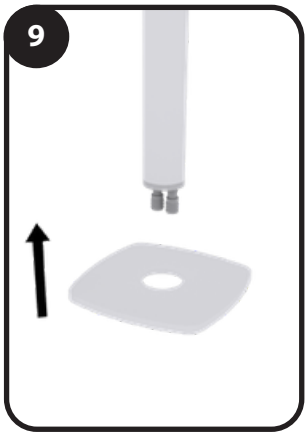

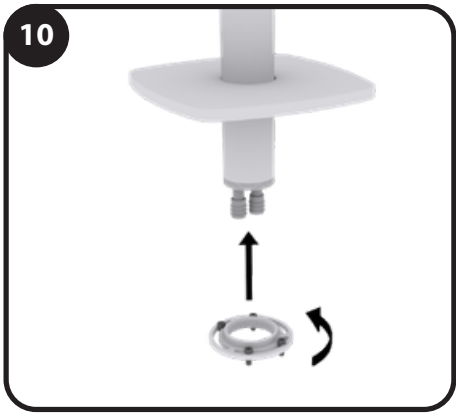

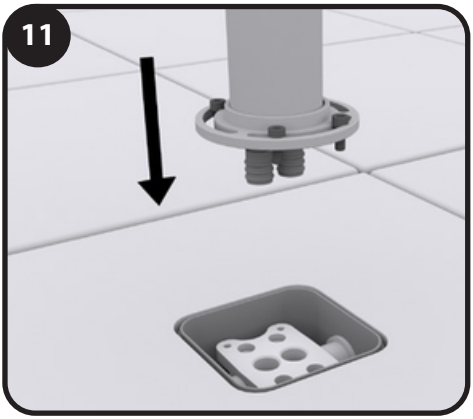

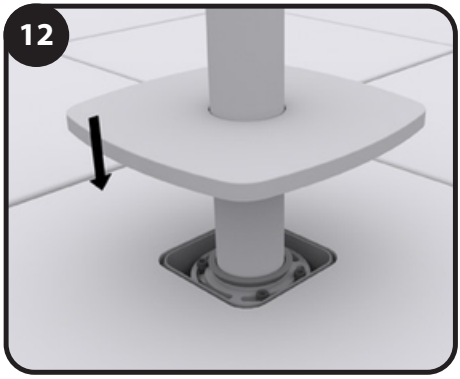







6. ÖNZÁRÓ CSAPTELEP

6.1. MOSDÓHOZ



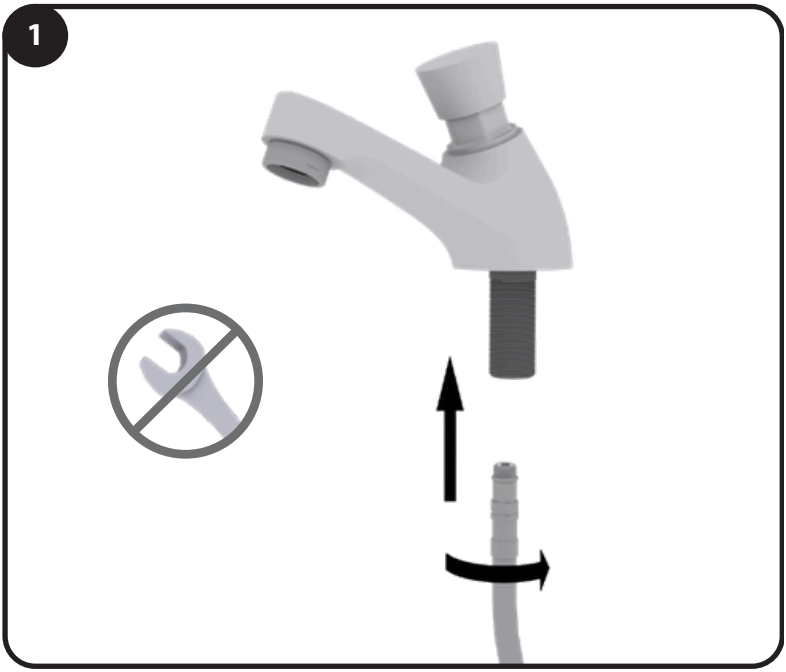







6. ÖNZÁRÓ CSAPTELEP

6.2. PISSZOÁRHOZ



