

Kihúzható belátásgátló

Összeszerelési útmutató




Az összeszereléshez szükséges szerszámok:



Beton fúrófej 10 mm

Mérőszalag
(minimális hossza 4m)

FIGYELEM! A kazettalapot (A) és a rögzítő rudat (B) ugyanazon a szinten kell elhelyezni.

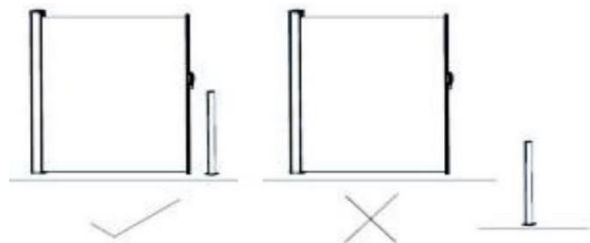

A készlet tartalma:

A. Napellenző kazetta
(falra szerelhető)



B. Rögzítőoszlop
(földhöz rögzített)



C. Rögzítőelem
(falra szerelhető)



D. Tipli



D1. Tipli



E. Csavar



F. Alátét







G. Csavar



H. Alátét



J. Csavar

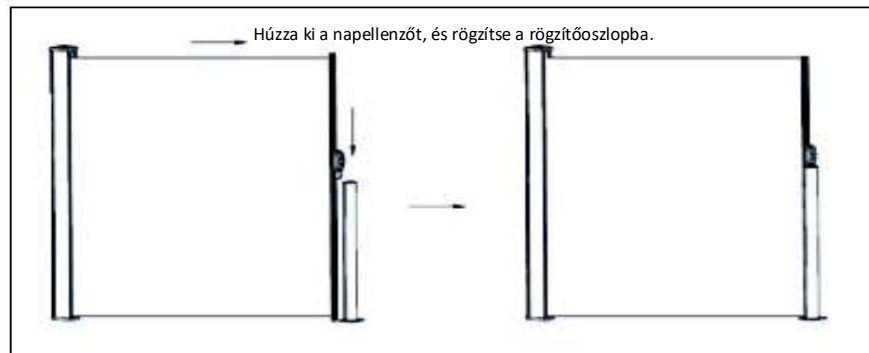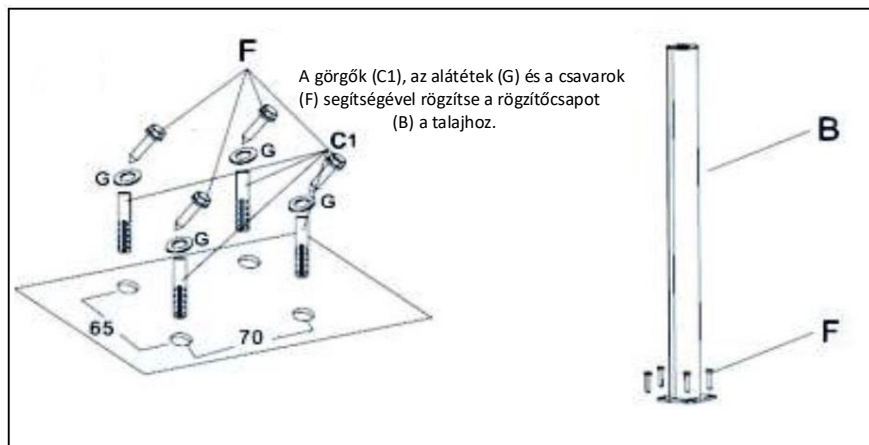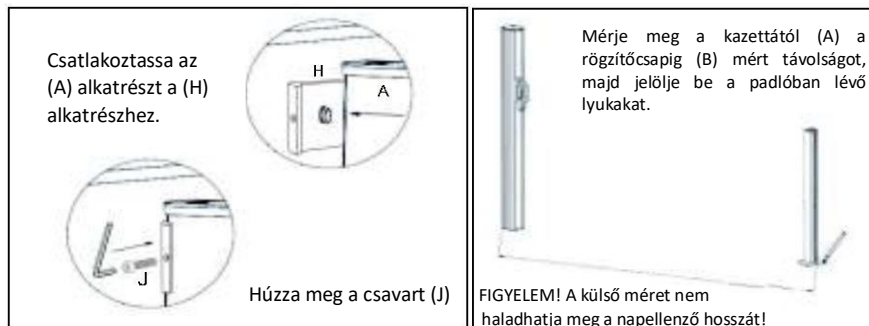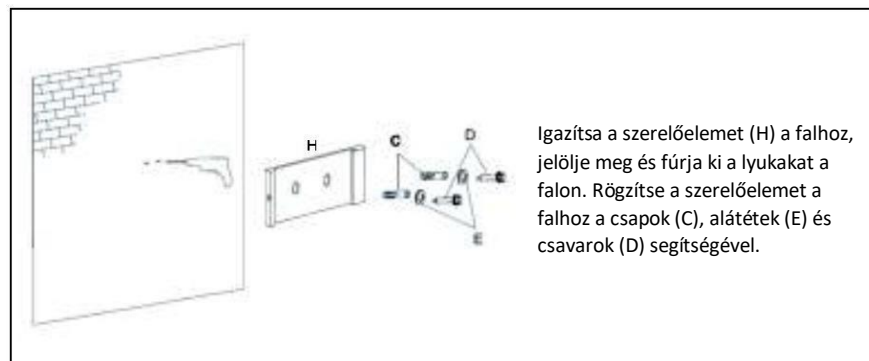

PANASZ/REKLAMÁCIÓ

Reklamáció és panasz benyújtására a pepita.hu weboldalon van mód, az elállás és garancia, illetve a reklamáció menüpontok alatt a megfelelő űrlap kitöltésével.

További információ vagy kérdés esetén, kérjük lépjen kapcsolatba a termék forgalmazójával az alábbi elérhetőségeken:

Imported by / Importőr
Zolta Trade Sp. zo. o.,
ul. Przemyslowa 24, 39-300 Mielec
tel. 22 472 40 02
www.zolta.pl

Distributed by / Forgalmazó:
Pepita.hu Zrt.
5520 Szeghalom, Kinizsi u. 78.
E-mail: segitunk@pepita.hu
Tel: +36 1 51 00 500

