


Akkus mosógép
nagynyomású tisztító
Hoto QWXCJ001



Felhasználói kézikönyv

Termékleírás

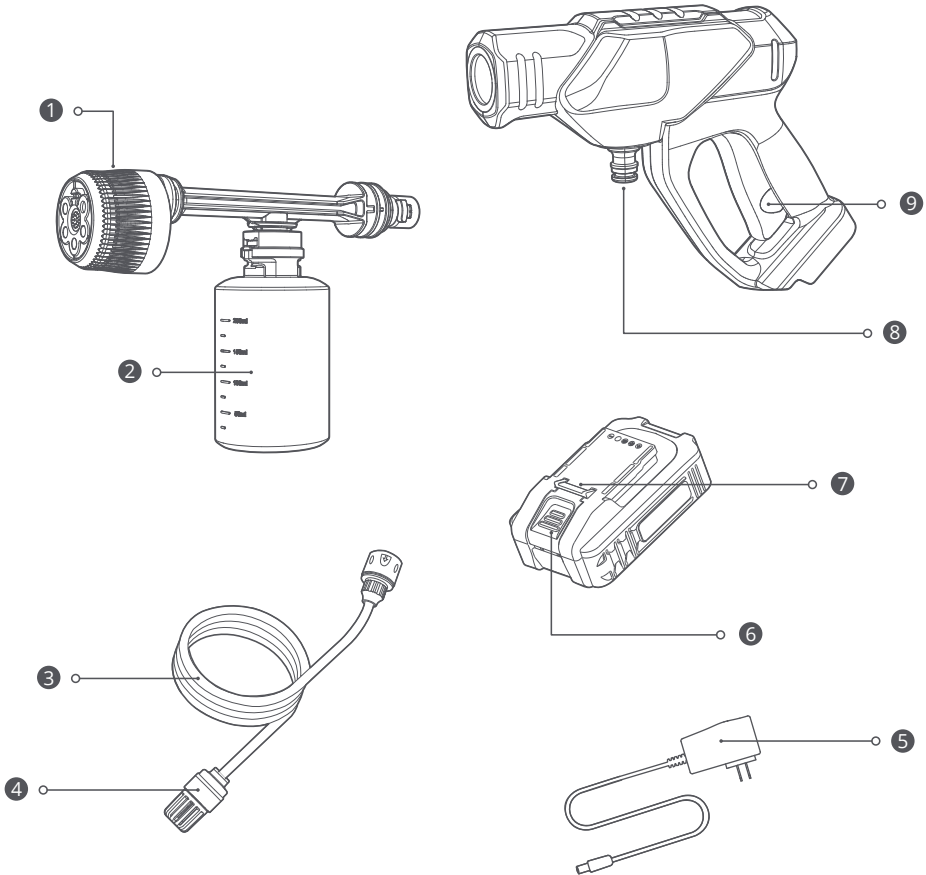


- 1 - Többfunkciós fúvóka
- 2 - Habtartály
- 3 - Átlátszó vízbevezető tömlő
- 4 - Önfelszívó vízszűrő
- 5 - 20V-os töltő
- 6 - Akkumulátor kioldó gomb
- 7 - Akkumulátor töltőnyílás
- 8 - Bemeneti tömlőcsatlakozó
- 9 - Biztonsági zár

Működési mód

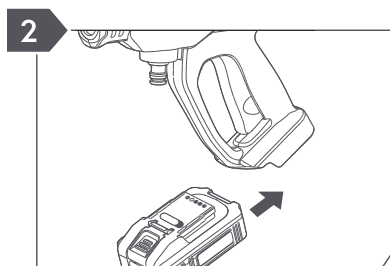

1. Munkavégzéskor viseljen védőszemüveget, fülvédőt, védőruhát és csúszásmentes lábbelit.



2. Helyezze be a 20 V-os akkumulátort a rekeszbe.

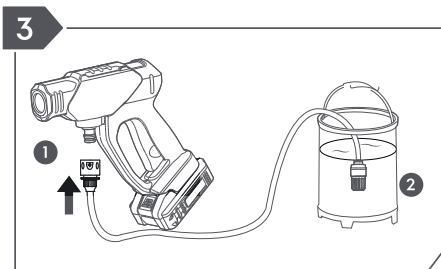

3. Csatlakoztassa a bemeneti tömlő gyorscsatlakozóját a bemeneti tömlő csatlakozójához. A csatlakoztatás után helyezze az önfelszívó szűrőt a vízbe. Ügyeljen arra, hogy a szűrő teljesen a víz alá kerüljön.


4. Csatlakoztassa a többfunkciós fúvókát a készülékhez. Oldja ki a biztonsági zárat, a készülék bekapcsolásához húzza meg a kioldó gombot.

5. Csatlakoztassa a habtartályt a gép gyorscsatlakozójához. Húzza meg a ravaszt a hab kifújásához.

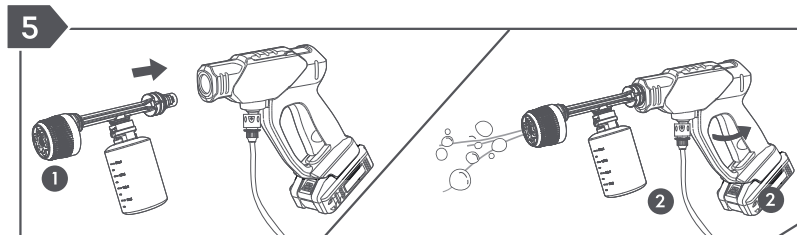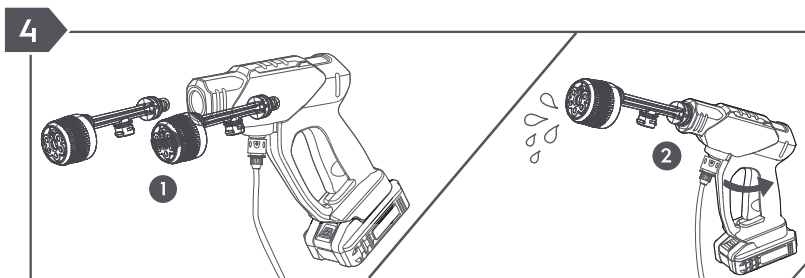


Használat után


1

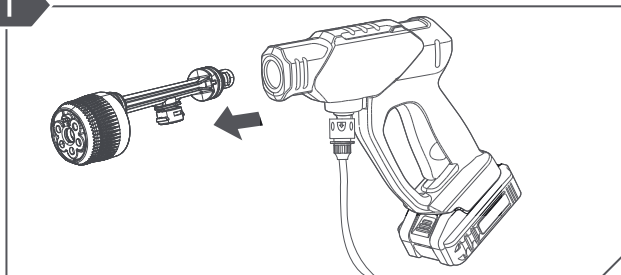


2

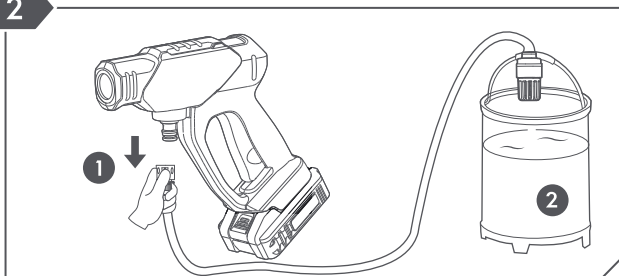

3




4



1. Húzza ki a többfunkciós fúvókát.
2. Húzza le a tömlő gyorscsatlakozóját. Vegye ki az önfelszívó szűrőt a vízből.
3. Nyomja meg az akkumulátor kioldó gombot, és vegye ki az akkumulátort.
4. Húzza ki a vízálló dugót az akkumulátor töltőnyílásából, és helyezze be a töltőt a töltéshez. Ha a piros töltési LED világít, ez a normál töltést jelzi. Amikor a piros LED zöldre vált, ez azt jelzi, hogy a töltés befejeződött.

Kérjük, használja az eredeti töltőt!

Karbantartás

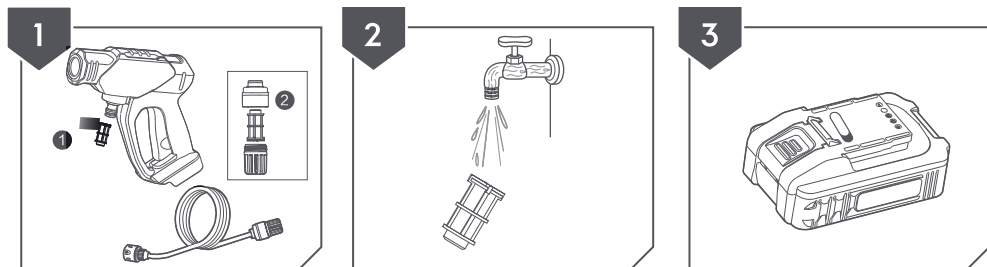

1. Távolítsa el a szűrőhálót a szívótömlő csatlakozásánál. Csavarja le az önfelszívó szűrőt, és vegye ki a szűrőhálót.
2. A szűrőhálót megfelelő időben öblítse át tiszta vízzel (a szűrőhálót a helyi vízellátástól függően 3-5 használatonként egyszer célszerű tisztítani).
3. Kérjük, tartsa szemmel az akkumulátor töltöttségi szintjét, és időben töltse fel, ha alacsony a szint.

Műszaki adatok

Modell: QWXCJ001

Akkumulátor típusa: Akkumulátortípus: Lítium-ion akkumulátor

Névleges feszültség: 20V

Teljesítmény: 200W

Víznyomás: Víznyomás: 24bar

Áramlási sebesség: Vízmennyiség vízhozam: 180 L/h

Üzemi hőmérséklet: 0-40°C


Töltési idő: 40 °C 3-5h

Működési idő: üzemidő: kb. 20 perc

Súly: 2,25 kg


Alkalmazás

1

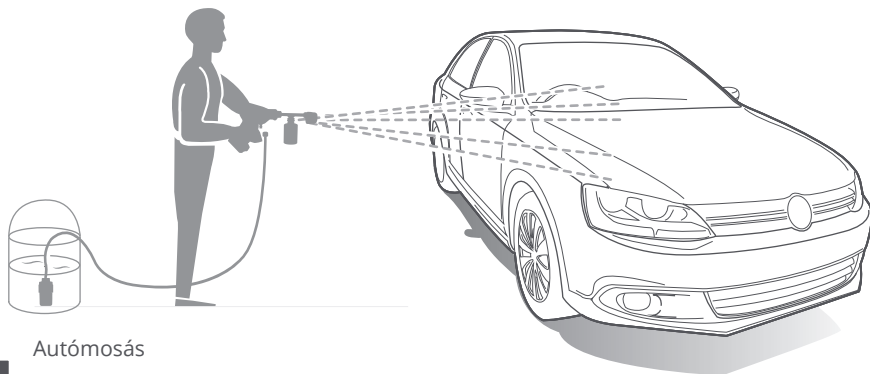


Autómosás

2

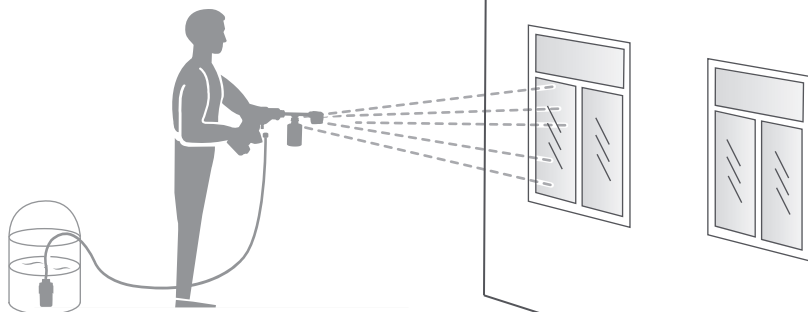

Mélytisztítás, pl. ablaktisztítás

3

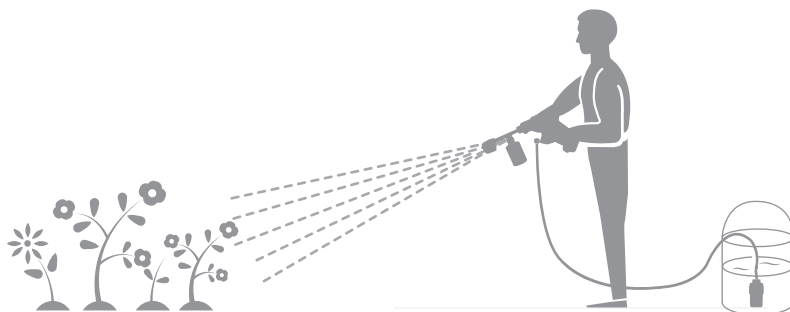

Növények öntözése vagy könnyű takarítás

Termékbiztonság

FIGYELMEZTETÉS: Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést és az összes használati utasítást. A figyelmeztetések és utasítások figyelmen kívül hagyása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat.

Őrizze meg az összes figyelmeztetést és utasítást a későbbi használatra.

FIGYELMEZTETÉS: Ez a termék vegyi anyagoknak, többek között ólomnak, ftalát-nak vagy biszfenol A-nak teheti ki Önt.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

FIGYELMEZTETÉS: A termék használata során mindig tartsa be az alapvető biztonsági óvintézkedéseket, beleértve a következőket:

1. A termék használata előtt olvassa el az összes használati utasítást.
2. A sérülésveszély csökkentése érdekében szoros felügyelet szükséges, ha a terméket gyermekek közelében használják.
3. Győződjön meg róla, hogy tudja, hogyan kell kikapcsolni a terméket és a nyomást. Gondosan ismerkedjen meg a kezelőszervekkel.
4. Maradjon éber.
5. Ne kezelje a terméket fáradtan, illetve alkohol vagy kábítószer hatása alatt.
6. Ne helyezze a terméket instabil felületre. Mindig tartsa meg a helyes testtartást és egyensúlyt.
7. Kövesse a használati útmutatóban található karbantartási utasításokat.
8. **FIGYELMEZTETÉS** - áramütés vagy sérülés veszélye - ne irányítsa a kisülő sugárnyalábot személyek felé.
9. Ne permetezzen elektromos berendezésekre vagy vezetékekre.

ŐRIZZE MEG EZT A KÉZIKÖNYVET

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK AZ AKKUMULÁTORRA

- a) Ne szedje szét, ne nyissa fel és ne aprítsa fel az akkumulátorcsomagot.
- b) Ne tegye ki az akkumulátort hőnek vagy tűznek, és kerülje a közvetlen napfényben való tárolást.
- c) Ne zárja rövidre az akkumulátort. Ne tárolja az akkumulátorokat véletlenül olyan dobozban vagy fiókban, ahol rövidzárlatot okozhatnak, vagy más fémtárgyakkal rövidre zárhatják őket. Amikor az akkumulátort nem használja, tartsa távol más fémtárgyaktól, például gemkapcsoktól, érméktől, gomboktól, szögektől, csavaroktól vagy más apró fémtárgyaktól, amelyek rövidre zárhatják az egyik pólust a másikkal. Az akkumulátor pólusainak rövidre zárása égési sérüléseket vagy tüzet okozhat.
- d) Ne vegye ki az akkumulátort az eredeti csomagolásából, amíg használatra nem lesz rá szükség.
- e) Ne tegye ki az akkumulátort mechanikai ütéseknek.
- f) Az akkumulátor szivárgása esetén ne engedje, hogy a folyadék bőrrel vagy szemmel érintkezzen. Ha mégis érintkezésbe kerül, öblítse le az érintett területet bő vízzel, és forduljon orvoshoz.
- g) A helyes használat érdekében vegye figyelembe az akkumulátor hátoldalán és a készüléken található plusz (+) és mínusz (-) jeleket.
- h) Ne használjon olyan újratölthető elemeket, amelyeket nem a készülékkel való használatra szántak.
- i) Tartsa az akkumulátort gyermekek elől elzárva.
- j) Ha cellát vagy akkumulátorcsomagot nyelt le, azonnal forduljon orvoshoz.
- k) Mindig a készülék gyártója által a készülékhez megadott újratölthető akkumulátort vásárolja meg.
- l) Tartsa az akkumulátorcsomagot tisztán és szárazon.
- m) Az akkumulátor csatlakozókat tiszta, száraz ruhával törölje le, ha azok szennyeződnek.
- n) Használat előtt töltsse fel az akkumulátort. Mindig megfelelő töltőt használjon, és a megfelelő töltéshez olvassa el a gyártó utasításait vagy a készülék használati útmutatóját.
- o) Ne hagyja az akkumulátort tartósan töltött állapotban, amikor nem használja.
- p) Hosszabb tárolás után előfordulhat, hogy az akkumulátort többször is fel kell tölteni és le kell üríteni a maximális teljesítmény eléréséhez.
- q) Az akkumulátor akkor éri el a legjobb teljesítményét, ha normál szobahőmérsékleten ($20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$) működik.
- r) Az akkumulátorok ártalmatlanításakor különítse el a különböző elektrokémiai rendszerű akkumulátorokat.
- s) A terméket csak a WORX által ajánlott töltővel töltsse fel. Ne használjon más töltőt, mint a kifejezetten a készülékhez való használatra szánt töltőt. Az egyik akkumulátortípushoz alkalmas töltő tűzveszélyt jelenthet, ha egy másik akkumulátorral használja.
- t) Őrizze meg a termék eredeti kézikönyvének irodalmát a későbbi használatra.

- u) Az akkumulátort csak abban az alkalmazásban használja, amelyre tervezték.
- v) Használaton kívül vegye ki az akkumulátort a készülékből.
- w) Az akkumulátort megfelelően ártalmatlanítsa.

Az alátét használata

A tartozékok beszerelése

- A bemeneti szűrőhálónak mindig a helyén kell lennie a homok, a mész és egyéb szennyeződések kiszűrésére, mivel ezek károsítják a szivattyúszelepet.
- Szállítás előtt a termék szűrőhálókkal van felszerelve a bemeneti tömlőcsatlakozásnál és a vízbevezető tömlő egyik végén.

Az alkatrészek beszerelése

- Csatlakoztassa a többfunkciós fúvókát a készüléken lévő gyorscsatlakozóhoz.
- Csavarja szorosan a habtartályt a készülékre.
- Öntsön tisztítószert a habtartályba. A mosószerrel leöblítheti a szennyeződéseket.

Vízcsatlakozás

Csatlakozás alacsony nyomású vízforráshoz

- A készülék önfelszívó üzemmódban működhet, ami azt jelenti, hogy víztartályhoz, patakhoz, tóhoz, tóhoz stb. csatlakoztatható. Nem merülő vízforrásból történő vízvételzés esetén nincs szükség visszacsapó szelepre.
- Ha a működéshez alacsony nyomású vízellátáshoz csatlakozik, külső szűrőt kell használni, hogy a szennyeződések ne szívódjanak be.
- E követelmények teljesítéséhez használjon eredeti alkatrészeket.
- A készülékhez mellékelt új tömlőalkatrészeket használja; a régi tömlőalkatrészek nem újrafelhasználhatóak.
- Győződjön meg arról, hogy a szűrőháló a megfelelő bemeneti helyre van felszerelve, és hogy a bemeneti tömlő szorosan csatlakozik hozzá.
- Kapcsolja be a készüléket, és húzza meg a kioldó gombot.
- Várja meg, amíg a fúvóka egyenletes vízugarat bocsát ki.

Nyomásos vízellátáshoz való csatlakozás

- A maximális hálózati nyomás és a bemeneti hőmérséklet 0,7MPa/7bar, illetve 40°C.
- Ellenőrizze, hogy a szűrő a bemeneti tömlőbe van-e szerelve és nincs-e eltömődve.
- Csatlakoztassa a tömlőt a vízcsaphoz a gyorscsatlakozó segítségével, majd zárja el a vízcsapot.
- Mielőtt a tömlőt a készülékhez csatlakoztatja, hagyja, hogy a víz átfolyjon a tömlőn, hogy a homok és a szennyeződés ne kerüljön a készülékbe.
- Zárja el a vízcsapot, és csatlakoztassa a tömlőt a gyorscsatlakozó segítségével a bemenethez.

Problémamegoldás

Probléma	Ok	Megoldás
Az akkumulátor jelzője villog.	Elégtelen akkumulátorteljesítmény.	Töltse fel az akkumulátort időben.
Nincs áram bekapcsoláskor	Nem elegendő az akkumulátor teljesítménye. Az akkumulátor nem megfelelően van beszerelve.	Töltse fel a terméket időben. Helyezze vissza az akkumulátort a coomába, és győződjön meg róla, hogy megfelelően csatlakoztatva van.
Váratlan megállás	Automatikus túlmelegedés elleni védelem.	Kapcsolja be a terméket, miután lehűlt.
Nem tudja feltölteni az akkumulátort	A készülék nincs megfelelően csatlakoztatva a töltőhöz. A töltő nincs csatlakoztatva a tápegységhez. Nem megfelelő töltő.	Helyezze vissza a töltőt a töltőnyílásba, és győződjön meg róla, hogy megfelelően csatlakozik. Ellenőrizze, hogy a tápegység feszültség alatt van-e és győződjön meg arról, hogy a töltő megfelelően van-e csatlakoztatva (a tápellátás jelzője villog vagy sem). Töltse a terméket az eredeti adapterrel.
A l a c s o n y vízhozam	A szűrő eltömődött, ami rossz vízellátást eredményez. A bemeneti tömlő elgörbült. Szennyezett víz. A fűvóka eltömődött.	Tisztítsa meg a szűrőhálót a vízsűrőn és a a beszívó szűrőhálót. Egyenesítse ki vagy cserélje ki a vízbeömlő tömlőt. Használjon tiszta vizet. Tisztítsa meg a fűvóka belsejét.
Nincs lehetőség a víz szivattyúzására	A tömlőcsatlakozó nincs megfelelően csatlakoztatva a bemenethez. Az önfelszívó vízsűrő nincs teljesen a vízbe merítve. A bemeneti tömítőgyűrű kiesett vagy megsérült.	Csatlakoztassa a bemeneti tömlő csatlakozóját a a bemenethez. Merítse a vízsűrőt teljesen vízbe. Szerelje fel vagy cserélje ki a tömítőgyűrűt.
Hosszú várakozási idő a vízfolyásra	Kis mennyiségű víz.	Kérjük, olvassa el az alacsony vízkibocsátás megoldását.
Szivárgó vízkivezetés	A fűvóka nincs megfelelően felszerelve.	Illessze a fűvókát megfelelően a készülékre.

Környezetvédelem



Az európai uniós irányelvvel összhangban címkézett elektronikai hulladékot nem szabad más települési hulladékkal együtt elhelyezni. A hulladékot elkülönítve kell gyűjteni és a kijelölt pontokon újrahasznosítani. A megfelelő ártalmatlanítással megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtési rendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Erről a témáról részletes tájékoztatást az önkormányzatnál, a hulladékkezelő telepen vagy a termék vásárlása szerinti üzletben kaphat. A termék megfelel az Európai Unió (EU) úgynevezett új megközelítésű, biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi kérdésekre vonatkozó irányelveinek, amelyek meghatározzák a felderítendő és megszüntetendő veszélyeket.



Ez a dokumentum a gyártó által készített eredeti használati utasítás fordítása.

A terméket a felhasználónak rendszeresen karbantartania (tisztítania) kell, vagy a felhasználó költségén és saját költségén szakszervizben. Amennyiben a használati utasításban nincs a szükséges ciklikus karbantartási vagy szervizelési műveletekre vonatkozó információ, a termék fizikai állapotának a fizikailag új terméktől való eltérését rendszeresen, legalább hetente egyszer értékelni kell. Ha bármilyen eltérést észlelnek vagy találnak, sürgősen meg kell tenni a karbantartási (tisztítási) vagy szervizintézkedéseket. A megfelelő karbantartás (tisztítás) és az eltérő állapot észlelésekor történő reagálás elmulasztása a termék maradandó károsodását eredményezheti. A garanciavállaló nem felel a gondatlanságból eredő károkért.

LI-ION akkumulátorok esetében

A készülék LI ION (lítium-ion) újratölthető akkumulátorral van felszerelve, amely a finális és kémiai felépítéséből adódóan idővel és a használat során öregszik. A gyártó a maximális üzemi időt laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a készülék számára optimális működési feltételek vannak jelen, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. A valóságban az üzemi idő eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának fenntartása érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,18 V-nál vagy a teljes kapacitás 15%-ánál kisebb feszültségre lemeríteni. Alacsonyabb értékek, például 2,5V egy cellánál tartósan károsítja azt, és erre a garancia nem terjed ki. Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintjét. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és negatív hőmérséklettől védett helyen tárolja.

LIPO akkumulátorok esetén

A készülék LI PO (lítium-polimer) akkumulátorral van felszerelve, amely a fizikai és kémiai felépítéséből adódóan az idő múlásával és a használat során öregszik. A gyártó a maximális működési időt laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a készülék számára optimális működési feltételek vannak jelen, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. Az üzemi idő a valóságban eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője. Az akkumulátor maximális élettartamának megőrzése érdekében nem ajánlott az akkumulátort 3,5 V vagy a teljes kapacitás 5%-a alá lemeríteni. Az alacsonyabb értékek, például 3,2V egy cellánál tartósan károsítja azt, és erre a garancia nem terjed ki. Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja az akkumulátort vagy az egész készüléket, töltsse fel az akkumulátort 50%-ra, és kéthavonta rendszeresen ellenőrizze a töltöttségi szintjét. Az akkumulátort és a készüléket száraz, naptól és negatív hőmérséklettől védett helyen tárolja.

Biztonsági óvintézkedések

Töltés előtt ellenőrizze, hogy a készülék érintkezői tiszták-e.

Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket használat és töltés közben.

Gondoskodjon arról, hogy vészhelyzetben gyorsan le tudja választani a készüléket az áramforrásról.

Soha ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek.

A készüléket száraz és jól szellőző helyen töltsse, távol a következő helyektől más tárgytól legalább 1 m távolságot tartson.

Soha ne takarja le a készüléket töltés közben.

Soha ne használjon tápegységet, töltőállomást, kábeleket stb. a gyártó ajánlása és jóváhagyása nélkül.

Vigyázzon a tulajdonára, a készülék nehezen oltható cellákkal van felszerelve, szerelkezzen fel oltólappal.

Jótállási jegy Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország
Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:
Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:
Számlaszám/Csomagszám:
A termék adatai:
Típusa:
Megnevezése:
Azonosító száma:
Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

- a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
- b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
- c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
- d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
- e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
- f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
- g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
- h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
- i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;

- j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
- k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
- l) Rongálás esetén;
- m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás esetén;
- n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
- o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

- 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy (1) év,
- 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,
- 250 000 forint eladási ár felett három (3) év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint

- a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
- b) arányos áruszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha

- a) a Jogsabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
- b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
- c) a termék kijavítására a javítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.

Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a javítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizzé a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is kijavíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrészre a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékekre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlanná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elvesztett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.

A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhez, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.

Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti.

Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása	Vásárló aláírása
--	------------------