

Greenworks® akkumulátoros csavarbehajtó

Használati Útmutató



Termékbemutató:


Ez a termék egy elemmel működő csavarhúzó, beépített elektromos motorral.

Cégünk folyamatos fejlesztési politikát folytat a termékek terén. Jogunkban áll a termék dizájnjának és megjelenésének módosítása előzetes értesítés nélkül.

Felhasználás:

Ez a termék csavarok és csavaranyák behajtására és kiengedésére, valamint csavarok és megfelelő méretű anyák meghúzására és lazítására szolgál.

Termék azonosítása / Alkatrészek:

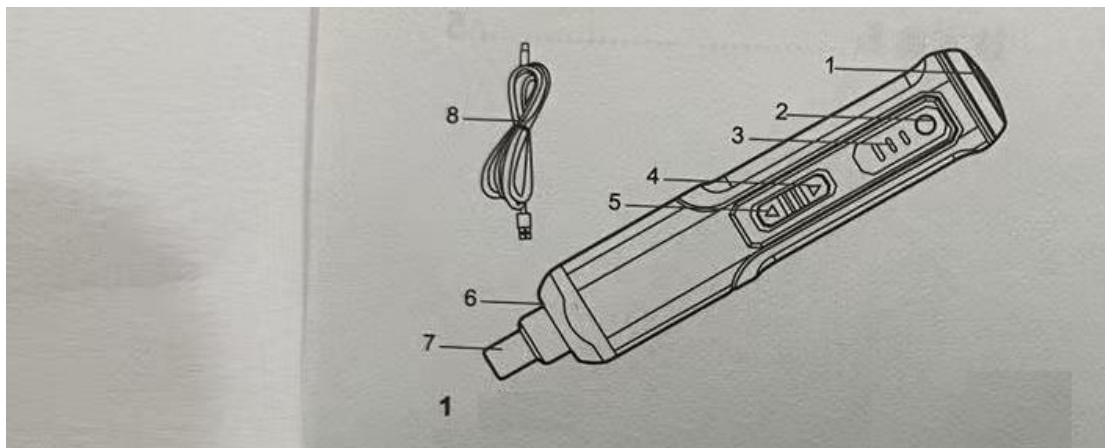

1.Töltőcsatlakozó

2.Nyomatékállító gomb

3.Jelzőfény

4.Forgásirány gomb (Óramutató járásával ellentétes irány/fordított)

5.Forgásirány gomb (Óramutató járásával megegyező/előre)

6.LED világítás

7.Fúrótokmány / befogó

8.Töltőkábel

Általános biztonsági figyelmeztetések elektromos szerszámokhoz

A Figyelmeztetés

Olvassa el az elektromos szerszámmal együtt szállított minden biztonsági figyelmeztetést, útmutatót, ábrát és előírást.

A következő utasítások figyelmen kívül hagyása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat.

Őrizze meg az összes figyelmeztetést és használati útmutatót a későbbi hivatkozás érdekében.

A figyelmeztetésben szereplő „elektromos szerszám” kifejezés hálózatról működő (vezetékes) vagy akkumulátoros (vezeték nélküli) szerszámokra vonatkozik.

Munkaterület biztonsága

Tartsa a munkaterületet tiszta és jól megvilágított helyen. A rendetlen és sötét munkahely balesetekhez vezethet.

Ne használja az elektromos szerszámot robbanásveszélyes környezetben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy por jelenlétében. Az elektromos szerszám által keltett szikrák meggyújthatják a port vagy gázt.

Használat közben tartsa távol a gyerekeket és a körülötte állókat. A figyelem elterelődése a szerszám feletti kontroll elvesztéséhez vezethet.

Elektromos biztonság

Az elektromos szerszám csatlakozója csak a megfelelő aljzathoz illeszkedjen. Ne módosítsa a csatlakozót semmilyen módon. A földelt szerszámokhoz ne használjon adaptert. A csatlakozó megváltoztatásának mellőzése és a megfelelő aljzat használata csökkenti az áramütés kockázatát.

Kerülje a test érintkezését a földelt felületekkel, például csövekkel, radiátorokkal, tűzhellyel és hűtőszekrénnel. Ha a test földelt, az áramütés kockázata megnő.

Ne tegye ki az elektromos szerszámot esőnek vagy nedves környezetnek. A víz bejutása áramütés veszélyét növeli.

Ne használja helytelenül a kábelt. Ne használja a kábelt a szerszám mozgatására, húzására vagy a dugó kihúzására. Tartsa a kábelt távol a hőtől, zsírtól, éles élektől és mozgó alkatrészekről. Sérült vagy összegabalyodott kábel növeli az áramütés kockázatát.

Kültéri használat esetén csak kültéri használatra alkalmas hosszabbítót használjon. Ez csökkenti az áramütés kockázatát.

Nedves helyen történő használatnál használjon maradékáram-védelmi készüléket (RCD) a táphálózaton. Az RCD csökkenti az áramütés veszélyét.

Legyen éber és figyelmes a szerszám használata közben. Ne használja a szerszámot fáradtan, gyógyszer, alkohol vagy kezelés hatása alatt, mert a figyelem elterelődése súlyos sérüléshez vezethet.

Használjon megfelelő védőfelszerelést. Mindig viseljen védőszemüveget. Szükség esetén használjon porvédő maszkot, csúszásmentes biztonsági cipőt, védősisakot és hallásvédőt.

Megakadályozni a véletlen indítást. A szerszámot mindig kapcsolja ki, mielőtt csatlakoztatja a táphálózatra vagy az akkumulátorra, illetve mielőtt felemeli vagy mozgatja.

Mielőtt csatlakoztatja a szerszámot, távolítsa el minden kulcsot vagy állító szerszámot. A forgó alkatrészen hagyott kulcs vagy szerszám súlyos sérülést okozhat.

Ne nyúljon túl messzire. Mindig figyeljen a talajra és a test egyensúlyára. A bő ruházat, ékszer vagy hosszú haj beszívódhat a mozgó alkatrészekbe.

Viseljen megfelelő ruházatot, és a haját és ruhát tartsa távol a mozgó alkatrészekről.

Ha a szerszám csatlakoztatható por- vagy forgácselzívó berendezéshez, mindig ellenőrizze a megfelelő csatlakozást és használatot. A porgyűjtő csökkenti a veszélyeket.

Ne bízson túlzottan a megszokásban. A figyelmetlenség pillanatok alatt súlyos sérülést okozhat.


Összeszerelés:

Ebben a fejezetben a termék összeszerelésének és beállításának módját ismertetjük.

Az összeszerelés megkezdése előtt olvassa el és értse meg a biztonsági és telepítési utasításokat.


Bit behelyezése:

Ez a termék standard $\frac{1}{4}$ hüvelykes hatszögletű bitekhez használható, helyezze a bitet a tokmá nyba.

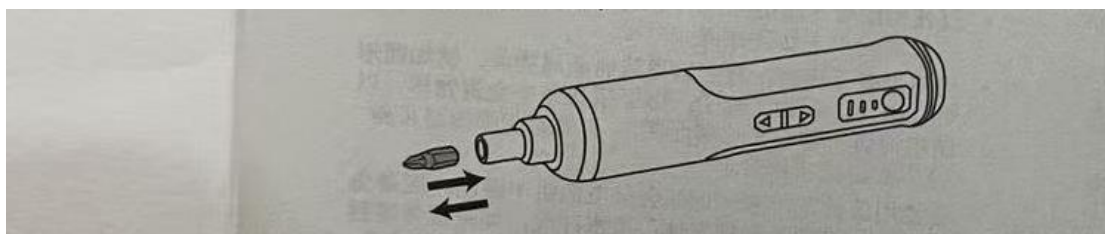

Bit eltávolítása: A bit eltávolításához egyszerűen húzza ki a tokmányból.


Megjegyzés: A nyomaték beállító gomb hosszú megnyomásával ellenőrizhető az akkumulátor töltöttségi szintje.

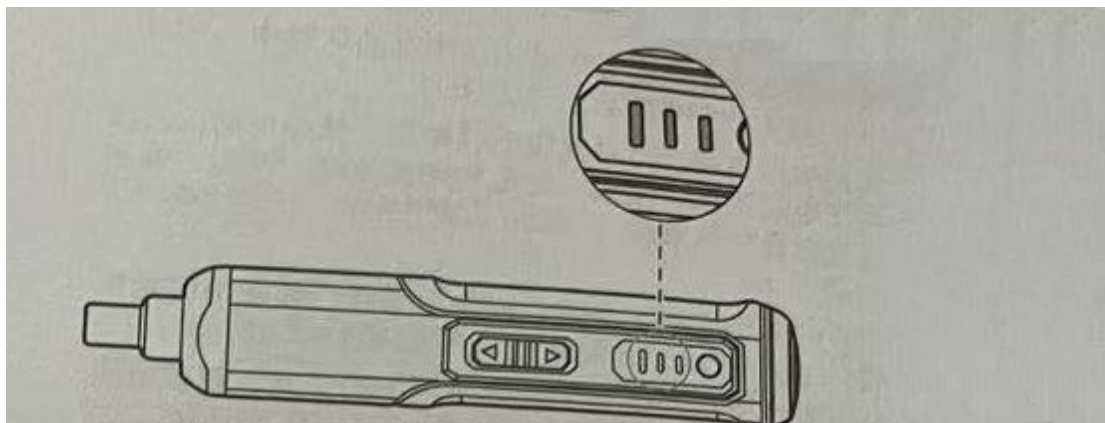

A készülék indítása

Megjegyzés: Csak megfelelő nyomást alkalmazzon a csavar behajtásához. Ne erőltesse a szerszámot.

- Hagyja, hogy a készülék magától működjön.
- Fogja stabilan a készüléket, és helyezze a bitet a csavar helyére.
- Csavar behajtásához: Tartsa lenyomva a forgásirány gombot (előre / óramutató járásával megegyező irány).
- Csavar kiengedéséhez: Tartsa lenyomva a forgásirány gombot (fordított / óramutató járásával ellentétes irány).

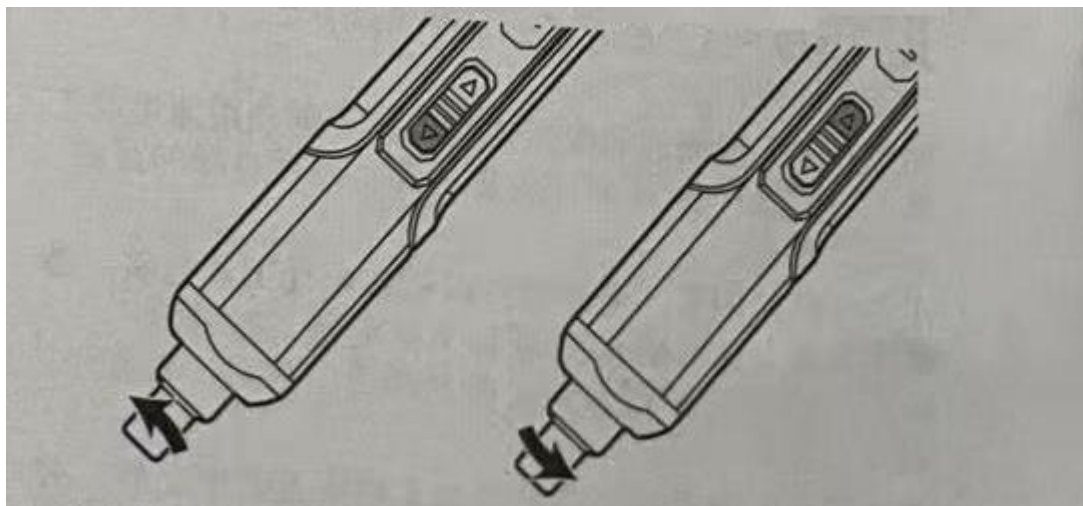

Karbantartás:

A készülék tisztítása, javítása vagy karbantartása előtt olvassa el és értse meg a biztonsági és karbantartási utasításokat.

A készülék tisztítása:

- Használat után törölje át a készüléket száraz ruhával.
- Tisztítsa meg a szellőzőnyílásokat, ügyelve arra, hogy ne legyenek porosak vagy szennyezettek.
- Makacs szennyeződés eltávolításához használjon szappanos vízbe mártott puha ruhát.

Megjegyzés: Ne használjon maró hatású oldószert vagy tisztítószert a műanyag burkolaton vagy alkatrészekben.

Műszaki adatok:

Akkumulátor töltési hőmérséklet-tartomány: 4° C – 40° C (39° F – 104° F)

Töltő használati hőmérséklet-tartomány: 4° C – 40° C (39° F – 104° F)

Feszültség: 4 V

Terhelés nélküli fordulatszám: 300 min⁻¹

Tokmány: 1/4"

Elektromos maximális nyomaték: 5 Nm

Kézi maximális nyomaték: 8 Nm

Töltési paraméterek: 5V 1A / 2A

Tárolási hőmérséklet-tartomány: 0° C – 45° C (32° F – 113° F)

Használati hőmérséklet-tartomány: 0° C – 45° C (32° F – 113° F)